



JIGE INTERNATIONAL –
25 rue du dépôt – 55800
REVIGNY SUR ORNAIN –
FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 –
(33) 0/3 29 75 13 13

COMMANDE N°

12193

CLIENT

Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / *On Vehicle*

SIMPLEX AL 3T5 BRAS MINIMATIC


ISUZU NPR75L - CD 4475

Longueur utile aux butoirs
Platform usable length at rubber defenses

5 010 mm

Largeur utile plateau
Platform usable width

2 100 mm

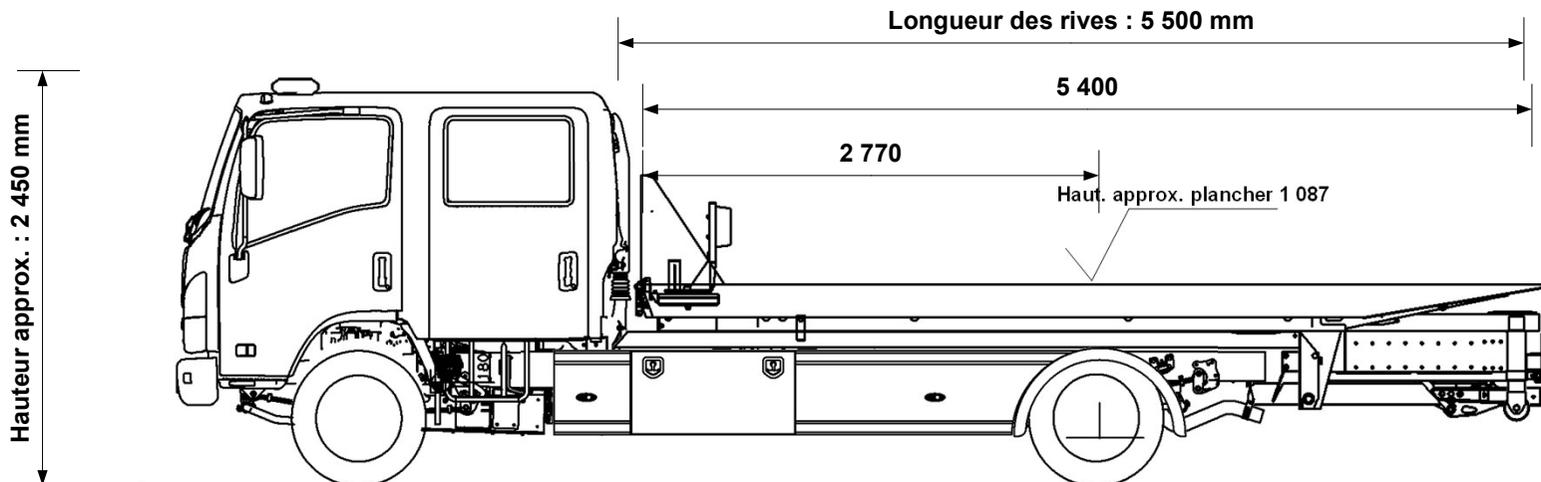

P.T.C / G.V.W.	7 500	kg
Poids de la Dépanneuse <i>Wrecker weight</i>	5 401	kg
Charge utile <i>Payload</i>	2099	kg

Poids châssis à vide <i>Chassis cab weight</i>	3 111	kg
Poids équipement <i>Equipment weight</i>	2 250	kg

Nombre de passagers <i>Number passengers</i>	7
---	----------

Hauteur châssis route (mm)	820
----------------------------	------------

Largeur flancs pneumatiques arrière (mm)	2 150
---	--------------

Longueur X Largeur (hors tout) (mm) <i>Overall width x Overall length</i>	8 375 X 2 200
--	----------------------



Angle de chargement avec Right
Angle **9.6 °**
Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree) **13.7 °**

Répartition des poids <i>Weight distribution</i>	ESSIEU AV <i>FRONT AXLE</i>	ESSIEU AR <i>REAR AXLE</i>
Charge maxi admissible <i>Maxi load permitted</i>	3 100 kg	6 000 kg
Poids à vide camion avec équipement (PCE) <i>Truck and equipment weight (TEW)</i>	2 260 kg	3 140 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur <i>TEW + Payload + Driver</i>	2 263 kg	5 237 kg
PCE + Charge utile + Passagers <i>TEW + Payload + Passengers</i>	2 729 kg	4 771 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	kg

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à <i>Extension out</i>	4 230 mm
Chauffeur seul à vide <i>Underlift payload, driver only</i>	1 200 kg
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau <i>Driver only with 1 000 kg on platform</i>	938 kg
Avec 7 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau <i>7 passengers with 1 000 kg on platform</i>	574 kg
	kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL. Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

Tolérances : +/- 50mm et +/- 50kg (sous réserve données constructeur)

All the measures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible. This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.