



JIGE INTERNATIONAL –
25 rue du dépôt – 55800
REVIGNY SUR ORNAIN –
FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 –
(33) 0/3 29 75 13 13

COMMANDE N° 12212

CLIENT
Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / *On Vehicle*


SIMPLEX 5T RIGHT ANGLE STANDARMATIC 3T
MERCEDES ATEGO 1224NL42P EURO 6 4220

Longueur utile aux butoirs
Platform usable length at rubber defenses

5 340 mm

Largeur utile plateau
Platform usable width

2 370 mm

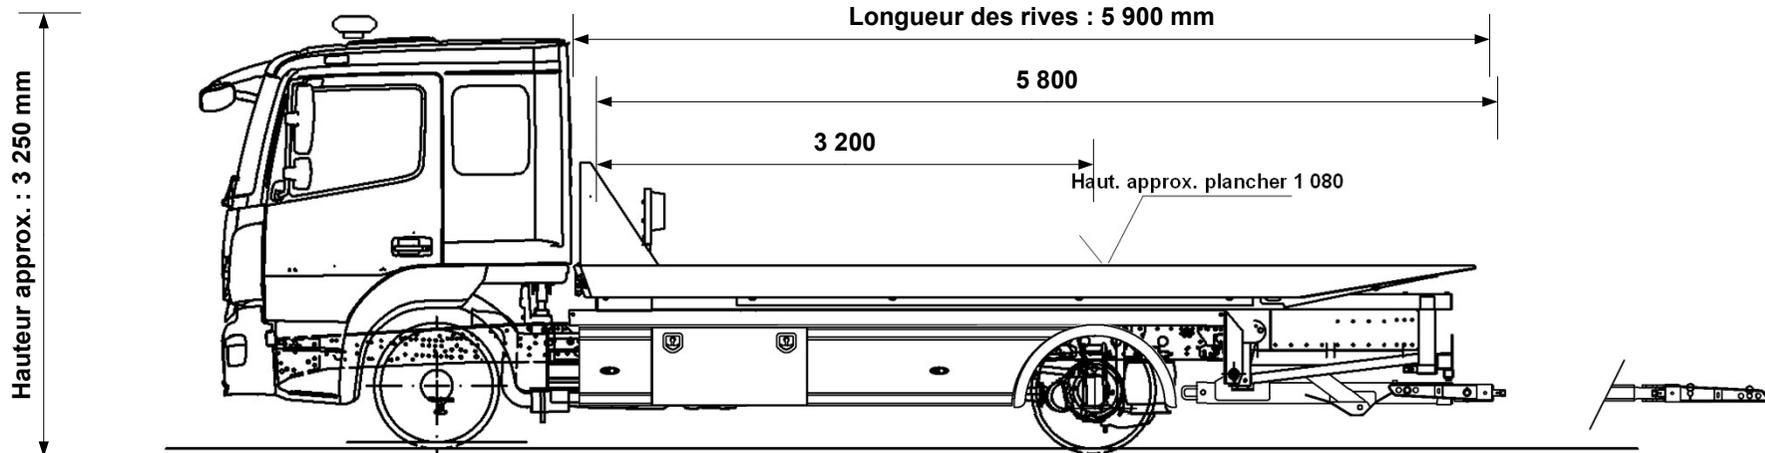

VERIN 4000

Angle de chargement avec Right Angle **6.0 °**
Angle de chargement (degré) **10.2 °**
Loading angle (degree)

P.T.C / G.V.W.	11 990	kg
Poids de la Dépanneuse <i>Wrecker weight</i>	7 860	kg
Charge utile <i>Payload</i>	4130	kg
Poids châssis à vide <i>Chassis cab weight</i>	4 680	kg
Poids équipement <i>Equipment weight</i>	3 372	kg
Nombre de passagers <i>Number passengers</i>	6	
Hauteur châssis route (mm)	842	
Largeur flancs pneumatiques arrière (mm)	2 325	
Longueur X Largeur (hors tout) (mm) <i>Overall width x Overall length</i>	8 380 X 2 400	

Répartition des poids <i>Weight distribution</i>	ESSIEU AV <i>FRONT AXLE</i>	ESSIEU AR <i>REAR AXLE</i>
Charge maxi admissible <i>Maxi load permitted</i>	4 400 kg	8 100 kg
Poids à vide camion avec équipement (PCE) <i>Truck and equipment weight (TEW)</i>	3 440 kg	4 420 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur <i>TEW + Payload + Driver</i>	3 588 kg	8 402 kg
PCE + Charge utile + Passagers <i>TEW + Payload + Passengers</i>	3 930 kg	8 060 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	kg

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à <i>Extension out</i>	4 200 mm
Chauffeur seul à vide <i>Underlift payload, driver only</i>	1 700 kg
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau <i>Driver only with 1 000 kg on platform</i>	1 354 kg
Avec 6 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau <i>6 passengers with 1 000 kg on platform</i>	1 341 kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL. Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

Tolérances : +/- 50mm et +/- 50kg (sous réserve données constructeur)

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible. This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.