



JIGE INTERNATIONAL –
25 rue du dépôt – 55800
REVIGNY SUR ORNAIN –
FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 –
(33) 0/3 29 75 13 13

PROJET N°

12228

CLIENT

Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / On Vehicle

SIMPLEX 3T5 BRAS MINIMATIC

IVECO 70C18D/P 4750


Longueur utile aux butoirs
Platform usable length at rubber defenses

4 740 mm

Largeur utile plateau
Platform usable width

2 170 mm

ATTENTION COMPTE TENU DE LA MASSE A VIDE DE VOTRE
DEPanneuse LE VEHICULE SERA EN 2 PLACES ASSISES DANS LA
CONFIGURATION 1000KG /N PASSAGERS POUR AVOIR LA CAPACITE
DE 350KG REGLEMENTAIRE AU PANIER (CARTE BLANCHE)

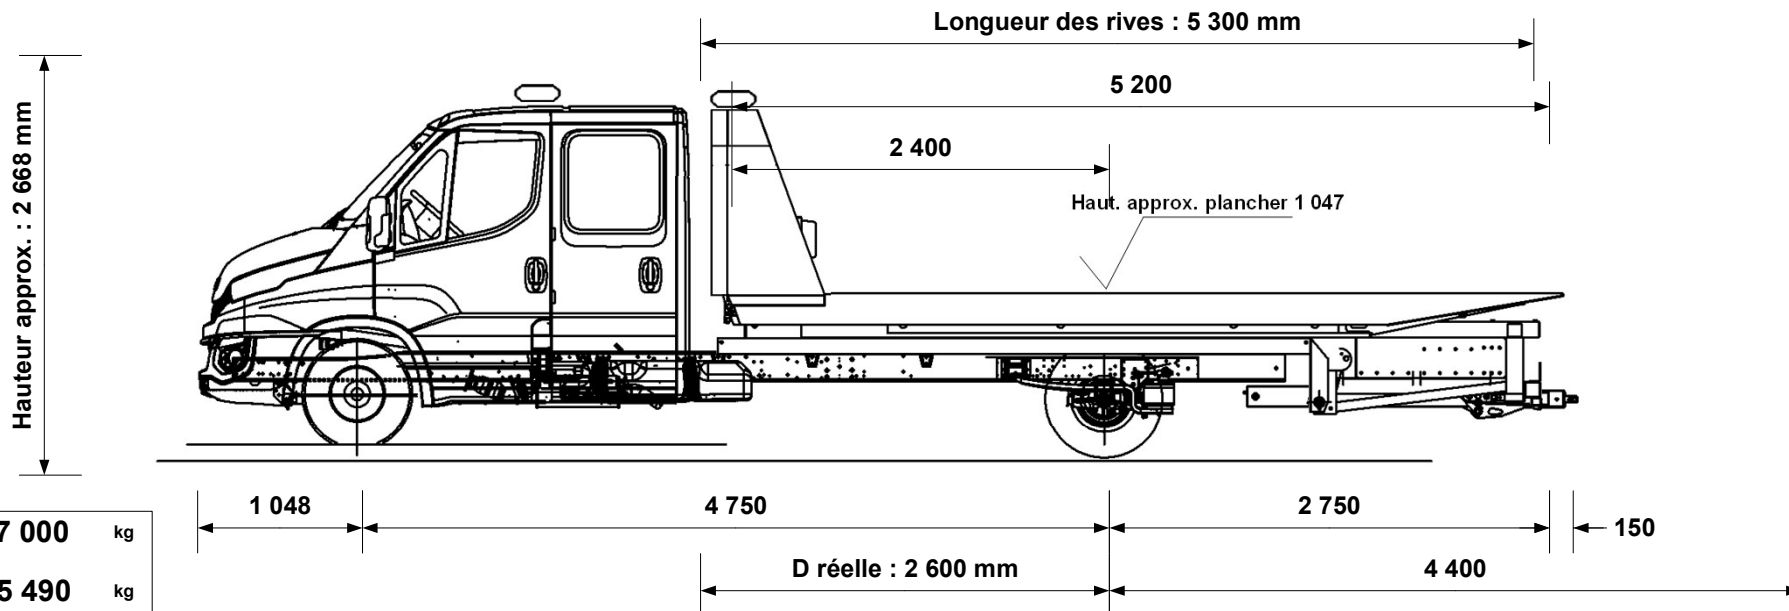

P.T.C / G.V.W. 7 000 kg

Poids de la Dépanneuse
Wrecker weight 5 490 kg

Charge utile
Payload 1510 kg

Poids châssis à vide
Chassis cab weight 2 730 kg

Poids équipement
Equipment weight 2 760 kg

Nombre de passagers
Number passengers 7

Hauteur châssis route (mm) 780

Largeur flancs pneumatiques
arrière (mm) 2 150

Longueur X Largeur (hors tout) (mm)
Overall width x Overall length
8 748 X 2 200

Angle de chargement avec Right
Angle 7.3 °
Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree) 11.8 °

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	2 500 kg	5 350 kg
Poids à vide camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	1 830 kg	3 660 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	1 763 kg	5 237 kg
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	2 135 kg	4 865 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	kg

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à Extension out	4 400 mm
Chauffeur seul à vide Underlift payload, driver only	871 kg
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau Driver only with 1 000 kg on platform	305 kg
Avec 7 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau 7 passengers with 1 000 kg on platform	-15 kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options,
ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL.
Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

Tolérances : +/- 50mm et +/- 50kg (sous réserve données constructeur)

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and
are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible.
This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.