



JIGE INTERNATIONAL –
25 rue du dépôt – 55800
REVIGNY SUR ORNAIN –
FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 –
(33) 0/3 29 75 13 13

COMMANDE N°

12229

CLIENT

Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / *On Vehicle*

SIMPLEX 6T5 SF DUPLEX STANDARMATIC 3T new
MAN TGM15.290 CP 4775

Longueur utile aux butoirs
Platform usable length at rubber defenses



6 240 mm

Largeur utile plateau
Platform usable width

2 470 mm

Longueur utile étage aux butoirs **4 260mm**

Largeur utile étage aux butoirs **2 300mm**

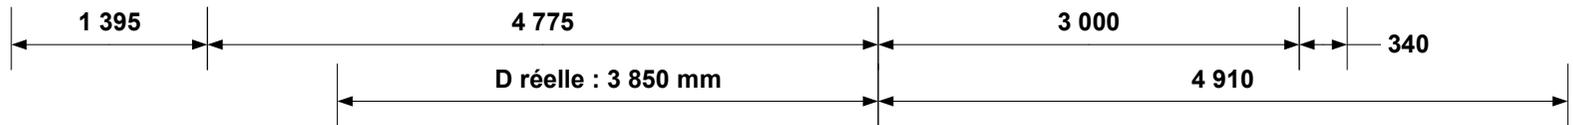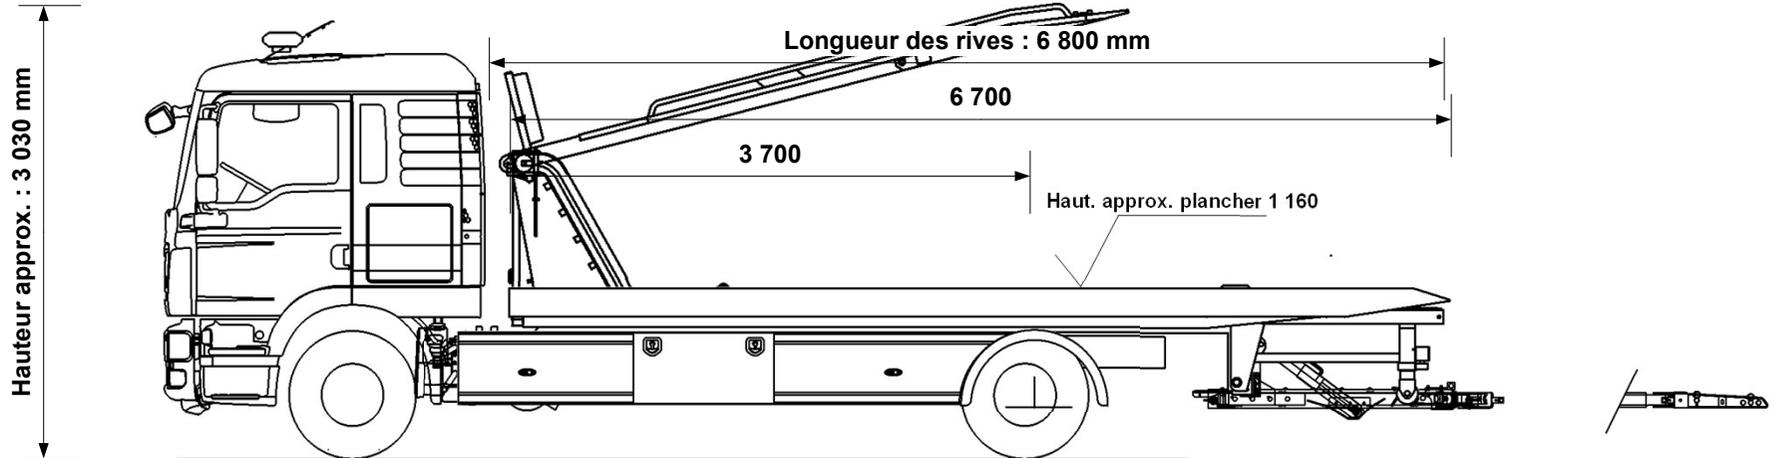

VERIN 4000

P.T.C / G.V.W.	15 500	kg
Poids de la Dépanneuse <i>Wrecker weight</i>	11 119	kg
Charge utile <i>Payload</i>	4381	kg

Poids châssis à vide <i>Chassis cab weight</i>	5 171	kg
Poids équipement <i>Equipment weight</i>	5 715	kg

Nombre de passagers <i>Number passengers</i>	6
---	----------

Hauteur châssis route (mm)	900
----------------------------	------------

Largeur flancs pneumatiques arrière (mm)	2 417
---	--------------

Longueur X Largeur (hors tout) (mm) <i>Overall width x Overall length</i>	9 510 X 2 500
--	----------------------

Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree)

11.5 °

Répartition des poids <i>Weight distribution</i>	ESSIEU AV <i>FRONT AXLE</i>	ESSIEU AR <i>REAR AXLE</i>
Charge maxi admissible <i>Maxi load permitted</i>	6 300 kg	11 000 kg
Poids à vide camion avec équipement (PCE) <i>Truck and equipment weight (TEW)</i>	4 220 kg	6 899 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur <i>TEW + Payload + Driver</i>	4 657 kg	10 843 kg
PCE + Charge utile + Passagers <i>TEW + Payload + Passengers</i>	5 022 kg	10 478 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	kg

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à <i>Extension out</i>	4 910 mm
Chauffeur seul à vide <i>Underlift payload, driver only</i>	1 700 kg
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau <i>Driver only with 1 000 kg on platform</i>	1 541 kg
Avec 6 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau <i>6 passagers with 1 000 kg on platform</i>	1 541 kg
Avec 6 passagers, avec 1000 kg sur le plateau et 1000 kg sur l'étage <i>6 passagers with 1000 kg on platform and 1000 kg on upper deck</i>	1 541 kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL. Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

Tolérances : +/- 50mm et +/- 50kg (sous réserve données constructeur)

All the measures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible. This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.