



JIGE INTERNATIONAL –
25 rue du dépôt – 55800
REVIGNY SUR ORNAIN –
FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 –
(33) 0/3 29 75 13 13

PROJET N°

12265

CLIENT

Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / *On Vehicle*

SIMPLEX 5T STANDARMATIC 3T

MAN TGL12.240 CP 4500


Longueur utile aux butoirs
Platform usable length at rubber defenses

5 540 mm

Largeur utile plateau
Platform usable width

2 270 mm

Hauteur approx. : 3 115 mm

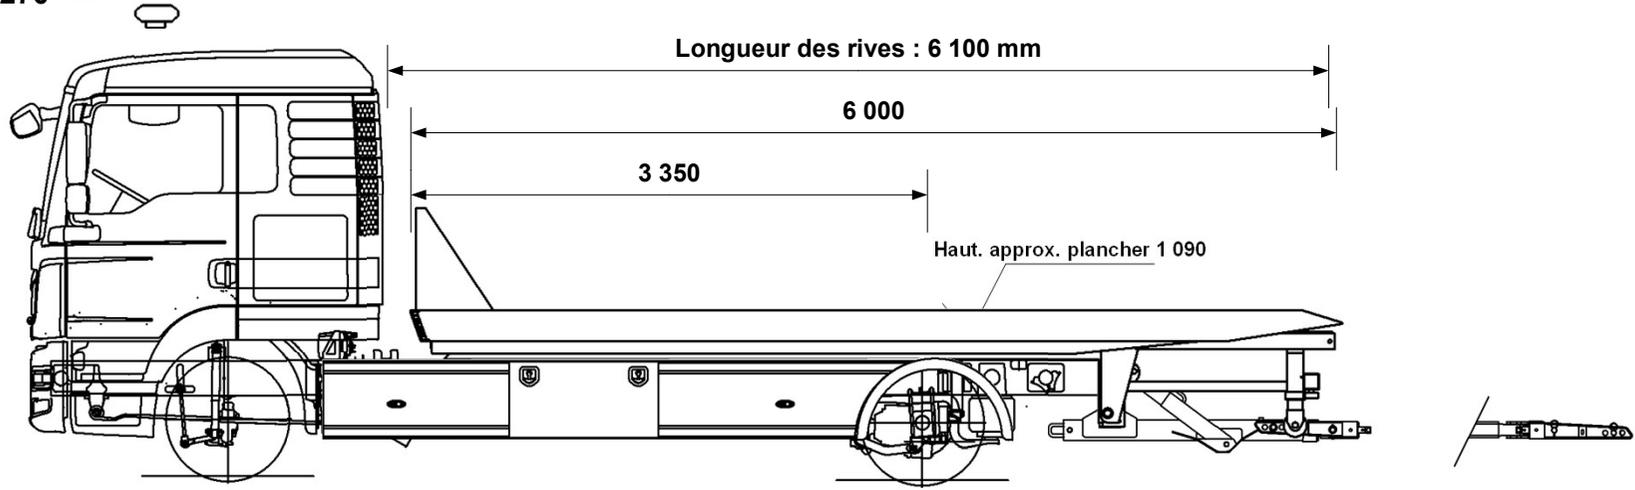

1 294

4 500

2 650

180

D réelle : 3 500 mm

4 250

VERIN 4000

P.T.C / G.V.W. **11 990** kg

Poids de la Dépanneuse
Wrecker weight **8 701** kg

Charge utile
Payload **3289** kg

Poids châssis à vide
Chassis cab weight **4 841** kg

Poids équipement
Equipment weight **3 860** kg

Nombre de passagers
Number passengers **6**

Hauteur châssis route (mm) **820**

Largeur flancs pneumatiques
arrière (mm) **2 240**

Longueur X Largeur (hors tout) (mm)
Overall width x Overall length
8 624 X 2 300

Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree)

11.8 °

Répartition des poids <i>Weight distribution</i>	ESSIEU AV <i>FRONT AXLE</i>	ESSIEU AR <i>REAR AXLE</i>
Charge maxi admissible <i>Maxi load permitted</i>	4 700 kg	8 700 kg
Poids à vide camion avec équipement (PCE) <i>Truck and equipment weight (TEW)</i>	3 568 kg	5 133 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur <i>TEW + Payload + Driver</i>	3 732 kg	8 258 kg
PCE + Charge utile + Passagers <i>TEW + Payload + Passengers</i>	4 055 kg	7 935 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	kg

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à
Extension out **4 250** mm

Chauffeur seul à vide
Underlift payload, driver only **1 700** kg

Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau
Driver only with 1 000 kg on platform **1 336** kg

Avec 6 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau
6 passengers with 1 000 kg on platform **1 314** kg

kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL. Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

Tolérances : +/- 50mm et +/- 50kg (sous réserve données constructeur)

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible. This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.