



JIGE INTERNATIONAL –
25 rue du dépôt – 55800
REVIGNY SUR ORNAIN –
FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 –
(33) 0/3 29 75 13 13

COMMANDE N°

12280

CLIENT

Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / *On Vehicle*

SOLOMATIC 8T ECOMATIC 6T

SCANIA NTG 410 6-2/4 -CG20 E6 5550


Longueur utile aux butoirs
Platform usable length at rubber defenses

6 880 mm

Largeur utile plateau
Platform usable width

2 500 mm

**GRUE PK26002 EH E POIDS 3800KG – LARG
1145MM**

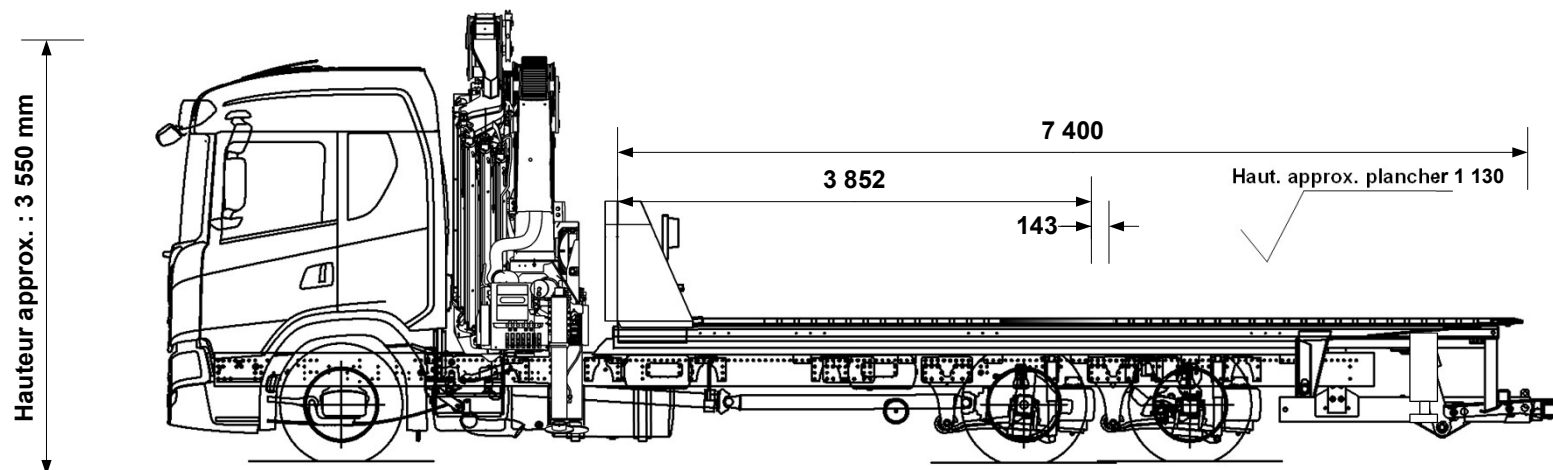

P.T.C / G.V.W. **26 000** 1 410

Poids de la Dépanneuse
Wrecker weight **21 601 kg**

Charge utile
Payload **4399 kg**

Poids châssis à vide
Chassis cab weight **8 364 kg**

Poids équipement
Equipment weight **12 168 kg**


Nombre de passagers
Number passengers **2**

Hauteur châssis route (mm) **990**

Largeur flancs pneumatiques
arrière (mm) **2 461**

Longueur X Largeur (hors tout) (mm)
Overall width x Overall length

11 280 X 2 540

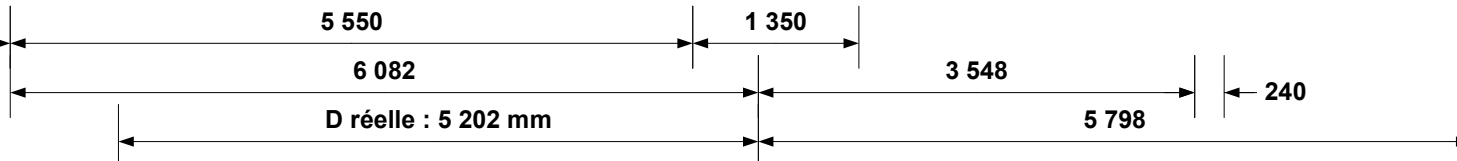

Répartition des poids <i>Weight distribution</i>	ESSIEU AV <i>FRONT AXLE</i>	ESSIEU AR <i>REAR AXLE</i>
Charge maxi admissible <i>Maxi load permitted</i>	9 000 kg	19 000 kg
Poids à vide camion avec équipement (PCE) <i>Truck and equipment weight (TEW)</i>	8 800 kg	12 801 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur <i>TEW + Payload + Driver</i>	8 798 kg	17 202 kg
PCE + Charge utile + Passagers <i>TEW + Payload + Passengers</i>	8 875 kg	17 125 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	kg

Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree)

De 7.0 ° à 9.0 °

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à <i>Extension out</i>	5 798 mm
Chauffeur seul à vide <i>Underlift payload, driver only</i>	3 174 kg
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau <i>Driver only with 1 000 kg on platform</i>	2 652 kg
Avec 2 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau <i>2 passengers with 1 000 kg on platform</i>	2 652 kg
	kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL. Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

Tolérances : +/- 50mm et +/- 50kg (sous réserve données constructeur)

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible. This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.