



JIGE INTERNATIONAL -
25 rue du dépôt - 55800
REVIGNY SUR ORNAIN -
FRANCE
Tél. : (33) 03 29 75 10 10 -
(33) 03 29 75 13 13

PROJET N°
CLIENT
Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / On Vehicle

12282

SIMPLEX 5T STANDARMATIC 3T
MAN TGL12 250 BL CC 3600

Longueur utile aux butoirs


Platform usable length at rubber defenses

Largeur utile plateau

Platform usable width

5 140 mm

2 370 mm

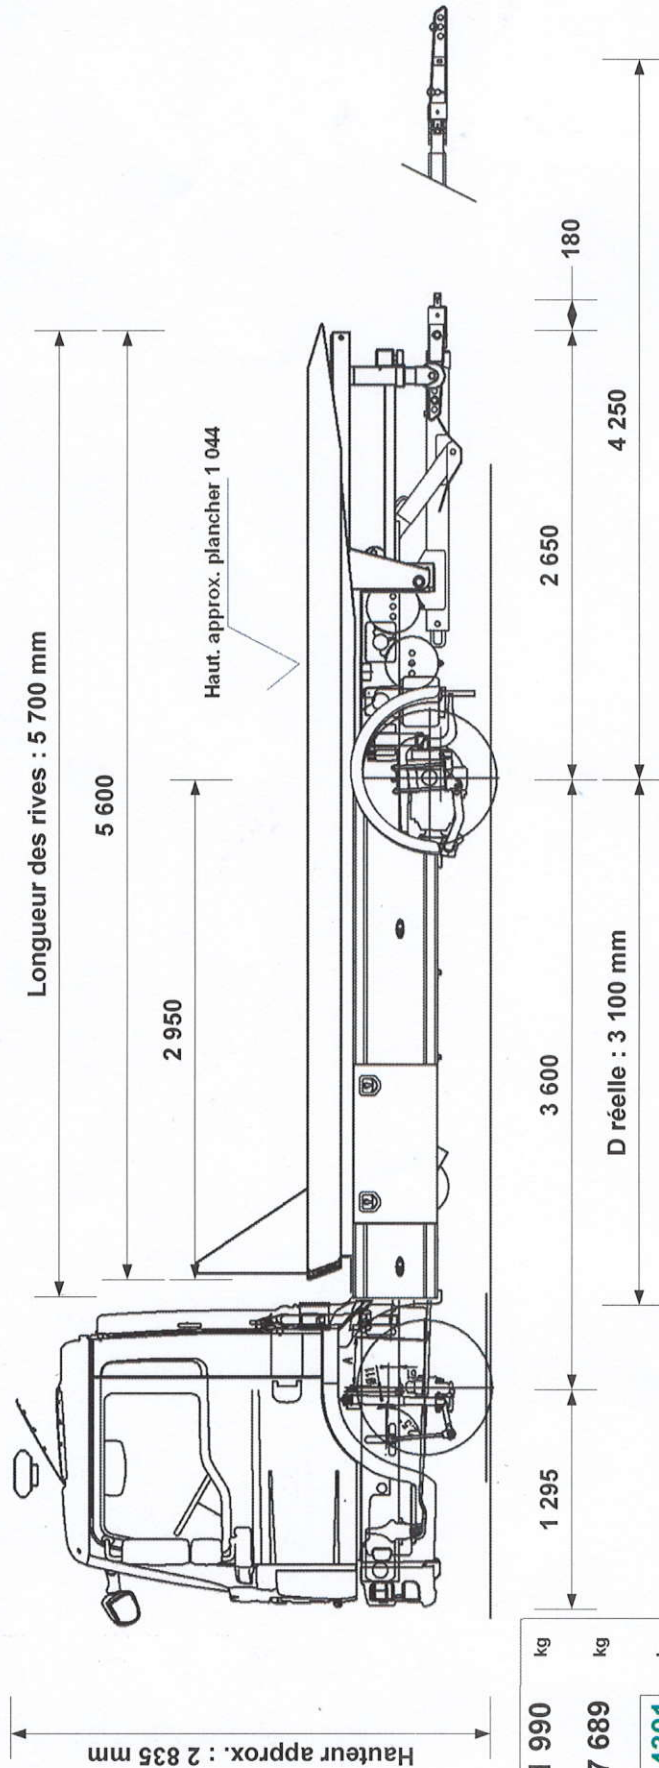

Haut. approx. plancher 1 044

P.T.C. / G.V.W.	11 990 kg
Poids de la Dépanneuse Wrecker weight	7 689 kg
Charge utile Payload	4301 kg
Poids châssis à vide Chassis cab weight	4 182 kg
Poids équipement Equipment weight	3 507 kg
Nombre de passagers Number passengers	3
Hauteur châssis route (mm)	774
Largeur flancs pneumatiques arrière (mm)	2 280
Longueur X Largeur (hors tout) (mm) Overall width x Overall length	7 725 X 2 400

Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree)

10.9 °

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à
Extension out

4 250 mm

1 700 kg

Chauffeur seul à vide
Underfit payload, driver only

1 321 kg

Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau

Driver only with 1 000 kg on platform

1 321 kg

Avec 3 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau

3 passengers with 1 000 kg on platform

kg

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	4 700 kg	8 700 kg
Poids à vide camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	2 892 kg	4 796 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	2 874 kg	9 116 kg
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	3 027 kg	8 963 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	263 kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL. Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

Tolérances : +/- 50mm et +/- 50kg (sous réserve données constructeur)

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible. This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.