



JIGE INTERNATIONAL –
25 rue du dépôt – 55800
REVIGNY SUR ORNAIN –
FRANCE

Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 –
(33) 0/3 29 75 13 13

COMMANDE N°

12288

CLIENT

Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / *On Vehicle*


SIMPLEX 5T RIGHT ANGLE STANDARMATIC 3T
DAF FALF45 BREV 5000

Longueur utile aux butoirs
Platform usable length at rubber defenses

6 040 mm

Largeur utile plateau
Platform usable width

2 370 mm

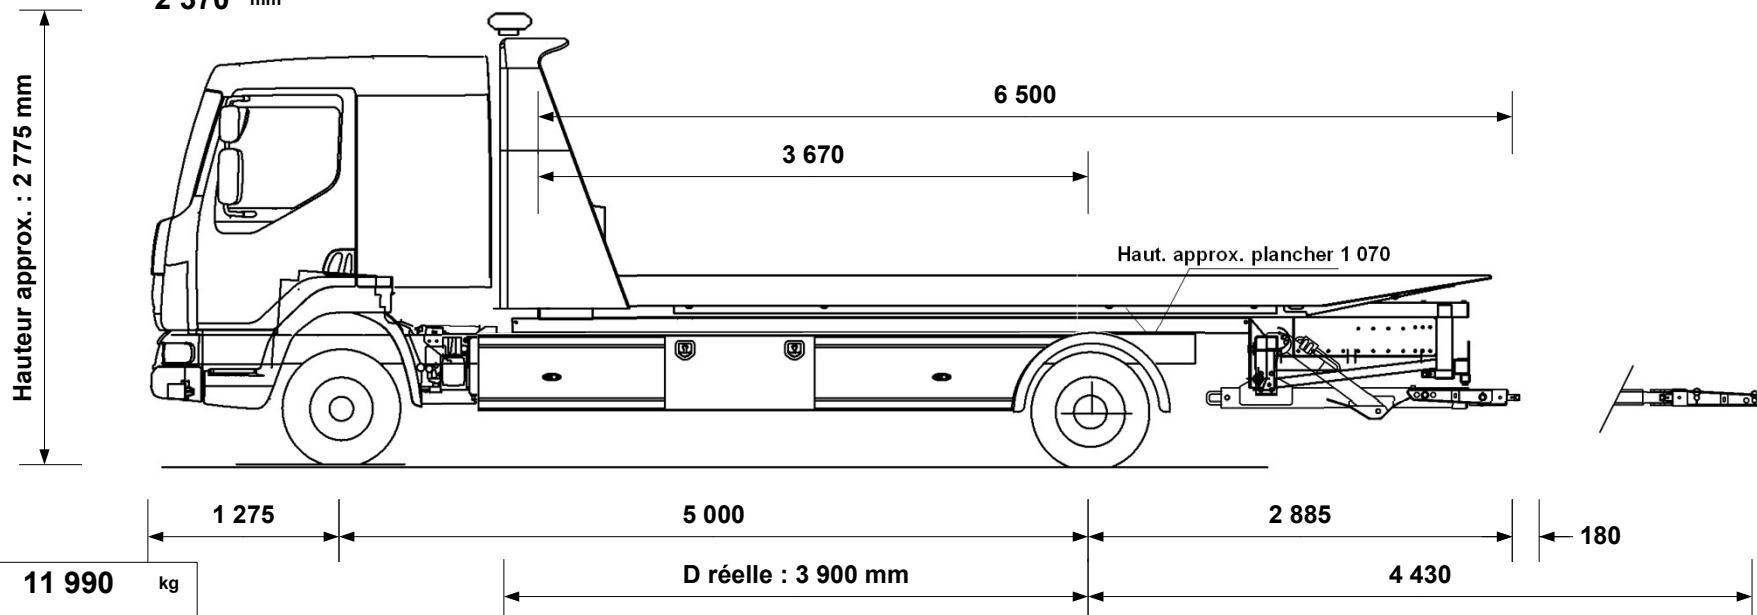

P.T.C / G.V.W. **11 990** kg

Poids de la Dépanneuse **8 580** kg
Wrecker weight

Charge utile **3410** kg
Payload

Poids châssis à vide **4 511** kg
Chassis cab weight

Poids équipement **3 706** kg
Equipment weight

Nombre de passagers **7**
Number passengers

Hauteur châssis route (mm) **880**

Largeur flancs pneumatiques
arrière (mm) **2 202**

Longueur X Largeur (hors tout) (mm)
Overall width x Overall length
9 285 X 2 400

Répartition des poids <i>Weight distribution</i>	ESSIEU AV <i>FRONT AXLE</i>	ESSIEU AR <i>REAR AXLE</i>
Charge maxi admissible <i>Maxi load permitted</i>	4 480 kg	8 480 kg
Poids à vide camion avec équipement (PCE) <i>Truck and equipment weight (TEW)</i>	3 500 kg	5 080 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur <i>TEW + Payload + Driver</i>	3 702 kg	8 288 kg
PCE + Charge utile + Passagers <i>TEW + Payload + Passengers</i>	4 135 kg	7 855 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	kg

Angle de chargement avec Right
Angle
Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree)

VERIN 4000

6.7 °

11.4 °

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à **4 430** mm
Extension out

Chauffeur seul à vide **1 700** kg
Underlift payload, driver only
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau **1 293** kg
Driver only with 1 000 kg on platform
Avec 7 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau **1 293** kg
7 passengers with 1 000 kg on platform
kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options,
ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL.
Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

Tolérances : +/- 50mm et +/- 50kg (sous réserve données constructeur)

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and
are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible.
This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.