



JIGE INTERNATIONAL – 25 rue du dépôt – 55800 REVIGNY SUR ORNAIN – FRANCE

Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 - (33) 0/3 29 75 13 13

PROJET N° CLIENT

Adaptation d'un équipement Equipment mounting Sur véhicule / On Vehicle

SIMPLEX 5T DUPLEX STANDARMATIC 3T new MERCEDES ATEGO 1530NL48P E6 4760

Longueur utile aux butoirs

Platform usable lenght at rubber defenses

Largeur utile plateau
Platform usable width

6 040 mm 2 470 mm


Longueur utile étage aux butoirs

Largeur utile étage aux butoirs

4 260mm

2 400mm



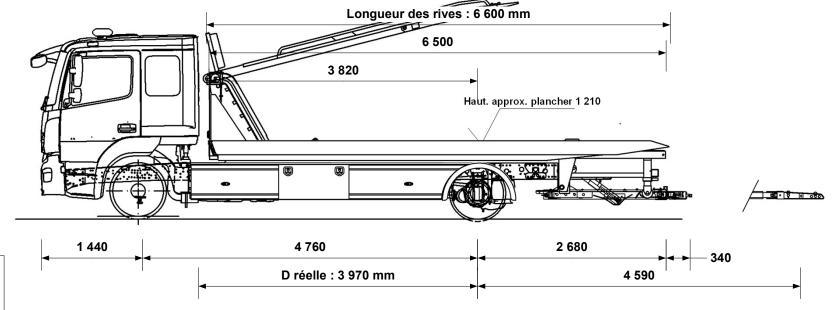

12309

VERIN 4000

P.T.C / G.V.W.	15 000	kg		
Poids de la Dépanneu Wrecker weight	se 10 786	kg		
Charge utile Payload	4214	kg		
Poids châssis à vide Chassis cab weight	5 552	kg		
Poids équipement Equipment weight	5 234	kg		
Nombre de passagers Number passengers	:	6		
Hauteur châssis route (mm) 946		40		
Largeur flancs pneu arrière (mm)	umatiques 2 4	2 440		
Longueur X Largeur (hors tout) (mm) Overal width x Overal length				
9 220 X 2 500				

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	5 300 kg	10 500 kg
Poids à vide camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	4 301 kg	6 485 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	4 909 kg	10 091 kg
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	5 234 kg	9 766 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	kg

Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree)

12.9 °

Loudin	ig angle (degree)				
CAF	CARTE BLANCHE (charge utile au panier)				
	nsion sortie à 4 590 mm				
	ffeur seul à vide fift payload, driver only	1	700	kg	
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau Driver only with 1 000 kg on platform		1	574	kg	
	6 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau ssagers with 1 000 kg on platform	1	562	kg	
	6 passagers, avec 1000 kg sur le plateau et 1000 ır l'étage	1	562	kg	
	ssagers with 1000 kg on platform and 1000 kg on r deck				