



JIGE INTERNATIONAL –
25 rue du dépôt – 55800
REVIGNY SUR ORNAIN –
FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 –
(33) 0/3 29 75 13 13

COMMANDE N° 12331

CLIENT
Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / *On Vehicle*

SIMPLEX 3T5 BRAS MINIMATIC
IVECO 70C18D/P 4750


Longueur utile aux butoirs
Platform usable length at rubber defenses

4 740 mm

Largeur utile plateau
Platform usable width

2 170 mm

**ATTENTION COMPTE TENU DE LA MASSE A VIDE DE VOTRE
DEPANNEUSE LE VEHICULE SERA EN 3 PLACES ASSISES DANS LA
CONFIGURATION 1000KG /N PASSAGERS POUR AVOIR LA CAPACITE
DE 350KG REGLEMENTAIRE AU PANIER (CARTE BLANCHE)**

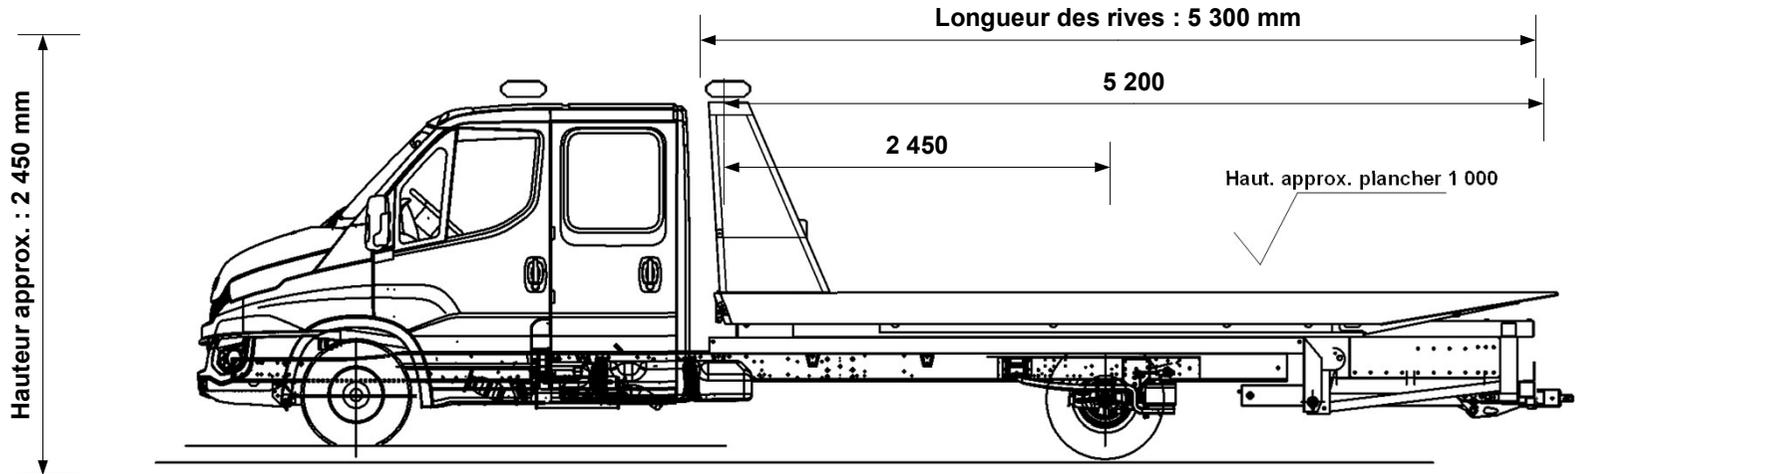

| | | |
|--|----------------------|--------------|
| P.T.C / G.V.W. | 7 000 | 1 048 |
| Poids de la Dépanneuse <i>Wrecker weight</i> | 5 380 | kg |
| Charge utile <i>Payload</i> | 1620 | kg |
| Poids châssis à vide <i>Chassis cab weight</i> | 2 730 | kg |
| Poids équipement <i>Equipment weight</i> | 2 707 | kg |
| Nombre de passagers <i>Number passengers</i> | 7 | |
| Hauteur châssis route (mm) | 780 | |
| Largeur flancs pneumatiques arrière (mm) | 2 150 | |
| Longueur X Largeur (hors tout) (mm) <i>Overall width x Overall length</i> | 8 698 X 2 200 | |

| Répartition des poids <i>Weight distribution</i> | ESSIEU AV <i>FRONT AXLE</i> | ESSIEU AR <i>REAR AXLE</i> |
|--|--------------------------------|-------------------------------|
| Charge maxi admissible <i>Maxi load permitted</i> | 2 500 kg | 5 350 kg |
| Poids à vide camion avec équipement (PCE) <i>Truck and equipment weight (TEW)</i> | 1 840 kg | 3 540 kg |
| PCE + Charge utile + Chauffeur <i>TEW + Payload + Driver</i> | 1 780 kg | 5 220 kg |
| PCE + Charge utile + Passagers <i>TEW + Payload + Passengers</i> | 2 147 kg | 4 853 kg |
| SURCHARGE OVERLOAD | kg | kg |

Angle de chargement avec Right
Angle **8.3 °**
Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree) **12.3 °**

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

| | |
|--|-----------------|
| Extension sortie à <i>Extension out</i> | 4 350 mm |
| Chauffeur seul à vide <i>Underlift payload, driver only</i> | 939 kg |
| Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau <i>Driver only with 1 000 kg on platform</i> | 375 kg |
| Avec 7 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau <i>7 passagers with 1 000 kg on platform</i> | 95 kg |

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL. Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

Tolérances : +/- 50mm et +/- 50kg (sous réserve données constructeur)

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible. This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.