



JIGE INTERNATIONAL – 25 rue du dépôt – 55800 REVIGNY SUR ORNAIN – FRANCE

Tél.: (33)0/3 29 75 10 10 – (33) 0/3 29 75 13 13

PROJET N°

Adaptation d'un équipement Equipment mounting Sur véhicule / On Vehicle SOLOMATIC 5T ECOMATIC 3T

12432

RENAULT D14MED P4X2 280E6 4700

Longueur utile aux butoirs
Platform usable lenght at rubber defenses

Largeur utile plateau Platform usable width

P.T.C / G.V.W.

Wrecker weight

Charge utile

Payload

Poids de la Dépanneuse

Poids châssis à vide

Chassis cab weight

Equipment weight

Poids équipement

Nombre de passagers

Hauteur châssis route (mm)

Largeur flancs pneumatiques


Longueur X Largeur (hors tout) (mm)

Overal width x Overal length

Number passengers

arrière (mm)

6 480 mm 2 470 mm

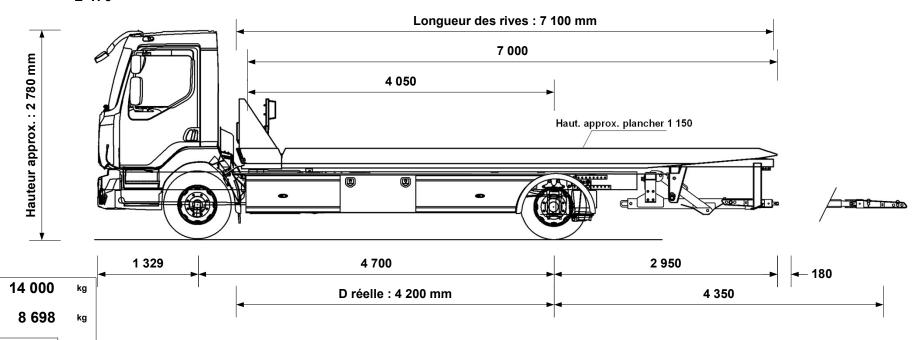

Charge utile du panier ext. sortie MAX 1 700 kg Charge utile MAX du plateau 5 000 kg

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	5 800 kg	9 440 kg
Poids à vide camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	3 873 kg	4 825 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	4 271 kg	9 729 kg
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	4 411 kg	9 589 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	149 kg

Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree)

De 5.0 ° à 7.0 °

Locality arigio (dogroo)			
CARTE BLANCHE (charge utile au panier)			
Extension sortie à 4 350 mm			
Chauffeur seul à vide Underlift payload, driver only	ı	700	kg
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau Driver only with 1 000 kg on platform	ı	700	kg
Avec 3 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau 3 passagers with 1 000 kg on platform		700	kg
			kg

9 159 X 2 500

5302

5 197

3 501

kg

kg

3

880

2 430