



JIGE INTERNATIONAL –
25 rue du dépôt – 55800
REVIGNY SUR ORNAIN –
FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 –
(33) 0/3 29 75 13 13

COMMANDE N°

12538

CLIENT

Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / *On Vehicle*

SOLOMATIC 8T ECOMATIC 6T


MERCEDES ACTROS 2543 L NR 6X2 FV11 4900

Longueur utile aux butoirs
Platform usable length at rubber defenses

6 480 mm

Largeur utile plateau
Platform usable width

2 500 mm

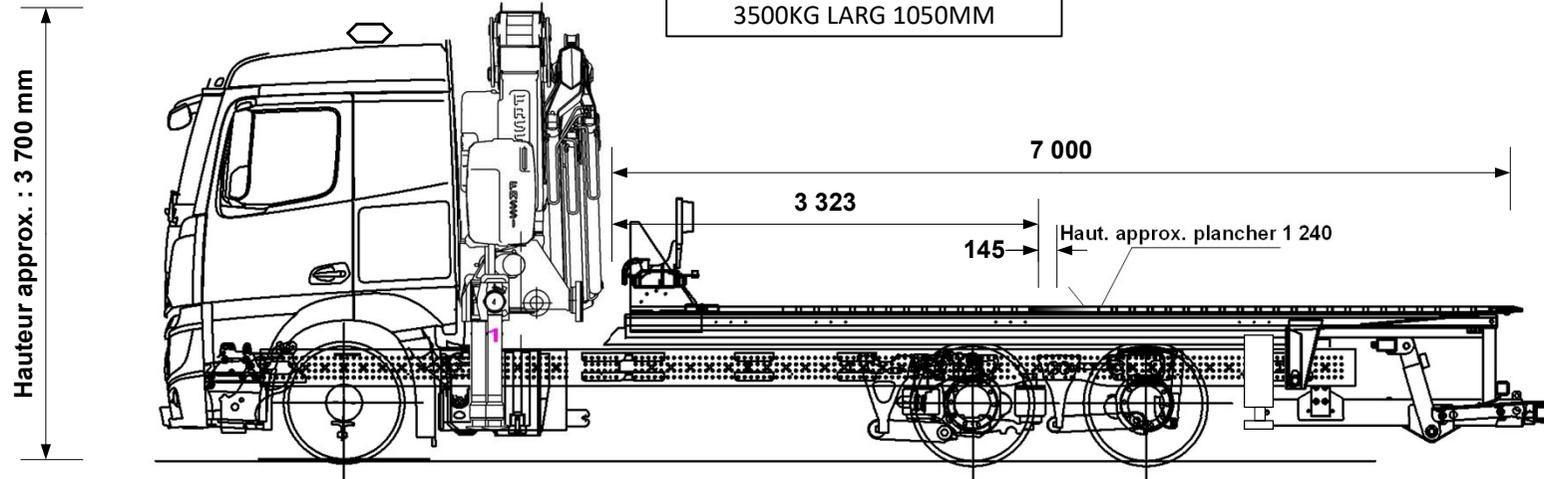

P.T.C / G.V.W.	26 000	kg
Poids de la Dépanneuse <i>Wrecker weight</i>	19 779	kg
Charge utile <i>Payload</i>	6221	kg


Poids châssis à vide <i>Chassis cab weight</i>	8 868	kg
Poids équipement <i>Equipment weight</i>	11 493	kg

Nombre de passagers <i>Number passengers</i>	6
---	----------

Hauteur châssis route (mm)	871
----------------------------	------------

Largeur flancs pneumatiques arrière (mm)	2 490
---	--------------

Longueur X Largeur (hors tout) (mm) <i>Overall width x Overall length</i>	10 747 X 2 540
--	-----------------------

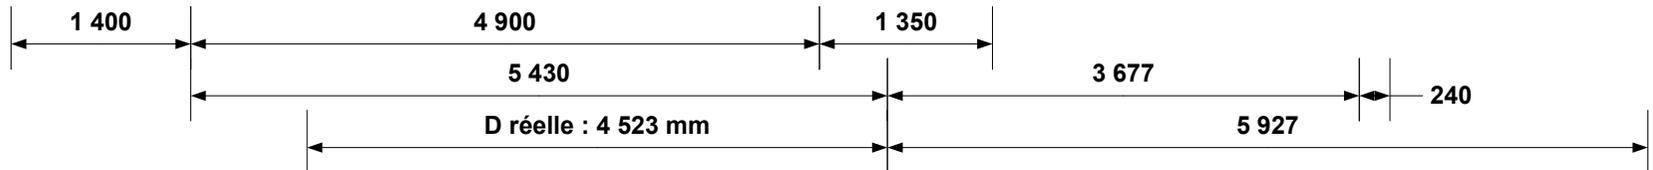

Répartition des poids <i>Weight distribution</i>	ESSIEU AV <i>FRONT AXLE</i>	ESSIEU AR <i>REAR AXLE</i>
Charge maxi admissible <i>Maxi load permitted</i>	8 000 kg	18 600 kg
Poids à vide camion avec équipement (PCE) <i>Truck and equipment weight (TEW)</i>	7 119 kg	12 660 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur <i>TEW + Payload + Driver</i>	6 700 kg	19 300 kg
PCE + Charge utile + Passagers <i>TEW + Payload + Passengers</i>	7 105 kg	18 895 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	295 kg

Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree)

De 7.0 ° à 9.0 °

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à <i>Extension out</i>	5 927 mm
Chauffeur seul à vide <i>Underlift payload, driver only</i>	2 840 kg
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau <i>Driver only with 1 000 kg on platform</i>	2 319 kg
Avec 6 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau <i>6 passagers with 1 000 kg on platform</i>	2 319 kg
	kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL. Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

Tolérances : +/- 50mm et +/- 50kg (sous réserve données constructeur)

All the measures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible. This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.