

Longueur utile aux butoirs

Largeur utile plateau

Platform usable width

Platform usable lenght at rubber defenses



JIGE INTERNATIONAL – 25 rue du dépôt – 55800 REVIGNY SUR ORNAIN – FRANCE

Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 - (33) 0/3 29 75 13 13


COMMANDE N°

Adaptation d'un équipement Equipment mounting Sur véhicule / On Vehicle 12750

SOLOMATIC 10T NEW ECOMATIC 6T VOLVO FM 6X2 CP E6 5200

> EN RAISON DE LA SURCHARGE SUR L'ESSIEU ARRIERE, LE PTC SERA MINORE DE 700KG ENVIRON D'OU UNE CHARGE UTILE DE 8400KG ENVIRON.



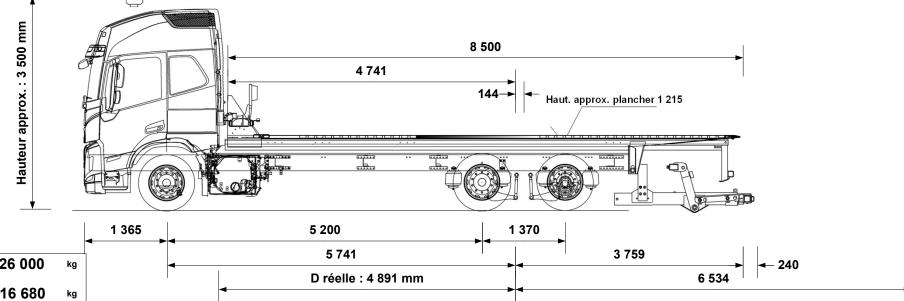

	P.T.C / G.V.W.	26 000	kg
	Poids de la Dépanneu Wrecker weight	se 16 680	kg
_	Charge utile Payload	9320	kg
	Poids châssis à vide Chassis cab weight	8 473	kg
	Poids équipement Equipment weight	8 416	kg
	Nombre de passagers Number passengers	i	2
	Hauteur châssis rou	ute (mm)	912
	Largeur flancs pneu arrière (mm)	umatiques 2	497
	Longueur X Largeur (h Overal width x Overal len	, , ,	

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	8 000 kg	19 000 kg
Poids à vide camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	5 280 kg	11 400 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	5 727 kg	20 273 kg
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	5 799 kg	20 201 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	1 201 kg

Angle de chargement (degré) Loading angle (degree) De 5.0 ° à 7.0 °

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)				
Extension sortie à Extension out	6 534 mm			
Chauffeur seul à vide <i>Underlift payload, driver only</i> Chauffeur seul, avec 2 000kg sur le plateau Driver only with 2 000kg on platform		3 554	kg	
		2 661	kg	
Avec 2 passagers, ave 2 passagers with 2 000	2 661	kg		
			kg	

11 105 X 2 540