



JIGE INTERNATIONAL –
25 rue du dépôt – 55800
REVIGNY SUR ORNAIN –
FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 –
(33) 0/3 29 75 13 13

COMMANDE N°

12785

CLIENT

Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / *On Vehicle*

SOLOMATIC 8T ATTELAGE REGLABLE


RENAULT D19 WIDE P4X2 320E6 CP 5250

Longueur utile aux butoirs
Platform usable length at rubber defenses


6 980 mm

Largeur utile plateau
Platform usable width

2 500 mm

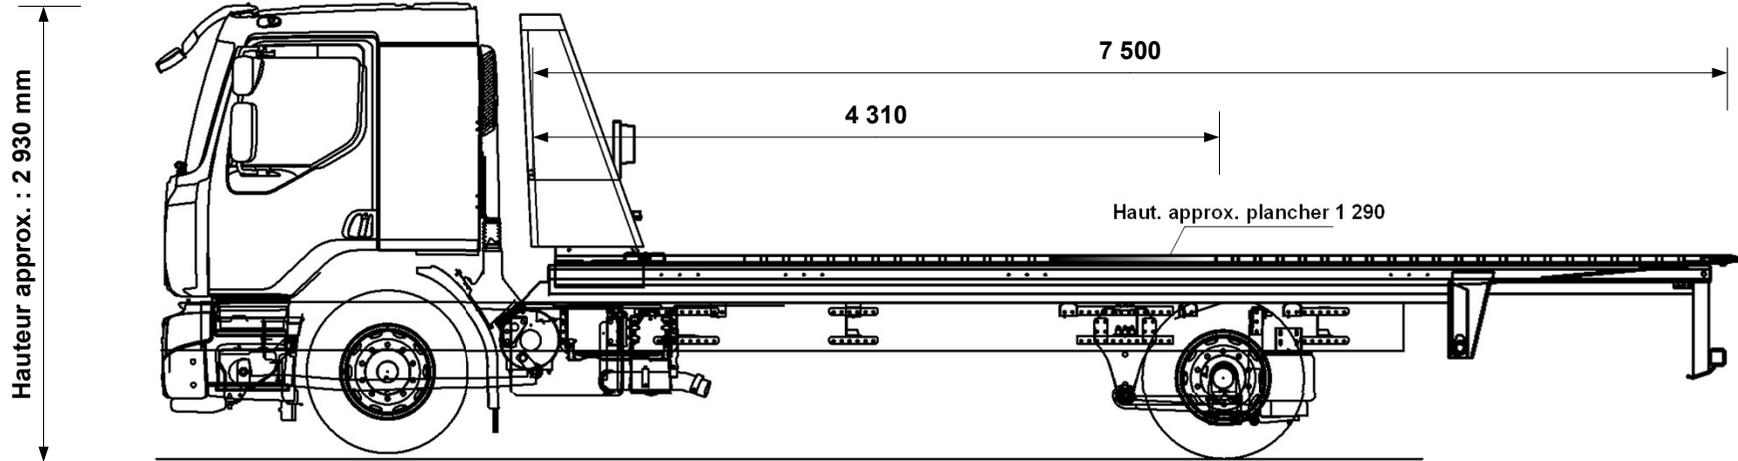

P.T.C / G.V.W.	19 000	kg
Poids de la Dépanneuse <i>Wrecker weight</i>	11 640	kg
Charge utile <i>Payload</i>	7360	kg
Poids châssis à vide <i>Chassis cab weight</i>	6 546	kg
Poids équipement <i>Equipment weight</i>	5 942	kg
Nombre de passagers <i>Number passengers</i>	2	
Hauteur châssis route (mm)	972	
Largeur flancs pneumatiques arrière (mm)	2 481	
Longueur X Largeur (hors tout) (mm) <i>Overall width x Overall length</i>	9 860 X 2 540	

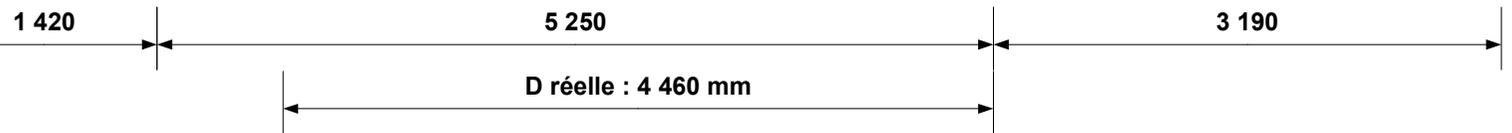

Charge utile du panier ext. sortie MAX kg

Répartition des poids <i>Weight distribution</i>	ESSIEU AV <i>FRONT AXLE</i>	ESSIEU AR <i>REAR AXLE</i>
Charge maxi admissible <i>Maxi load permitted</i>	8 000 kg	13 000 kg
Poids à vide camion avec équipement (PCE) <i>Truck and equipment weight (TEW)</i>	5 340 kg	6 300 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur <i>TEW + Payload + Driver</i>	5 831 kg	13 169 kg
PCE + Charge utile + Passagers <i>TEW + Payload + Passengers</i>	5 902 kg	13 098 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	98 kg

Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree)

De 7.0 ° à 9.0 °

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à <i>Extension out</i>	mm
Chauffeur seul à vide <i>Underlift payload, driver only</i>	kg
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau <i>Driver only with 1 000 kg on platform</i>	0 kg
Avec 2 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau <i>2 passagers with 1 000 kg on platform</i>	00 kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL. Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

Tolérances : +/- 50mm et +/- 50kg (sous réserve données constructeur)

All the measures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible. This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.