



JIGE INTERNATIONAL –
25 rue du dépôt – 55800
REVIGNY SUR ORNAIN –
FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 –
(33) 0/3 29 75 13 13

COMMANDE N°

12839

CLIENT

Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / *On Vehicle*

SIMPLEX 5T DUPLEX STANDARMATIC 4T

RENAULT D16 MED P4X2 250E6 echap dos cab 4700

Longueur utile aux butoirs
Platform usable length at rubber defenses


6 540 mm

Largeur utile plateau
Platform usable width

2 470 mm

Longueur utile étage aux butoirs **4 260mm**

Largeur utile étage aux butoirs **2 400mm**

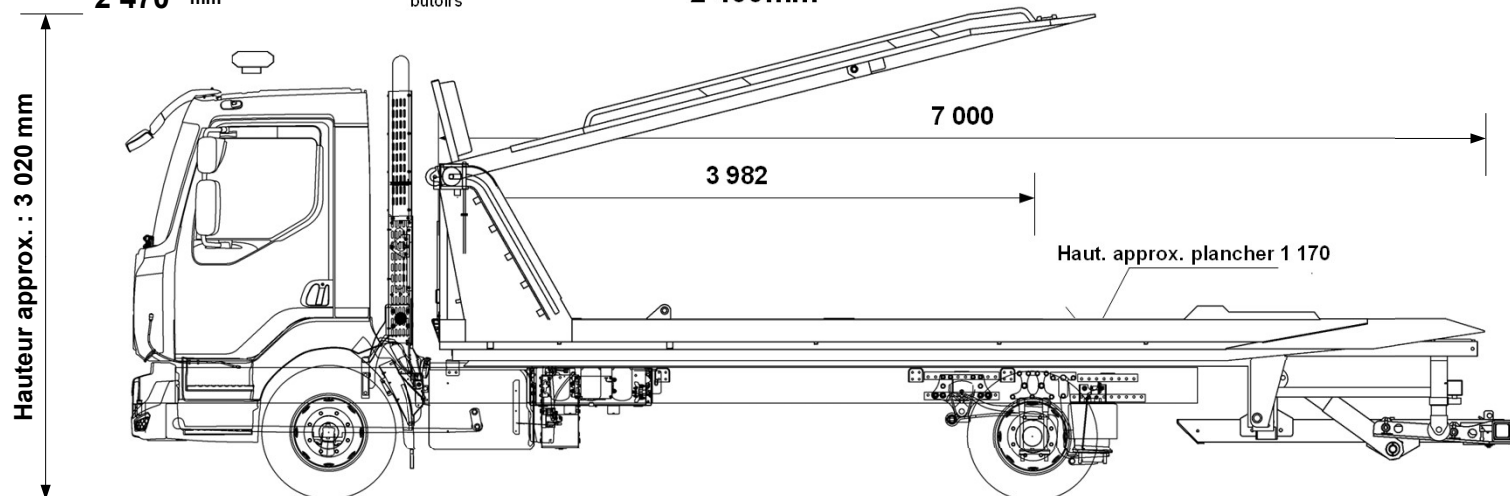

P.T.C / G.V.W. **16 000** kg

Poids de la Dépanneuse
Wrecker weight **11 480** kg

Charge utile
Payload **4520** kg

Poids châssis à vide
Chassis cab weight **5 197** kg

Poids équipement
Equipment weight **5 711** kg

Nombre de passagers
Number passengers **2**

Hauteur châssis route (mm) **900**

Largeur flancs pneumatiques
arrière (mm) **2 500**

Longueur X Largeur (hors tout) (mm)
Overall width x Overall length
9 283 X 2 500

1 325

4 700

3 018

240

D réelle : 4 132 mm

5 133

VERIN 4000

Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree)

10.0°

Répartition des poids <i>Weight distribution</i>	ESSIEU AV <i>FRONT AXLE</i>	ESSIEU AR <i>REAR AXLE</i>
Charge maxi admissible <i>Maxi load permitted</i>	5 800 kg	10 900 kg
Poids à vide camion avec équipement (PCE) <i>Truck and equipment weight (TEW)</i>	3 800 kg	7 680 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur <i>TEW + Payload + Driver</i>	4 307 kg	11 693 kg
PCE + Charge utile + Passagers <i>TEW + Payload + Passengers</i>	4 378 kg	11 622 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	722 kg

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à <i>Extension out</i>	5 133 mm
Chauffeur seul à vide <i>Underlift payload, driver only</i>	1 539 kg
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau <i>Driver only with 1 000 kg on platform</i>	1 087 kg
Avec 2 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau <i>2 passengers with 1 000 kg on platform</i>	1 087 kg
Avec 2 passagers, avec 1000 kg sur le plateau et 1000 kg sur l'étage <i>2 passengers with 1000 kg on platform and 1000 kg on upper deck</i>	1 087 kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL. Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

Tolérances : +/- 50mm et +/- 50kg (sous réserve données constructeur)

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible. This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.