



JIGE INTERNATIONAL –
25 rue du dépôt – 55800
REVIGNY SUR ORNAIN –
FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 –
(33) 0/3 29 75 13 13

PROJET N°

12872

CLIENT


Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / On Vehicle

MEGA 45 EASY REACH

VOLVO FH16 650 8X4 - EURO VI-D CAB BASSE 5600

BALLAST DOS DE CABINE
9000KG

Le design de la carrosserie n'est pas contractuel et varie suivant
l'option de carrosserie et le type de châssis fourni.
Body design is not contractual and can vary depending from body chosen options
and type of supplied chassis cab.

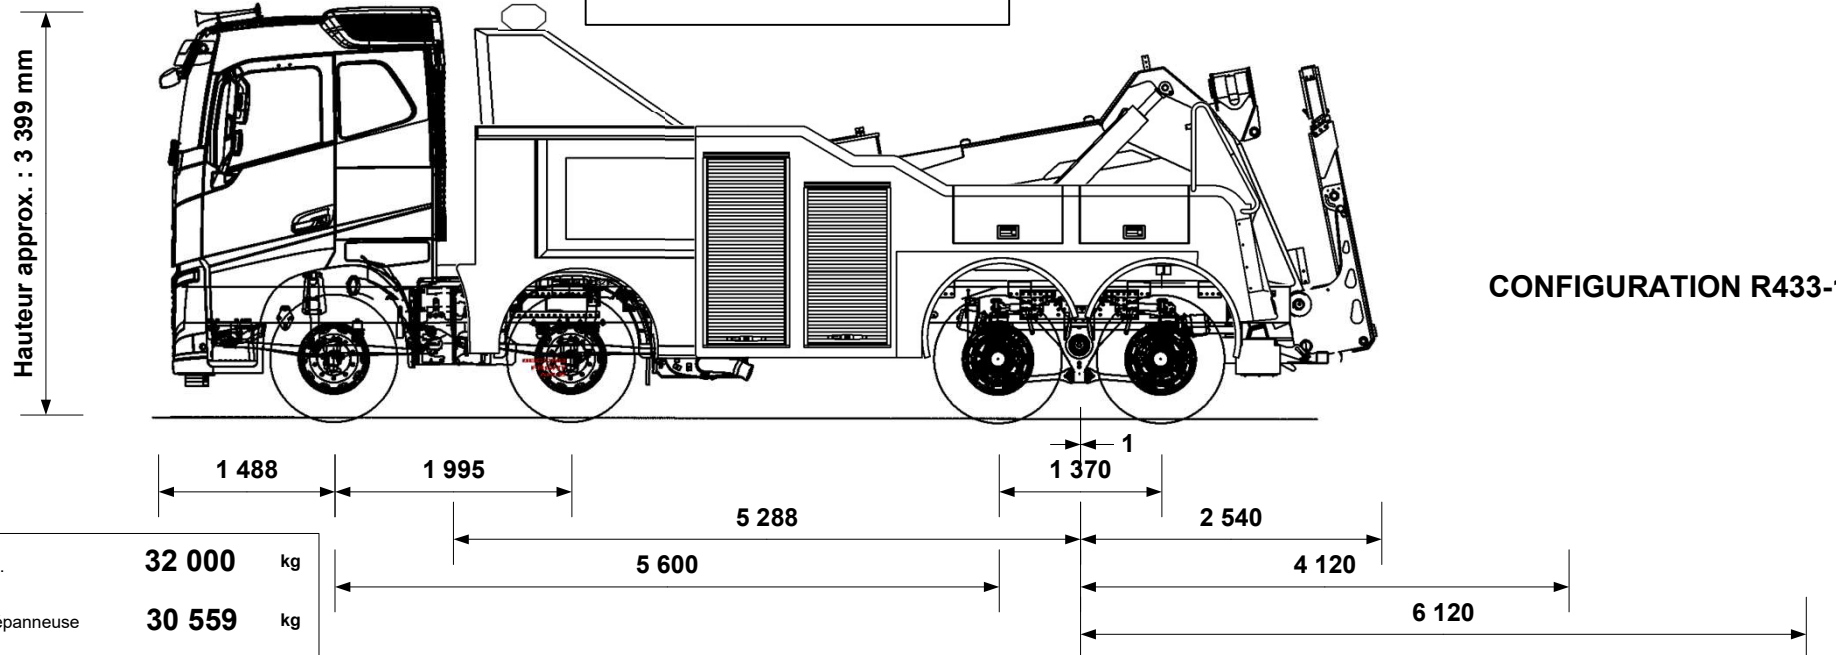

P.T.C / G.V.W.	32 000	kg
Poids de la Dépanneuse Wrecker weight	30 559	kg
Poids châssis à vide Chassis cab weight	11 618	kg
Poids équipement Equipment weight	18 966	kg
Nombre de passagers Number passengers	2	
Hauteur châssis route (mm)	1120	
Largeur flancs pneumatiques arrière (mm)	2 500	
Longueur X Largeur (hors tout) (mm) Overall width x Overall length	10 314 X 2 500	

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	20 000 kg	26 000 kg
Poids camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	16 577 kg	13 982 kg

Tolérances : +/- 50mm et +/- 50kg (sous réserve données constructeur)

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Charge utile à l'axe du panier, extension sortie Underlift payload to the axle grid, extension out	(A)	5 584 kg
Charge utile à l'axe du panier, extension rentrée Underlift payload to the axle grid, extension in	(B)	6 771 kg
Pour A, la masse restante sur l'(es) essieu(x) avant est de For A value the remaining weight on front axle is		10 293 kg
Pour B, la masse restante sur l'(es) essieu(x) avant est de For B value the remaining weight on front axle is		11 480 kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction du poids réel, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL.
Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible.
This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.