



JIGE INTERNATIONAL –
25 rue du dépôt – 55800
REVIGNY SUR ORNAIN –
FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 –
(33) 0/3 29 75 13 13

PROJET N°

12886

CLIENT

Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / On Vehicle

SIMPLEX 5T DUPLEX ECOMATIC GRANDE EXT
DAF FALF55 250 E6 brevet 5350

Longueur utile aux butoirs
Platform usable length at rubber defenses

6 340 mm


Largeur utile plateau
Platform usable width

2 470 mm

Longueur utile étage aux butoirs **4 510mm**

Largeur utile étage aux butoirs **2 400mm**

Hauteur approx. : 3 300 mm

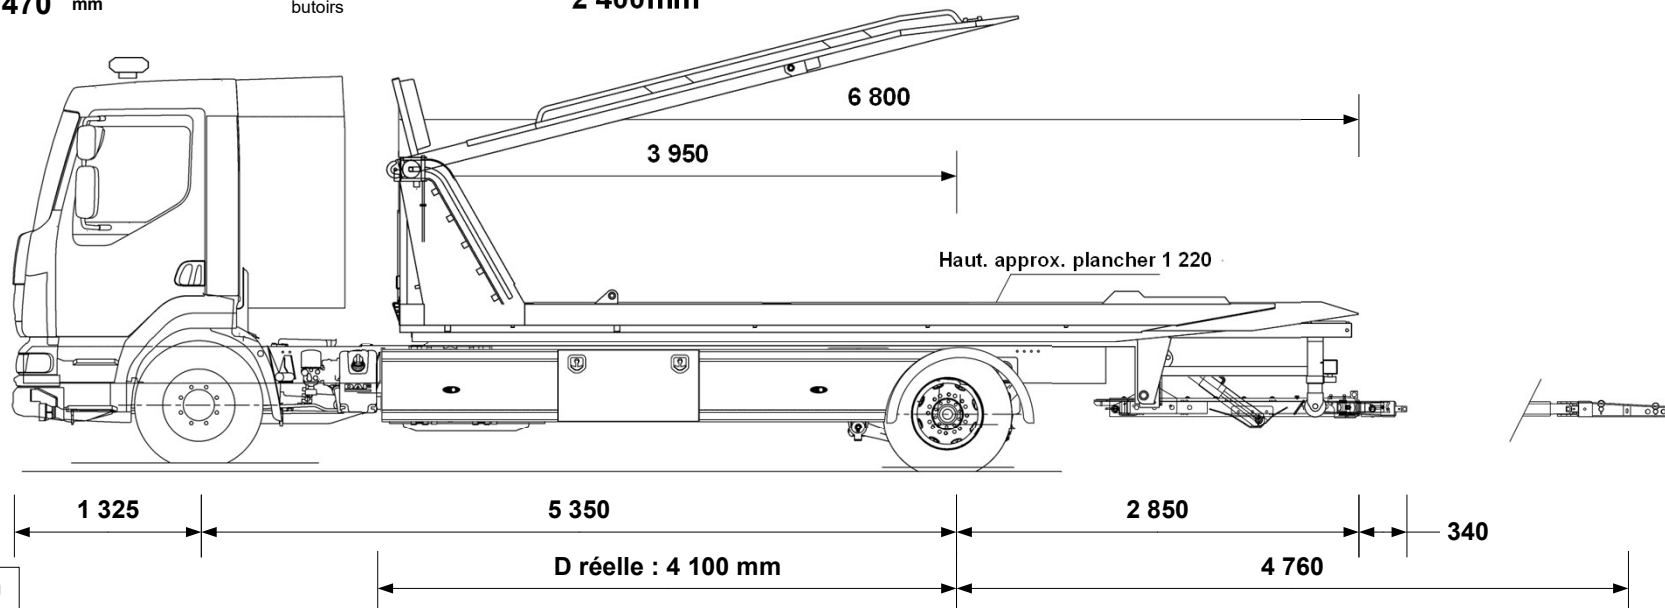

P.T.C / G.V.W. **16 000** kg

Poids de la Dépanneuse **9 733** kg
Wrecker weight

Charge utile **6267** kg
Payload

Poids châssis à vide **4 609** kg
Chassis cab weight

Poids équipement **5 124** kg
Equipment weight

Nombre de passagers **6**
Number passengers

Hauteur châssis route (mm) **950**

Largeur flancs pneumatiques
arrière (mm) **2 350**

Longueur X Largeur (hors tout) (mm)
Overall width x Overall length
9 865 X 2 500

EN RAISON DE LA SURCHARGE SUR L'ESSIEU ARRIERE,
LE PTC SERA MINORE DE 960KG ENVIRON
D'OU UNE CHARGE UTILE DE 5300KG ENVIRON.

Charge utile du panier ext. sortie MAX 1 700 kg

Charge utile MAX du plateau 5 000 kg

Répartition des poids <i>Weight distribution</i>	ESSIEU AV <i>FRONT AXLE</i>	ESSIEU AR <i>REAR AXLE</i>
Charge maxi admissible <i>Maxi load permitted</i>	6 000 kg	10 500 kg
Poids à vide camion avec équipement (PCE) <i>Truck and equipment weight (TEW)</i>	3 613 kg	6 120 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur <i>TEW + Payload + Driver</i>	4 186 kg	11 814 kg
PCE + Charge utile + Passagers <i>TEW + Payload + Passengers</i>	4 539 kg	11 461 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	961 kg

Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree)

12.7 °

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à <i>Extension out</i>	4 760 mm
Chauffeur seul à vide <i>Underlift payload, driver only</i>	1 700 kg
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau <i>Driver only with 1 000 kg on platform</i>	1 700 kg
Avec 6 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau <i>6 passengers with 1 000 kg on platform</i>	1 700 kg
Avec 6 passagers, avec 1000 kg sur le plateau et 1000 kg sur l'étage <i>6 passengers with 1000 kg on platform and 1000 kg on upper deck</i>	1 700 kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL. Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

Tolérances : +/- 50mm et +/- 50kg (sous réserve données constructeur)

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible. This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.