




JIGE INTERNATIONAL –
25 rue du dépôt – 55800
REVIGNY SUR ORNAIN –
FRANCE
Tél. : (33) 0/3 29 75 10 10 –
(33) 0/3 29 75 13 13

Longueur utile aux butoirs
Platform usable length at rubber defenses

6 040 mm

Largeur utile plateau
Platform usable width

2 370 mm

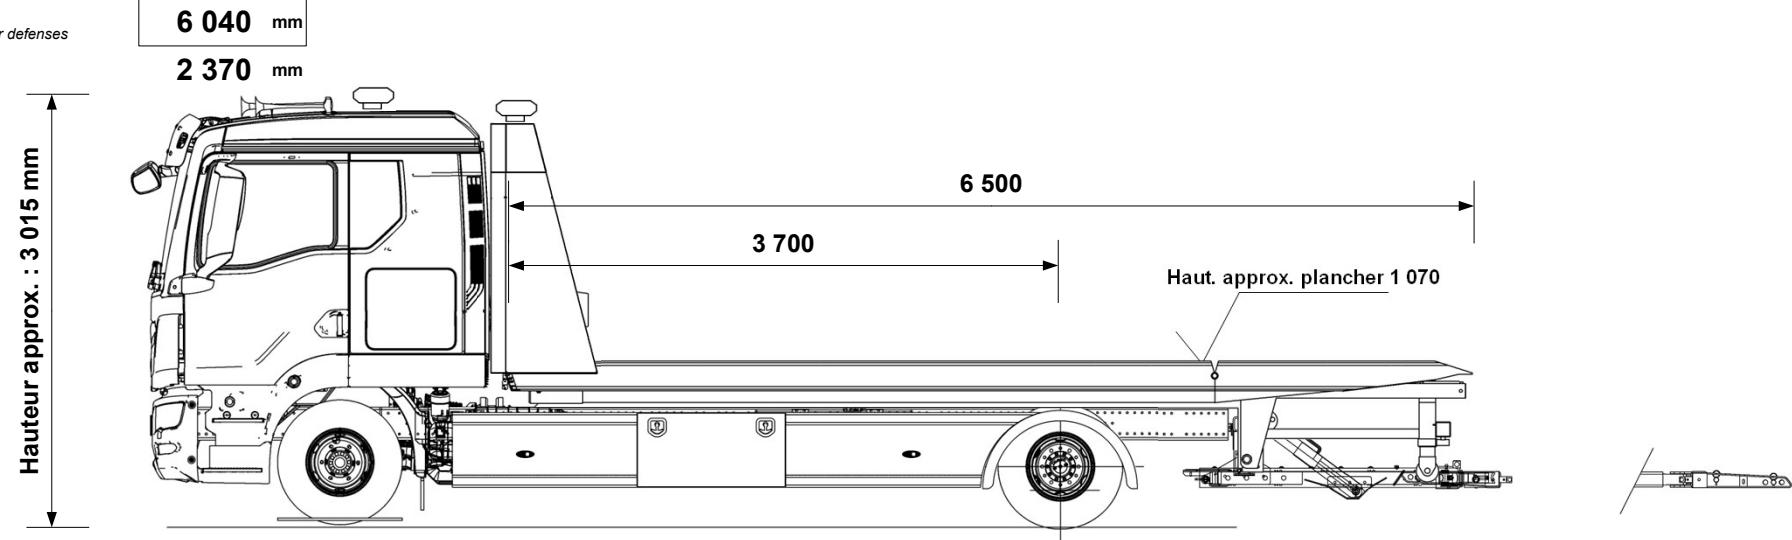

P.T.C / G.V.W.

11 990 kg

Poids de la Dépanneuse
Wrecker weight

8 820 kg

Charge utile
Payload

3170 kg

Poids châssis à vide

4 779 kg

Poids équipement
Equipment weight

3 930 kg

Nombre de passagers
Number passengers

6

Hauteur châssis route (mm)

800

Largeur flancs pneumatiques arrière (mm)

2 240

Longueur X Largeur (hors tout) (mm)
Overall width x Overall length

9 265 X 2 400

COMMANDE N°

13006

CLIENT

Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / On Vehicle

SIMPLEX 5T - BEAVER STANDARMATIC 3T6 Grande Extension
MAN TGL 12.250 4x2 BL E6d 4850

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	4 700 kg	8 200 kg
Poids à vide camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	3 560 kg	5 260 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	3 779 kg	8 211 kg
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	4 098 kg	7 892 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	kg

Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree)

VERIN 4000

De 7.0 ° à 12.0 °

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à vide Underlift payload, driver only	4 710 mm	1 493 kg
Chauffeur seul à vide Underlift payload, driver only		1 009 kg
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau Driver only with 1 000 kg on platform		989 kg
Avec 6 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau 6 passengers with 1 000 kg on platform		kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL. Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

Tolérances : +/- 50mm et +/- 50kg (sous réserve données constructeur)

All the measures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible. This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.