



JIGE INTERNATIONAL –
25 rue du dépôt – 55800
REVIGNY SUR ORNAIN –
FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 –
(33) 0/3 29 75 13 13

COMMANDE N°

13060

CLIENT

Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / *On Vehicle*

SOLOMATIC 6T5 CONSOLE ARRIERE AVEC ROCKINGER

RENAULT D16 MED P4X2 250E6 CC 4100


Longueur utile aux butoirs
Platform usable length at rubber defenses

5 580 mm

Largeur utile plateau
Platform usable width

2 470 mm

Hauteur approx. : 2 930 mm

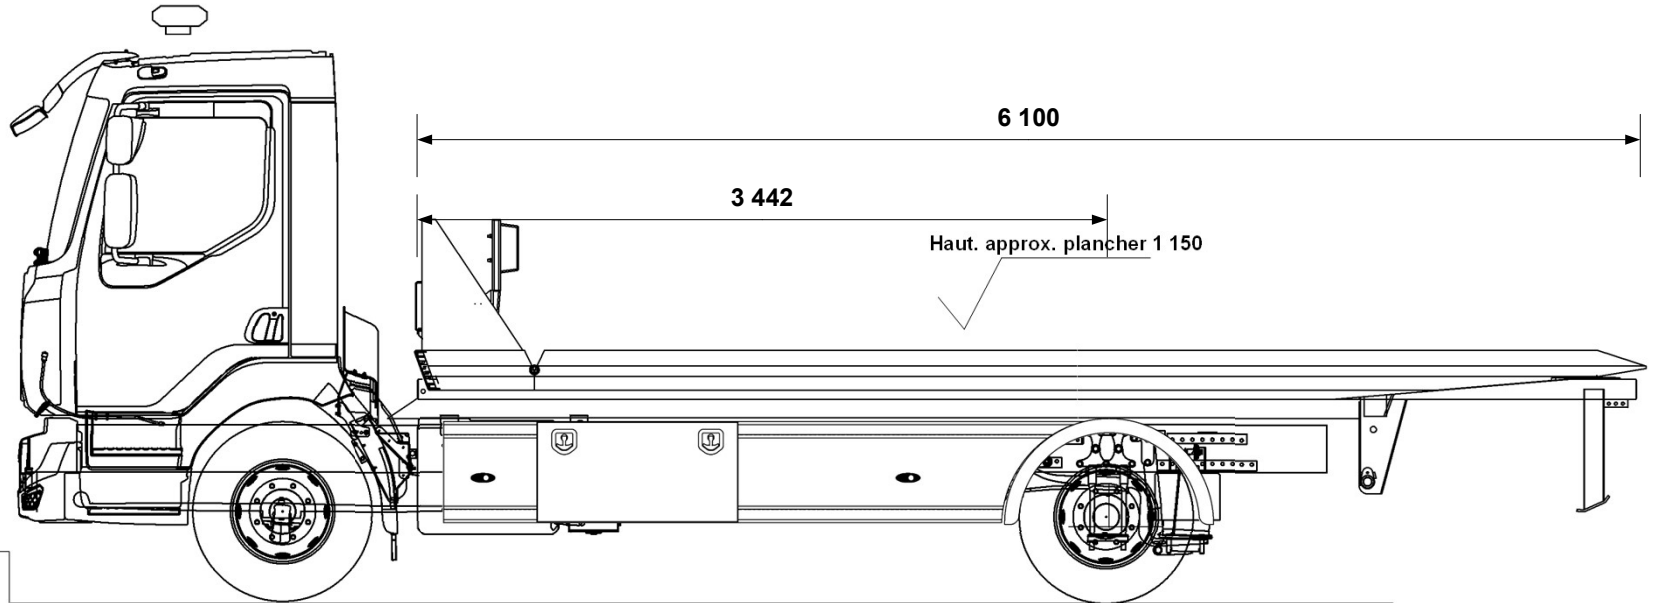

6 100

3 442

Haut. approx. plancher 1 150

P.T.C / G.V.W. **16 000** kg

Poids de la Dépanneuse
Wrecker weight **8 401** kg

Charge utile
Payload **7599** kg

Poids châssis à vide
Chassis cab weight **4 821** kg

Poids équipement
Equipment weight **3 664** kg

Nombre de passagers
Number passengers **3**

Hauteur châssis route (mm) **870**

Largeur flancs pneumatiques
arrière (mm) **2 500**

Longueur X Largeur (hors tout) (mm)
Overall width x Overall length
8 083 X 2 500

1 325

4 100

2 658

Charge utile du panier ext. sortie MAX kg

D réelle : 3 592 mm

Charge utile MAX du plateau 6 500 kg

Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree)

De 5.0 ° à 7.0 °

Répartition des poids <i>Weight distribution</i>	ESSIEU AV <i>FRONT AXLE</i>	ESSIEU AR <i>REAR AXLE</i>
Charge maxi admissible <i>Maxi load permitted</i>	5 800 kg	10 900 kg
Poids à vide camion avec équipement (PCE) <i>Truck and equipment weight (TEW)</i>	3 980 kg	4 421 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur <i>TEW + Payload + Driver</i>	4 298 kg	11 702 kg
PCE + Charge utile + Passagers <i>TEW + Payload + Passengers</i>	4 443 kg	11 557 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	657 kg

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à <i>Extension out</i>	mm
Chauffeur seul à vide <i>Underlift payload, driver only</i>	kg
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau <i>Driver only with 1 000 kg on platform</i>	0 kg
Avec 3 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau <i>3 passagers with 1 000 kg on platform</i>	00 kg
	kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL. Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

Tolérances : +/- 50mm et +/- 50kg (sous réserve données constructeur)

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible. This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.