





JIGE INTERNATIONAL –
25 rue du dépôt – 55800
REVIGNY SUR ORNAIN –
FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 –
(33) 0/3 29 75 13 13

COMMANDE N° 13116
CLIENT
Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / *On Vehicle*

SIMPLEX 6T5 STANDARMATIC 3T new
RENAULT D16 MED P4X2 250E6 BR 5300

Longueur utile aux butoirs
Platform usable length at rubber defenses
Largeur utile plateau
Platform usable width

5 540 mm
2 470 mm

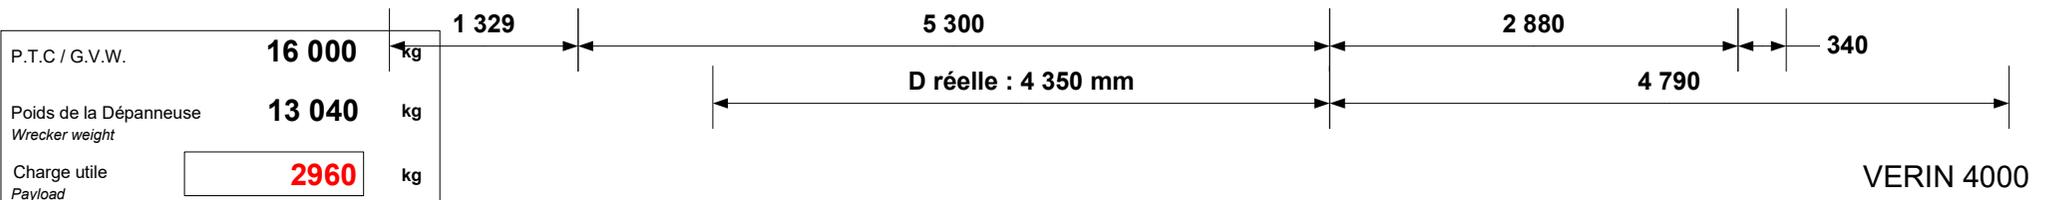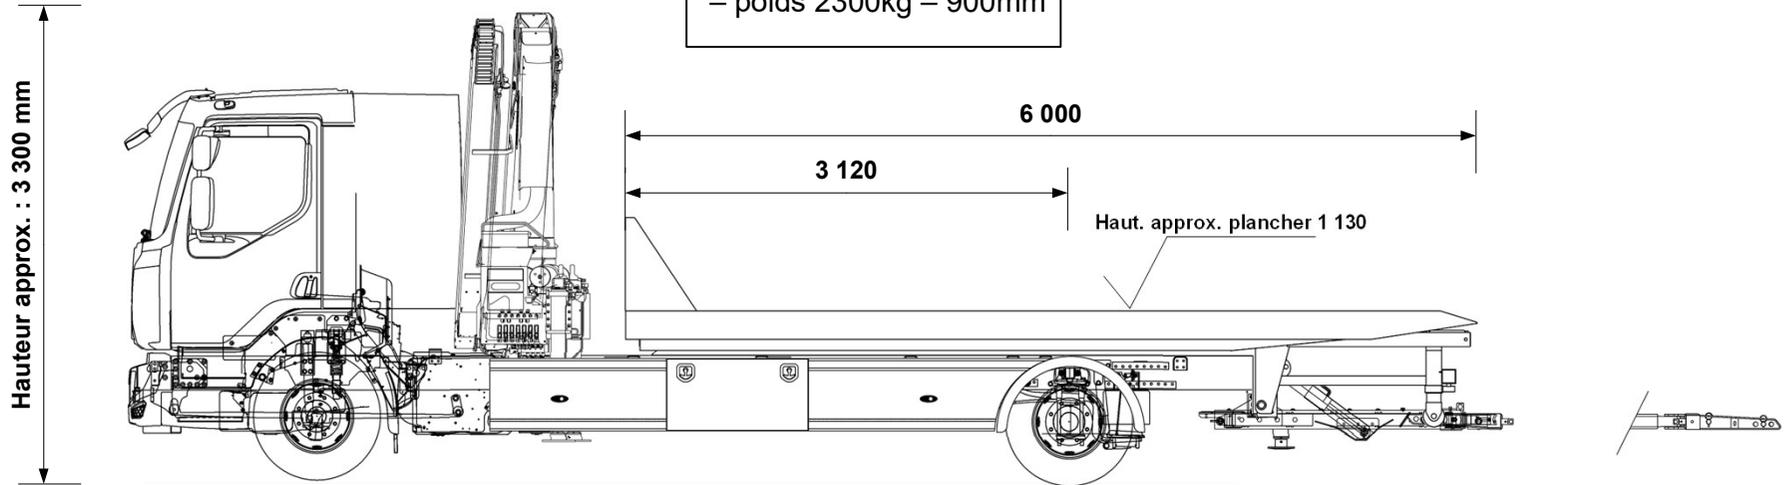

P.T.C / G.V.W.	16 000	kg
Poids de la Dépanneuse <i>Wrecker weight</i>	13 040	kg
Charge utile <i>Payload</i>	2960	kg
<hr/>		
Poids châssis à vide <i>Chassis cab weight</i>	5 104	kg
Poids équipement <i>Equipment weight</i>	7 292	kg
<hr/>		
Nombre de passagers <i>Number passengers</i>	6	
<hr/>		
Hauteur châssis route (mm)	900	
Largeur flancs pneumatiques arrière (mm)	2 500	
<hr/>		
Longueur X Largeur (hors tout) (mm) <i>Overall width x Overall length</i>	9 849 X 2 500	

Répartition des poids <i>Weight distribution</i>	ESSIEU AV <i>FRONT AXLE</i>	ESSIEU AR <i>REAR AXLE</i>
Charge maxi admissible <i>Maxi load permitted</i>	5 800 kg	10 900 kg
Poids à vide camion avec équipement (PCE) <i>Truck and equipment weight (TEW)</i>	5 900 kg	7 140 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur <i>TEW + Payload + Driver</i>	5 915 kg	10 085 kg
PCE + Charge utile + Passagers <i>TEW + Payload + Passengers</i>	6 298 kg	9 702 kg
SURCHARGE OVERLOAD	498 kg	kg

Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree) **9.8°**

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)	
Extension sortie à <i>Extension out</i>	4 790 mm
Chauffeur seul à vide <i>Underlift payload, driver only</i>	1 700 kg
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau <i>Driver only with 1 000 kg on platform</i>	1 439 kg
Avec 6 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau <i>6 passengers with 1 000 kg on platform</i>	1 439 kg
	kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL. Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

Tolérances : +/- 50mm et +/- 50kg (sous réserve données constructeur)

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible. This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.