



**JIGE INTERNATIONAL –**  
25 rue du dépôt – 55800  
REVIGNY SUR ORNAIN –  
FRANCE  
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 –  
(33) 0/3 29 75 13 13

**PROJET N°**

**13170**

**CLIENT**

Adaptation d'un équipement  
*Equipment mounting*  
Sur véhicule / *On Vehicle*

**SIMPLEX 6T5 SF DUPLEX STANDARMATIC 3T new**

**MERCEDES ATEGO 1530NL48P E6 4760**

Longueur utile aux butoirs  
*Platform usable length at rubber defenses*


**6 240 mm**

Largeur utile plateau  
*Platform usable width*

**2 470 mm**

Longueur utile étage aux butoirs **4 260mm**

Largeur utile étage aux butoirs **2 300mm**

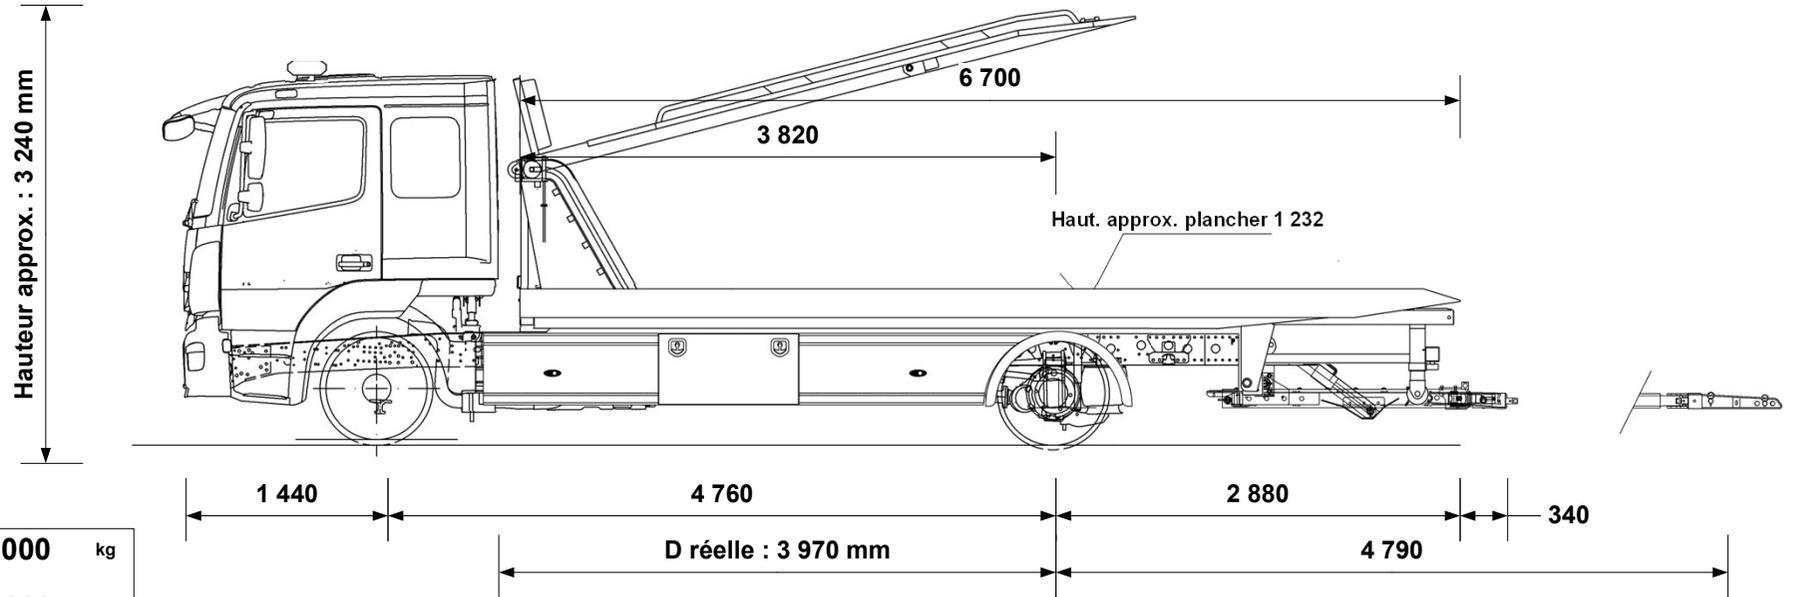

P.T.C / G.V.W.	<b>15 000</b>	kg
Poids de la Dépanneuse <i>Wrecker weight</i>	<b>11 239</b>	kg
Charge utile <i>Payload</i>	<b>3761</b>	kg

Poids châssis à vide <i>Chassis cab weight</i>	<b>5 552</b>	kg
Poids équipement <i>Equipment weight</i>	<b>5 687</b>	kg

Nombre de passagers <i>Number passengers</i>	<b>6</b>
---	----------

Hauteur châssis route (mm)	<b>940</b>
----------------------------	------------

Largeur flancs pneumatiques arrière (mm)	<b>2 440</b>
---	--------------

Longueur X Largeur (hors tout) (mm) <i>Overall width x Overall length</i>	<b>9 420 X 2 500</b>
--	----------------------

**VERIN 4000**

Angle de chargement (degré)  
Loading angle (degree)

**12.4 °**

Répartition des poids <i>Weight distribution</i>	ESSIEU AV <i>FRONT AXLE</i>	ESSIEU AR <i>REAR AXLE</i>
Charge maxi admissible <i>Maxi load permitted</i>	<b>5 300 kg</b>	<b>10 500 kg</b>
Poids à vide camion avec équipement (PCE) <i>Truck and equipment weight (TEW)</i>	<b>4 414 kg</b>	<b>6 825 kg</b>
PCE + Charge utile + Chauffeur <i>TEW + Payload + Driver</i>	<b>4 860 kg</b>	<b>10 140 kg</b>
PCE + Charge utile + Passagers <i>TEW + Payload + Passengers</i>	<b>5 192 kg</b>	<b>9 808 kg</b>
<b>SURCHARGE OVERLOAD</b>	<b>kg</b>	<b>kg</b>

**CARTE BLANCHE (charge utile au panier)**

Extension sortie à <i>Extension out</i>	<b>4 790 mm</b>
Chauffeur seul à vide <i>Underlift payload, driver only</i>	<b>1 700 kg</b>
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau <i>Driver only with 1 000 kg on platform</i>	<b>1 361 kg</b>
Avec 6 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau <i>6 passagers with 1 000 kg on platform</i>	<b>1 349 kg</b>
Avec 6 passagers, avec 1000 kg sur le plateau et 1000 kg sur l'étage <i>6 passagers with 1000 kg on platform and 1000 kg on upper deck</i>	<b>1 311 kg</b>

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL. Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

Tolérances : +/- 50mm et +/- 50kg (sous réserve données constructeur)

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible. This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.