



JIGE INTERNATIONAL –
25 rue du dépôt – 55800
REVIGNY SUR ORNAIN –
FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 –
(33) 0/3 29 75 13 13

PROJET N°

13353

CLIENT

Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / *On Vehicle*

SOLOMATIC 6T5 STANDARMATIC 3T


MERCEDES ACTROS 1836LnR55P ELV 5500

Longueur utile aux butoirs
Platform usable length at rubber defenses

6 980 mm

Largeur utile plateau
Platform usable width

2 470 mm

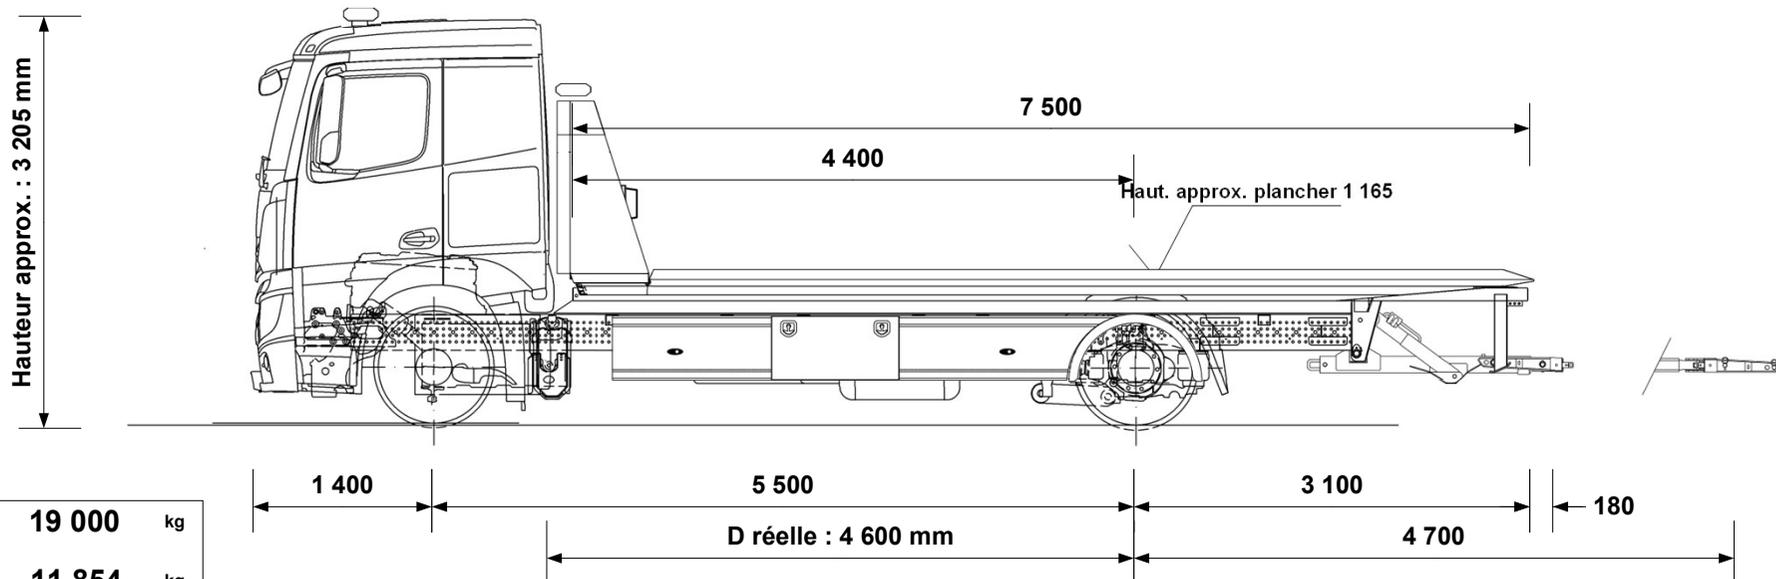

P.T.C / G.V.W.	19 000	kg
Poids de la Dépanneuse <i>Wrecker weight</i>	11 854	kg
Charge utile <i>Payload</i>	7146	kg

Poids châssis à vide <i>Chassis cab weight</i>	7 239	kg
Poids équipement <i>Equipment weight</i>	4 615	kg

Nombre de passagers <i>Number passengers</i>	6
---	----------

Hauteur châssis route (mm)	895
----------------------------	------------

Largeur flancs pneumatiques arrière (mm)	2 490
---	--------------

Longueur X Largeur (hors tout) (mm) <i>Overall width x Overall length</i>	10 180 X 2 500
--	-----------------------

Charge utile du panier ext. sortie MAX 1 700 kg

Charge utile MAX du plateau 6 500 kg

Répartition des poids <i>Weight distribution</i>	ESSIEU AV <i>FRONT AXLE</i>	ESSIEU AR <i>REAR AXLE</i>
Charge maxi admissible <i>Maxi load permitted</i>	8 000 kg	11 500 kg
Poids à vide camion avec équipement (PCE) <i>Truck and equipment weight (TEW)</i>	5 762 kg	6 092 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur <i>TEW + Payload + Driver</i>	6 339 kg	12 661 kg
PCE + Charge utile + Passagers <i>TEW + Payload + Passengers</i>	6 687 kg	12 313 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	813 kg

Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree)

De 5.0 ° à 7.0 °

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à <i>Extension out</i>	4 700 mm
Chauffeur seul à vide <i>Underlift payload, driver only</i>	1 700 kg
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau <i>Driver only with 1 000 kg on platform</i>	1 700 kg
Avec 6 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau <i>6 passengers with 1 000 kg on platform</i>	1 700 kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL. Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

Tolérances : +/- 50mm et +/- 50kg (sous réserve données constructeur)

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible. This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.