



JIGE INTERNATIONAL –
25 rue du dépôt – 55800
REVIGNY SUR ORNAIN –
FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 –
(33) 0/3 29 75 13 13

PROJET N°

13377

CLIENT

Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / *On Vehicle*

SOLOMATIC 5T STANDARMATIC


3T VOLVO FLL250 4X2 CD 5300

Longueur utile aux butoirs
Platform usable length at rubber defenses

5 980 mm

Largeur utile plateau
Platform usable width

2 370 mm

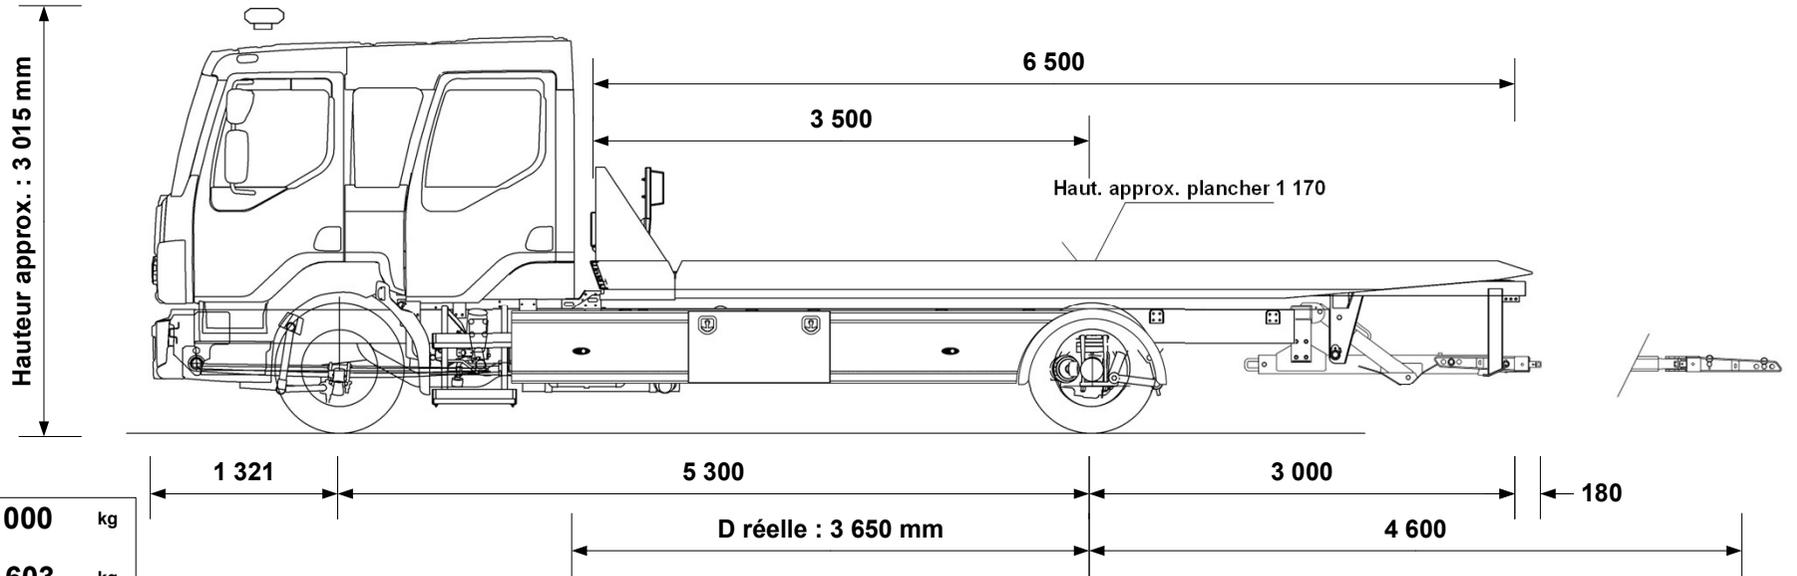

P.T.C / G.V.W.	14 000	kg
Poids de la Dépanneuse <i>Wrecker weight</i>	9 603	kg
Charge utile <i>Payload</i>	4397	kg

Poids châssis à vide <i>Chassis cab weight</i>	5 645	kg
Poids équipement <i>Equipment weight</i>	3 958	kg

Nombre de passagers <i>Number passengers</i>	7
---	----------

Hauteur châssis route (mm)	900
----------------------------	------------

Largeur flancs pneumatiques arrière (mm)	2 370
---	--------------

Longueur X Largeur (hors tout) (mm) <i>Overall width x Overall length</i>	9 801 X 2 400
--	----------------------

Répartition des poids <i>Weight distribution</i>	ESSIEU AV <i>FRONT AXLE</i>	ESSIEU AR <i>REAR AXLE</i>
Charge maxi admissible <i>Maxi load permitted</i>	5 000 kg	9 440 kg
Poids à vide camion avec équipement (PCE) <i>Truck and equipment weight (TEW)</i>	4 128 kg	5 475 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur <i>TEW + Payload + Driver</i>	4 195 kg	9 805 kg
PCE + Charge utile + Passagers <i>TEW + Payload + Passengers</i>	4 646 kg	9 354 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	kg

Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree)

De 5.0 ° à 7.0 °

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à <i>Extension out</i>	4 600 mm
Chauffeur seul à vide <i>Underlift payload, driver only</i>	1 700 kg
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau <i>Driver only with 1 000 kg on platform</i>	1 586 kg
Avec 7 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau <i>7 passengers with 1 000 kg on platform</i>	1 586 kg
	kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL. Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

Tolérances : +/- 50mm et +/- 50kg (sous réserve données constructeur)

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible. This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.