



JIGE INTERNATIONAL –
25 rue du dépôt – 55800
REVIGNY SUR ORNAIN –
FRANCE
Tél. : (33) 0/3 29 75 10 10 –
(33) 0/3 29 75 13 13

30 octobre 2023

Longueur utile aux butoirs
Platform usable length at rubber defenses

6 040 mm


Largeur utile plateau
Platform usable width

2 370 mm

COMMANDE N°
13455
CLIENT
Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / On Vehicle

JIGE DEMO
SIMPLEX 5T RIGHT ANGLE STANDARMATIC 3T
RENAULT D13MED P4X2 280E6 CD 5300

P.T.C / G.V.W.	13 000	kg
Poids de la Dépanneuse Wrecker weight	9 280	kg
Charge utile Payload	3 720	kg
Poids châssis à vide Chassis cab weight	5 582	kg
Poids équipement Equipment weight	3 706	kg
Nombre de passagers Number passengers	7	
Hauteur châssis route (mm)	886	
Largeur flancs pneumatiques arrière (mm)	2 384	
Longueur X Largeur (hors tout) (mm) Overall width x Overall length	9 859 X 2 400	

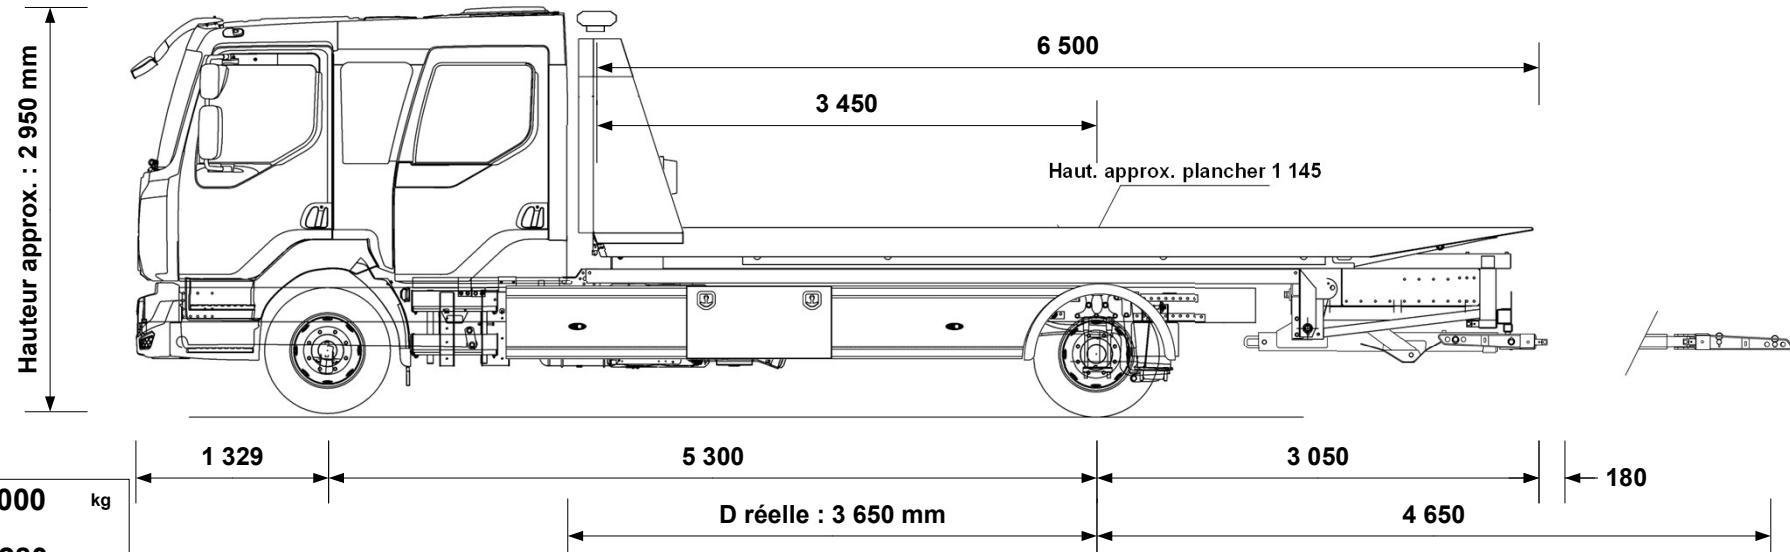

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	5 000 kg	9 440 kg
Poids à vide camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	3 900 kg	5 380 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	3 958 kg	9 042 kg
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	4 347 kg	8 653 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	kg

Angle de chargement avec Right Angle
Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree)

VERIN 4000

6.3°

11.2 °

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à Extension out	4 650 mm
Chauffeur seul à vide Underlift payload, driver only	1 700 kg
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau Driver only with 1 000 kg on platform	1 629 kg
Avec 7 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau 7 passengers with 1 000 kg on platform	1 595 kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL. Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

Tolérances : +/- 50mm et +/- 50kg (sous réserve données constructeur)

All the measures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible. This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.