



JIGE INTERNATIONAL –
25 rue du dépôt – 55800
REVIGNY SUR ORNAIN –
FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 –
(33) 0/3 29 75 13 13

PROJET N°

13818

09 février 2024

CLIENT

JIGE DEMO

Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / *On Vehicle*

SIMPLEX VL


ISUZU M21_Euro6d-TEMP-ISC 3360

Longueur utile aux butoirs
Platform usable length at rubber defenses

4 340 mm

Largeur utile plateau
Platform usable width

2 040 mm

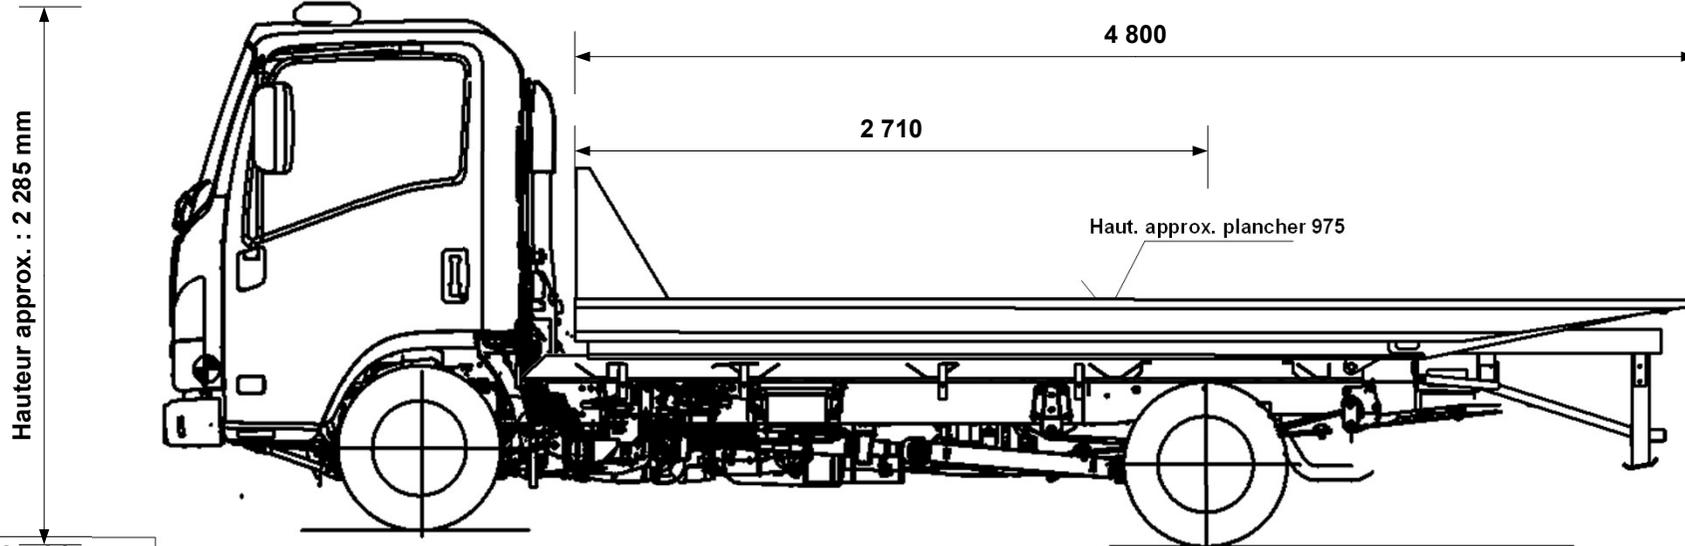

P.T.C / G.V.W.	3 500	kg
Poids de la Dépanneuse <i>Wrecker weight</i>	2 629	kg
Charge utile <i>Payload</i>	871	kg
Poids châssis à vide <i>Chassis cab weight</i>	1 926	kg
Poids équipement <i>Equipment weight</i>	703	kg
Nombre de passagers <i>Number passengers</i>	2	
Hauteur châssis route (mm)	710	
Largeur flancs pneumatiques arrière (mm)	1 855	
Longueur X Largeur (hors tout) (mm) <i>Overall width x Overall length</i>	6 560 X 2 060	



Répartition des poids <i>Weight distribution</i>	ESSIEU AV <i>FRONT AXLE</i>	ESSIEU AR <i>REAR AXLE</i>
Charge maxi admissible <i>Maxi load permitted</i>	1 900 kg	2 200 kg
Poids à vide camion avec équipement (PCE) <i>Truck and equipment weight (TEW)</i>	1 621 kg	1 008 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur <i>TEW + Payload + Driver</i>	1 715 kg	1 785 kg
PCE + Charge utile + Passagers <i>TEW + Payload + Passengers</i>	1 789 kg	1 711 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	kg

Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree) **12.6 °**

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)	
Extension sortie à <i>Extension out</i>	mm
Chauffeur seul à vide <i>Underlift payload, driver only</i>	kg
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau <i>Driver only with 1 000 kg on platform</i>	0 kg
Avec 2 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau <i>2 passengers with 1 000 kg on platform</i>	kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL. Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

Tolérances : +/- 50mm et +/- 50kg (sous réserve données constructeur)

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible. This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.