



JIGE INTERNATIONAL –
25 rue du dépôt – 55800
REVIGNY SUR ORNAIN –
FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 –
(33) 0/3 29 75 13 13

PROJET N°
CLIENT
Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / *On Vehicle*

13822
JIGE DEMO
SIMPLEX 3T5 BRAS MINIMATIC
ISUZU NQR75 3815


9 février 2024

Longueur utile aux butoirs
Platform usable length at rubber defenses

5 040 mm

Largeur utile plateau
Platform usable width

2 170 mm

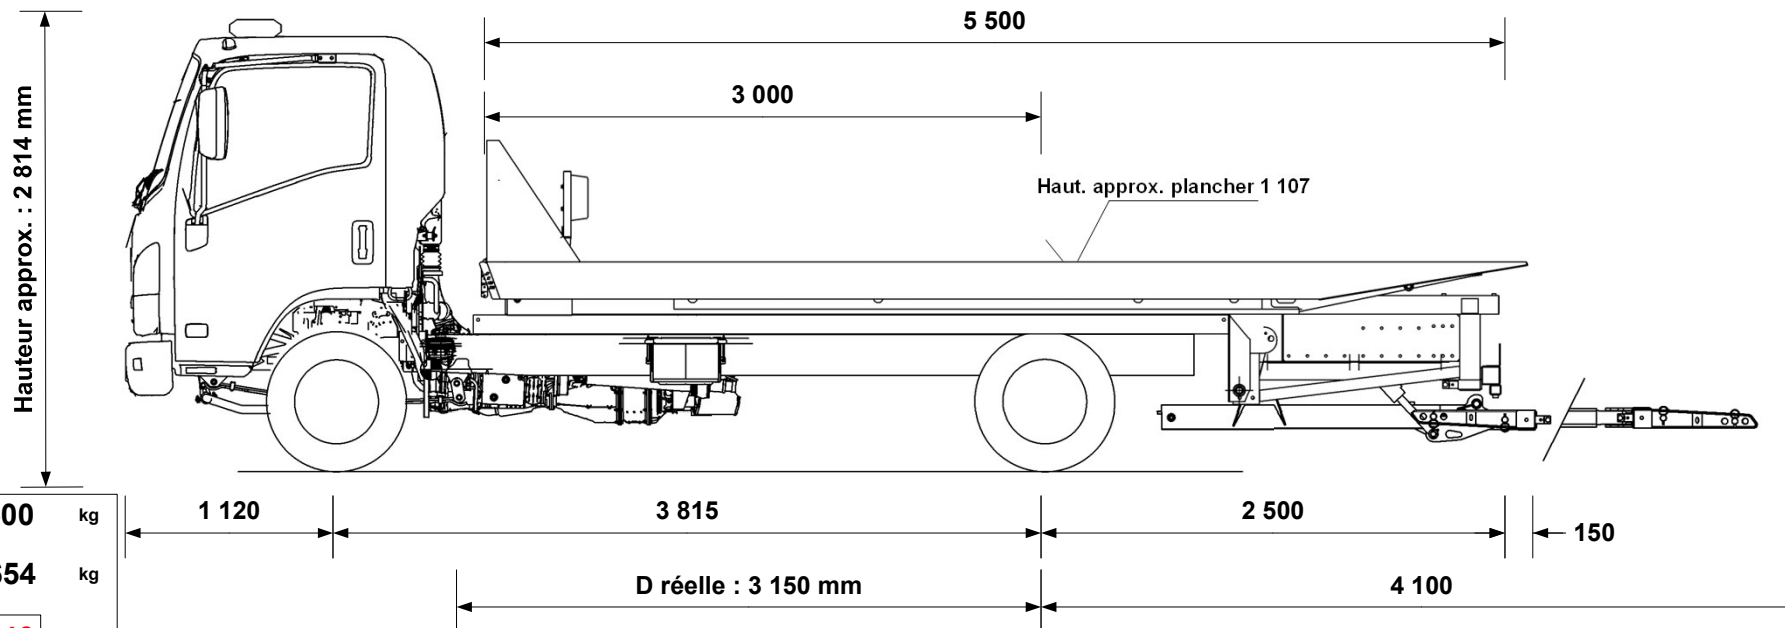

P.T.C / G.V.W.	7 500	kg
Poids de la Dépanneuse <i>Wrecker weight</i>	5 654	kg
Charge utile <i>Payload</i>	1846	kg

Poids châssis à vide <i>Chassis cab weight</i>	2 913	kg
Poids équipement <i>Equipment weight</i>	2 741	kg

Nombre de passagers <i>Number passengers</i>	3
---	----------

Hauteur châssis route (mm)	840
----------------------------	------------

Largeur flancs pneumatiques arrière (mm)	2 115
---	--------------

Longueur X Largeur (hors tout) (mm) <i>Overall width x Overall length</i>	7 585 X 2 200
--	----------------------

Répartition des poids <i>Weight distribution</i>	ESSIEU AV <i>FRONT AXLE</i>	ESSIEU AR <i>REAR AXLE</i>
Charge maxi admissible <i>Maxi load permitted</i>	3 100 kg	5 800 kg
Poids à vide camion avec équipement (PCE) <i>Truck and equipment weight (TEW)</i>	2 248 kg	3 406 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur <i>TEW + Payload + Driver</i>	2 332 kg	5 168 kg
PCE + Charge utile + Passagers <i>TEW + Payload + Passengers</i>	2 481 kg	5 019 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	kg

Angle de chargement avec Right
Angle
Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree)
8.9 °
13.4 °

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à <i>Extension out</i>	4 100 mm
Chauffeur seul à vide <i>Underlift payload, driver only</i>	1 154 kg
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau <i>Driver only with 1 000 kg on platform</i>	674 kg
Avec 3 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau <i>3 passengers with 1 000 kg on platform</i>	621 kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL. Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

Tolérances : +/- 50mm et +/- 50kg (sous réserve données constructeur)

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible. This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.