



JIGE INTERNATIONAL
25 rue du dépôt
55800 REVIGNY SUR ORNAIN
FRANCE
Tél : 03.29.75.10.10 / 03.29.75.13.13

PROJET N°
CLIENT
Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / On Vehicle

14276 à 14279
JIGE DEMO
SIMPLEX 3T5 MINIMATIC 2T
IVECO 72C18D/P 4750

8 novembre 2024


Longueur utile aux butoirs
Platform usable length at rubber defenses

4 840 mm

Largeur utile plateau
Platform usable width

2 170 mm

**ATTENTION COMPTE TENU DE LA MASSE A VIDE DE VOTRE
DEPANNUEUSE LE VEHICULE SERA EN 2 PLACES ASSISES DANS LA
CONFIGURATION 1000KG /N PASSAGERS POUR AVOIR LA CAPACITE
DE 350KG REGLEMENTAIRE AU PANIER (CARTE BLANCHE)**

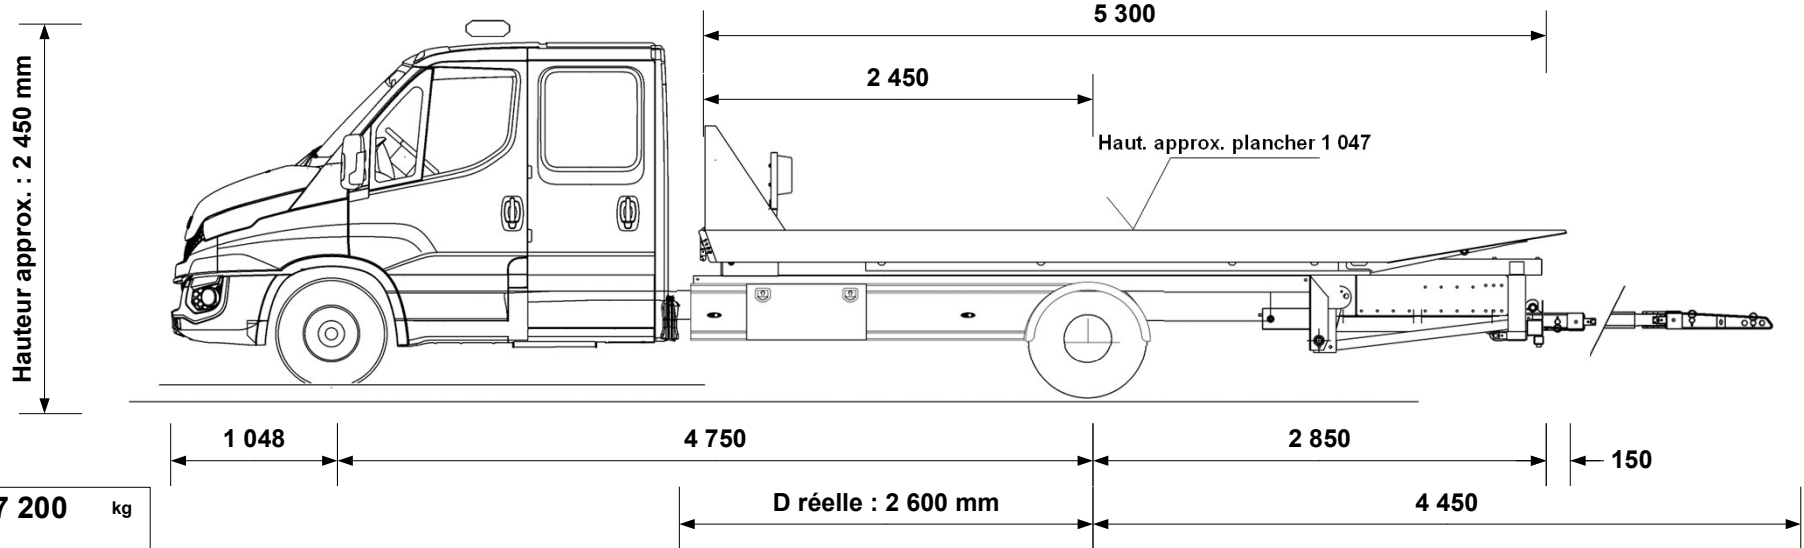

P.T.C / G.V.W.	7 200	kg
Poids de la Dépanneuse <i>Wrecker weight</i>	5 701	kg
Charge utile <i>Payload</i>	1016	kg

Poids châssis à vide <i>Chassis cab weight</i>	2 719	kg
Poids équipement <i>Equipment weight</i>	2 799	kg

Nombre de passagers <i>Number passengers</i>	7
---	----------

Hauteur châssis route (mm)	780
----------------------------	------------

Largeur flancs pneumatiques arrière (mm)	2 150
---	--------------

Longueur X Largeur (hors tout) (mm) <i>Overall width x Overall length</i>	8 798 X 2 200
--	----------------------

Répartition des poids <i>Weight distribution</i>	ESSIEU AV <i>FRONT AXLE</i>	ESSIEU AR <i>REAR AXLE</i>
Charge maxi admissible <i>Maxi load permitted</i>	2 500 kg	5 350 kg
Poids à vide camion avec équipement (PCE) <i>Truck and equipment weight (TEW)</i>	1 980 kg	3 720 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur <i>TEW + Payload + Driver</i>	1 914 kg	5 293 kg
PCE + Charge utile + Passagers <i>TEW + Payload + Passengers</i>	2 252 kg	4 948 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	kg

Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree)

11.7 °

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension rentrée à
Extension input

4 450 mm

Chauffeur seul à vide
Underlift payload, driver only

922 kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL. Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

Tolérances : +/- 50mm et +/- 50kg (sous réserve données constructeur)
CALCULS CONFORMES A L'ARRETE DU 27/06/2024

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible. This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.