



par **Muer**
INDUSTRIE

JIGE INTERNATIONAL
25 rue du dépôt
55800 REVIGNY SUR ORNAIN
FRANCE
Tél : 03.29.75.10.10 / 03.29.75.13.13

PROJET N°

14322

CLIENT

Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / On Vehicle

SOLOMATIC 6T5 STANDARMATIC 3T6


SCANIA P320DB4X2MNA CP20 5550

Longueur utile aux butoirs
Platform usable length at rubber defenses

7 040 mm

Largeur utile plateau
Platform usable width

2 510 mm

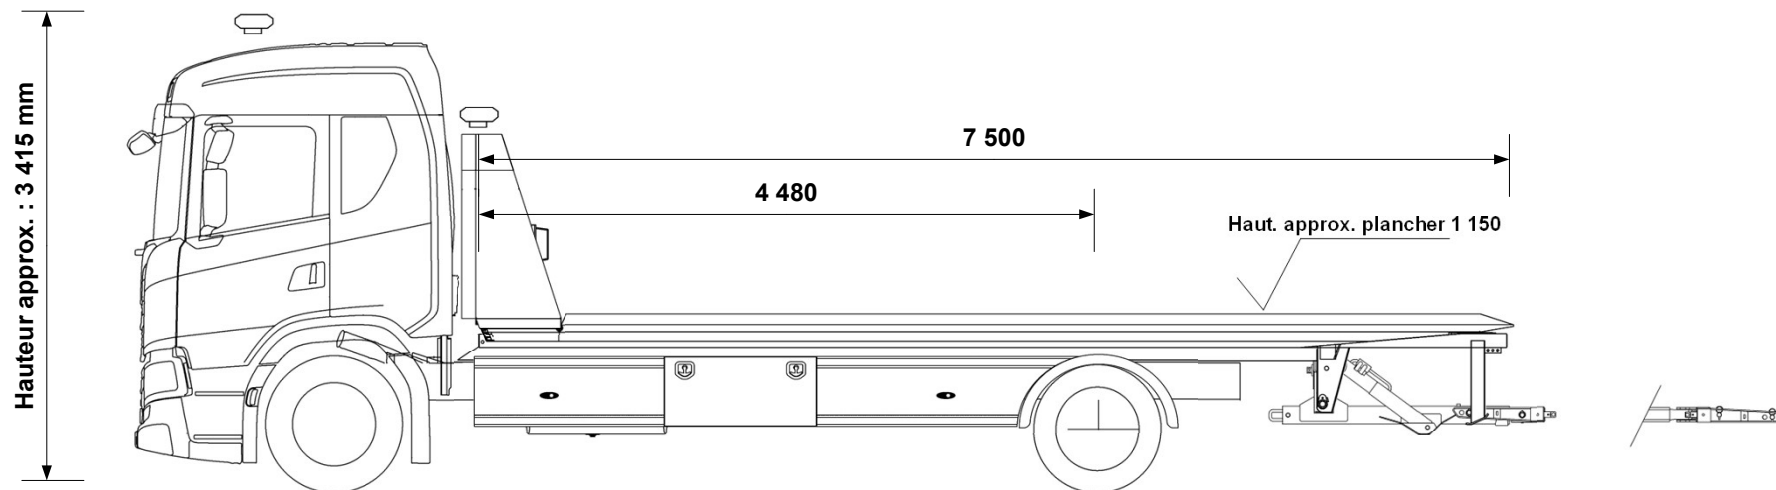

P.T.C / G.V.W. **19 000** kg

Poids de la Dépanneuse
Wrecker weight **12 250** kg

Charge utile
Payload **6607** kg

Poids châssis à vide
Chassis cab weight **7 612** kg

Poids équipement
Equipment weight **4 638** kg

Nombre de passagers
Number passengers **2**

Hauteur châssis route (mm) **880**

Largeur flancs pneumatiques
arrière (mm) **2 490**

Longueur X Largeur (hors tout) (mm)
Overall width x Overall length
10 160 X 2 540

Charge utile du panier ext. sortie MAX 1 700 kg

Charge utile MAX du plateau 6 500 kg

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	7 100 kg	12 300 kg
Poids à vide camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	6 227 kg	6 022 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	6 904 kg	12 103 kg
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	6 965 kg	12 035 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	kg

Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree)

De 5.0 ° à 7.0 °

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension rentrée à
Extension input **3 820** mm

Chauffeur seul à vide
Underlift payload, driver only

2 000 kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL. Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

Tolérances : +/- 50mm et +/- 50kg (sous réserve données constructeur)
CALCULS CONFORMES A L'ARRETE DU 27/06/2024

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible. This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.