



JIGE INTERNATIONAL
25 rue du dépôt
55800 REVIGNY SUR ORNAIN
FRANCE
Tél : 03.29.75.10.10 / 03.29.75.13.13

par **Milner**
INDUSTRIE

COMMANDE N°
CLIENT
Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / On Vehicle

14494
DEMO IVECO DC CONV
SIMPLEX 3T5 MINIMATIC 2T
IVECO Daily_70C18D 4750

14 mars 2025


Longueur utile aux butoirs
Platform usable length at rubber defenses

4 790 mm

Largeur utile plateau
Platform usable width

2 170 mm

Hauteur approx. : 2 415 mm

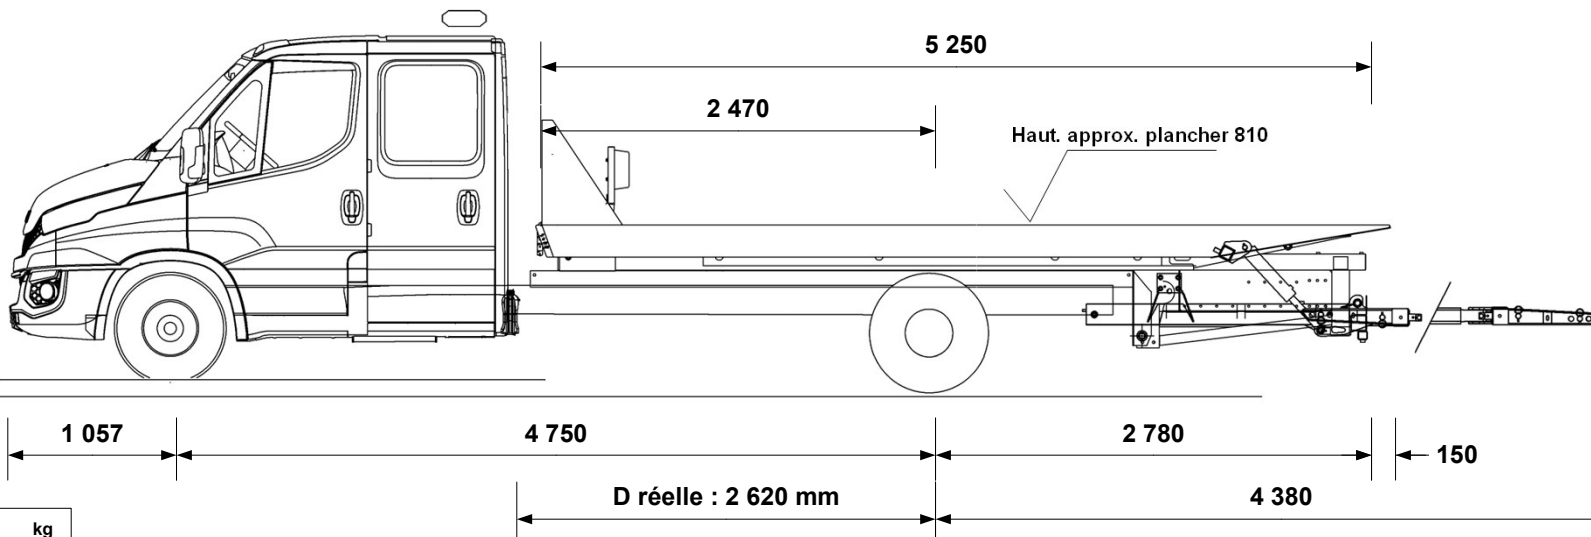

P.T.C / G.V.W.	7 200	kg
Poids de la Dépanneuse Wrecker weight	5 301	kg
Charge utile Payload	1416	kg

Poids châssis à vide Chassis cab weight	2 679	kg
Poids équipement Equipment weight	2 741	kg

Nombre de passagers Number passengers	7
--	----------

Hauteur châssis route (mm)	542
Largeur flancs pneumatiques arrière (mm)	2 160

Longueur X Largeur (hors tout) (mm) Overall width x Overall length	8 737 X 2 200
---	----------------------

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	2 700 kg	5 350 kg
Poids à vide camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	1 820 kg	3 481 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	1 756 kg	5 451 kg
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	2 195 kg	5 005 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	kg

Angle de chargement avec Right
Angle
Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree)
5.2 °
9.7 °

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension rentrée à
Extension input
3 580 mm
Chauffeur seul à vide
Underlift payload, driver only
1 072 kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL. Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

Tolérances : +/- 50mm et +/- 50kg (sous réserve données constructeur)
CALCULS CONFORMES A L'ARRETE DU 27/06/2024

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible. This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.