


Longueur utile aux butoirs
Platform usable length at rubber defenses

Largeur utile plateau
Platform usable width

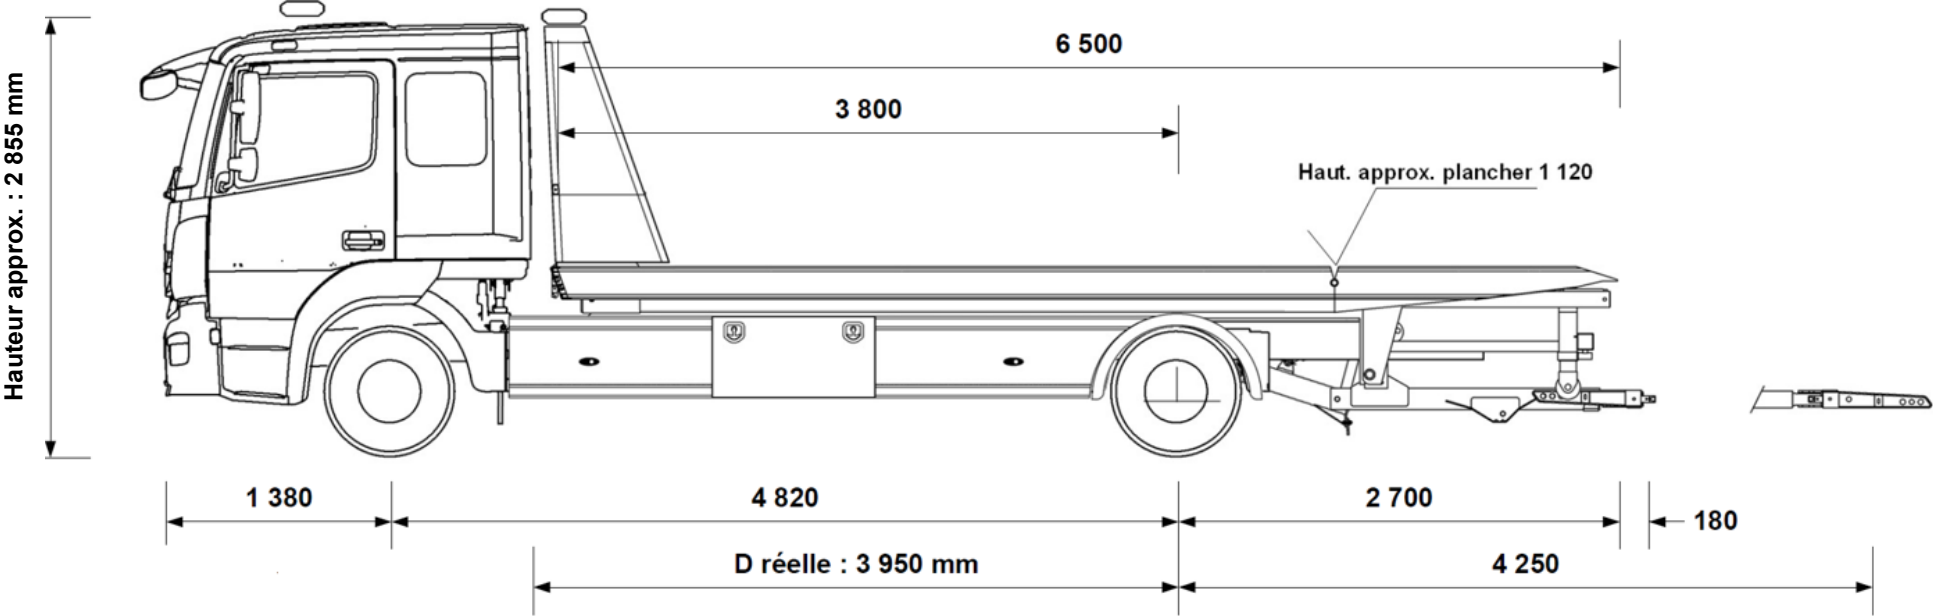

P.T.C / G.V.W.	11 990	kg
Poids de la Dépanneuse Wrecker weight	8 721	kg
Charge utile avec chauffeur Payload with driver	3195	kg
ONLY FOR EXPORT		
Poids châssis à vide Chassis cab weight	4 820	kg
Poids équipement Equipment weight	4 026	kg
Nombre de passagers Number passengers	6	
Hauteur châssis route (mm)	850	
Largeur flancs pneumatiques arrière (mm)	2 325	
Longueur X Largeur (hors tout) (mm) Overall width x Overall length	9 080 X 2 400	

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	4 400 kg	8 100 kg
Poids à vide camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	3 620 kg	5 101 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	3 912 kg	8 085 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	kg

Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree)

5°

UNDERLIFT PAYLOAD

Extension rentrée à
Extension input

3 050 mm

Chauffeur seul à vide
Underlift payload, driver only

1 837 kg