



JIGE INTERNATIONAL – 25 rue du dépôt – 55800 REVIGNY SUR ORNAIN – FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 – (33) 0/3 29 75 13 13



PROJET N°
CLIENT
Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / On Vehicle

9549
SOLOMATIC 6T5 SOLOMATIC STANDARMATIC 3T
DAF FALF55 210E15 CP 5350

Longueur utile aux butoirs
Platform usable length at rubber defenses

6 750 mm

Longueur utile étage aux butoirs
Upper deck usable length at rubber defenses

mm


Largeur utile plateau
Platform usable width

2 300 mm

Largeur utile étage
Upper deck usable width

mm

Hauteur approx. : 2 980 mm

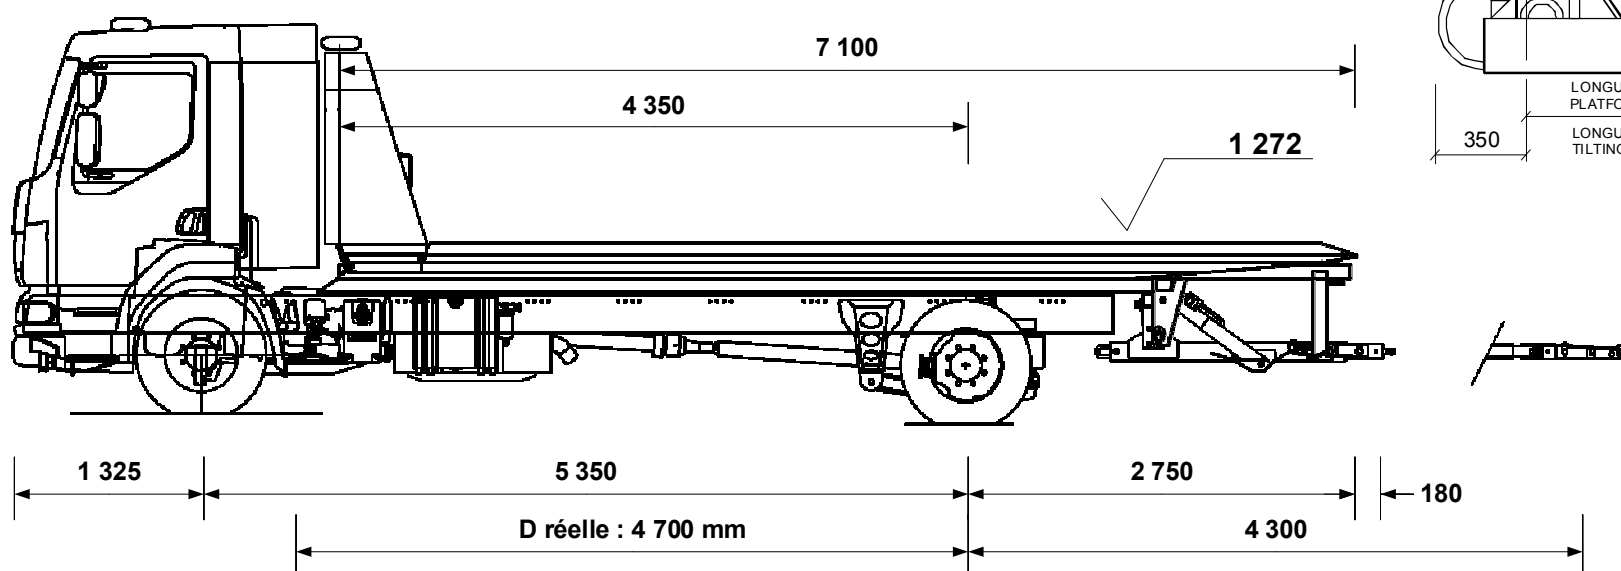

P.T.C / G.V.W.

15 000 kg

Poids châssis cabine
Chassis cab weight

4 717 kg

Nombre de passagers
Number passengers

2

Largeur hors tout
Overall width

2 400 mm

Longueur hors tout
Overall length

9 555 mm

Charge utile
Payload

6 329 kg

Poids équipement
Equipment weight

3 954 kg

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	5 800 kg	10 500 kg
Poids camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	3 993 kg	4 679 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	4 857 kg	10 143 kg
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	4 922 kg	10 078 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	kg

Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree)

De 5.00 ° à 7.00 °

Charge utile du panier, extension sortie
N passagers et 1000kg sur plateau
Underlift payload, extension out
N passengers and 100kg on platform

(A) 3 227 kg

Avec
With

1 000 kg

Sur le plateau
On the platform

Avec
With

0 kg

Sur étage
On the upper deck

Pour A, la masse restante sur l'(es) essieu(x) avant est de
For A value, the remaining weight on front axle is

1 549 kg

Charge utile du panier ext. sortie MAX 1 700 kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction du poids réel, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL.
Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible.
This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.