



JIGE INTERNATIONAL – 25 rue du dépôt – 55800 REVIGNY SUR ORNAIN – FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 – (33) 0/3 29 75 13 13

PROJET N° 9739
CLIENT
Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / On Vehicle

SIMPLEX 3T5 ATTELAGE REGLABLE
RENAULT D 7.5 L4 BVM 180E6 3900

Longueur utile aux butoirs
Platform usable length at rubber defenses

5 350 mm

Longueur utile étage aux butoirs
Upper deck usable length at rubber defenses


mm

Largeur utile plateau
Platform usable width

2 200 mm

Largeur utile étage
Upper deck usable width

mm

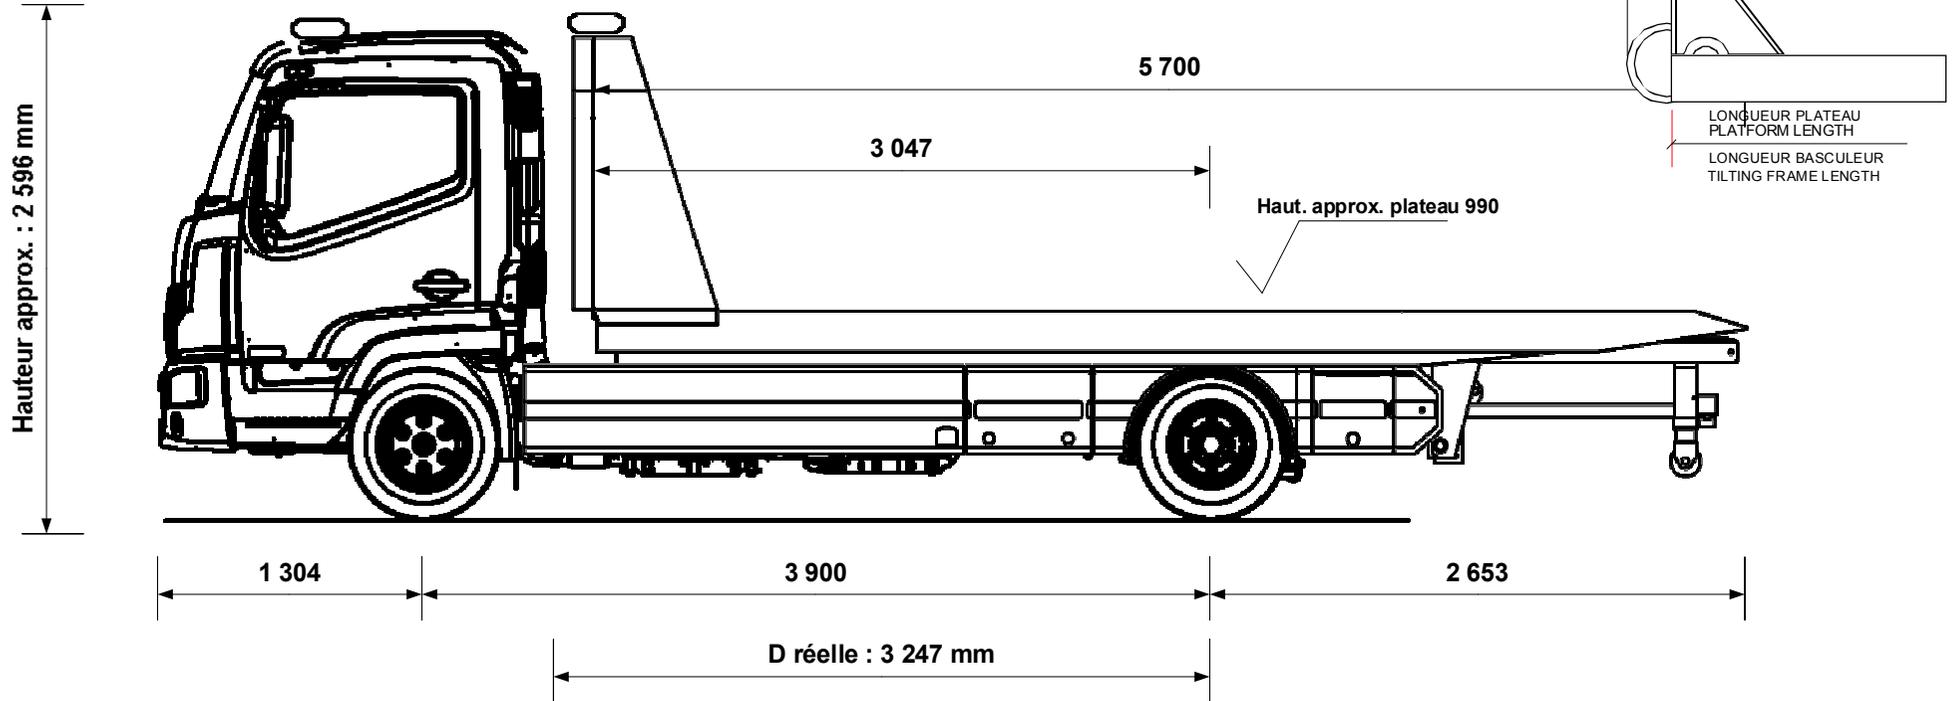

Angle de chargement avec Right
Angle 7.5 °

Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree) 12.0 °

Charge utile du panier, extension sortie (A) 00 kg
N passagers et 1000kg sur plateau
Underlift payload, extension out
N passengers and 100kg on platform

Avec 1 000 kg Sur le plateau
With On the platform

Avec 0 kg Sur étage
With On the upper deck

Pour A, la masse restante sur l'(es) essieu(x) avant est de 2 770 kg
For A value, the remaining weight on front axle is

P.T.C / G.V.W. 7 500 kg

Poids châssis cabine 2 995 kg
Chassis cab weight

Nombre de passagers 3
Number passengers

Largeur hors tout 2 300 mm
Overall width

Longueur hors tout 7 857 mm
Overall length

Charge utile 2 147 kg
Payload

Poids équipement 2 358 kg
Equipment weight

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	3 100 kg	5 100 kg
Poids camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	2 545 kg	2 808 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	2 631 kg	4 869 kg
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	2 781 kg	4 719 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	kg

Charge utile du panier ext. sortie MAX kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction du poids réel, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL.
Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible.
This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.