



JIGE INTERNATIONAL – 25 rue du dépôt – 55800 REVIGNY SUR ORNAIN – FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 – (33) 0/3 29 75 13 13




PROJET N°
CLIENT
Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / On Vehicle

10309
1075 BONI Hbeam
RENAULT K520 P8X4 HEAVY 44E6 6000

Cabine brevet 6places

BALLAST DOS DE CABINE 4000KG ENVIRON

Le design de la carrosserie n'est pas contractuel et varie suivant l'option de carrosserie et le type de châssis fourni.
Body design is not contractuel and can vary depending from body chosen options and type of supplied chassis cab.

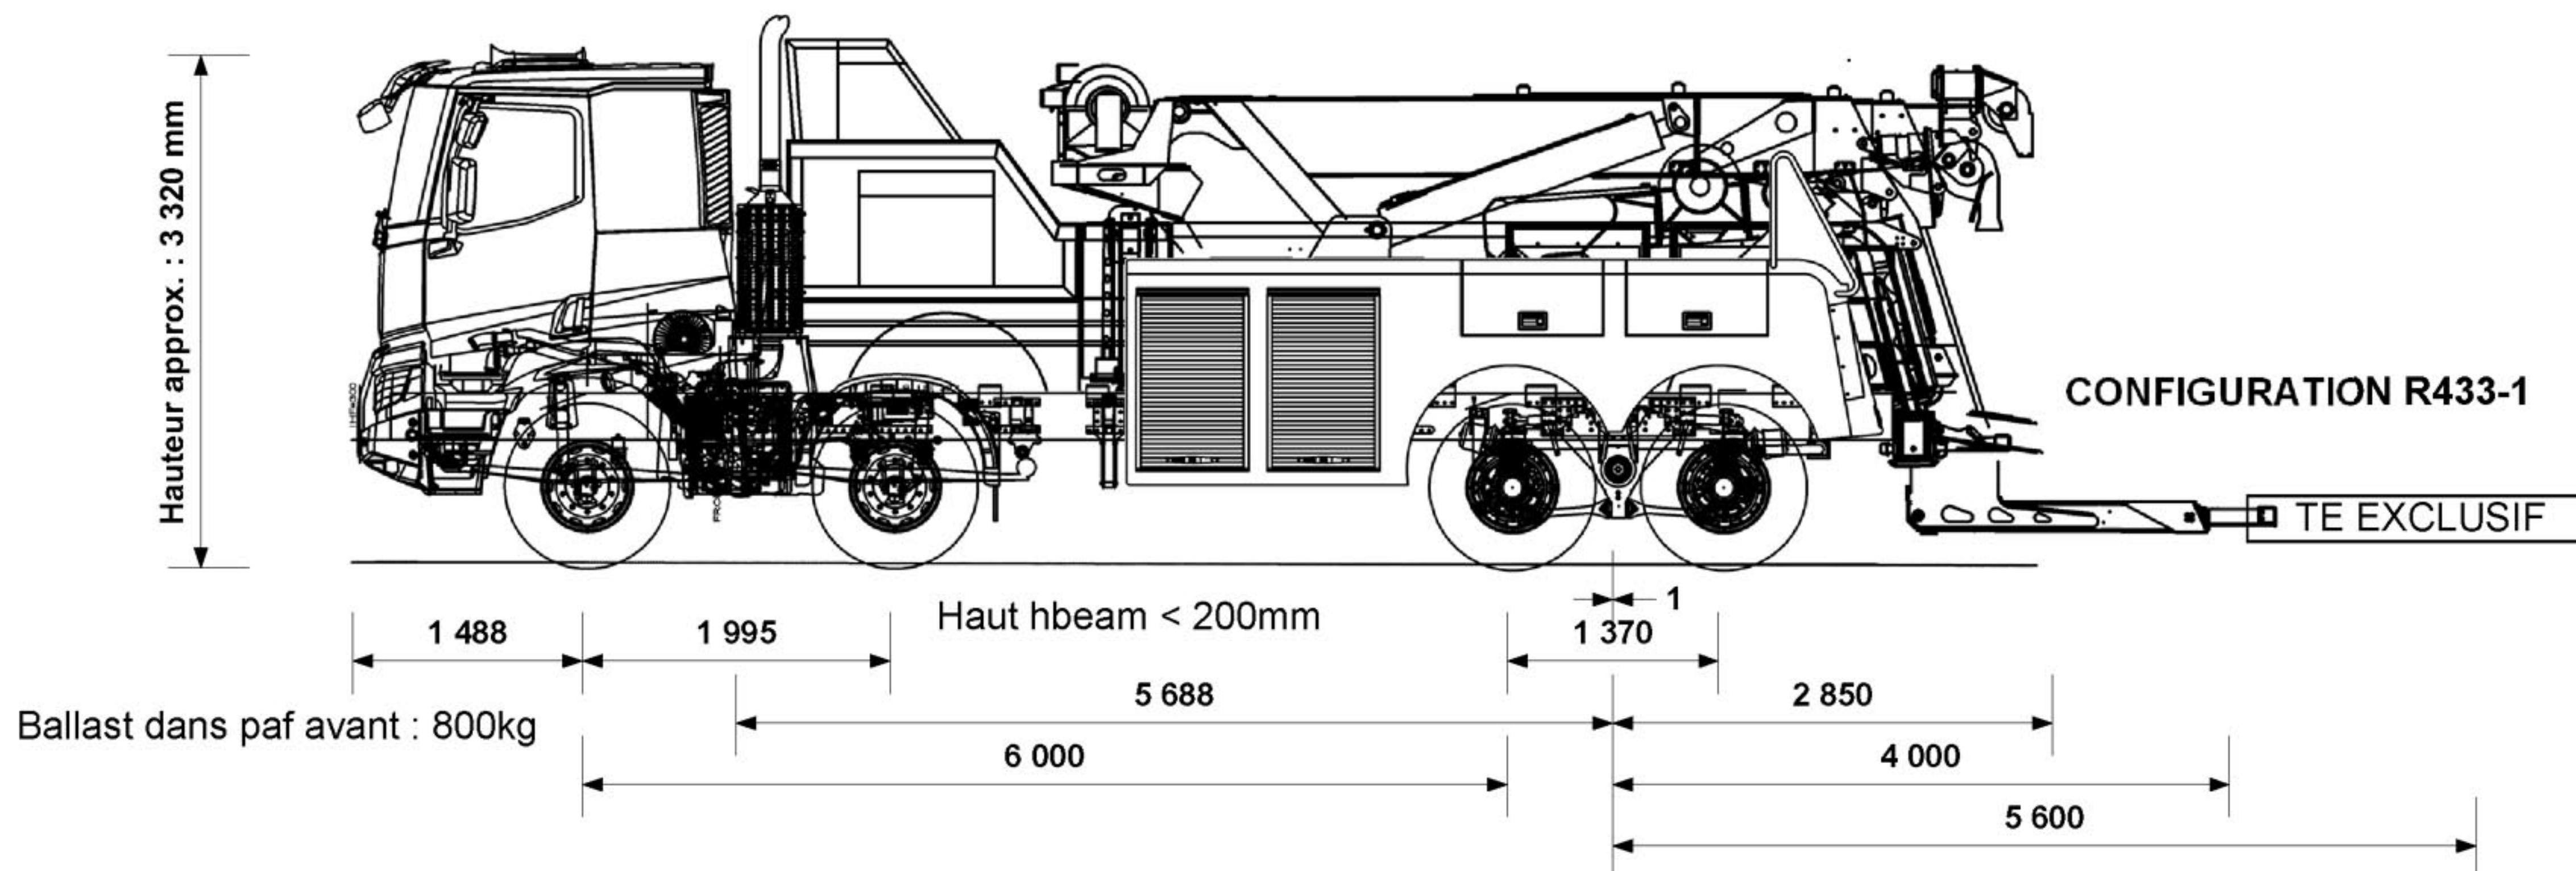

VALEURS DE FORCE AU CROCHET VALABLES SI ET SEULEMENT SI :

- ATTESTATION DE RENAULT TRUCKS POUR UN MAXI ARRIERE DE 32000KG ET PTAC 44000KG
- VALIDATION DE LA DREAL DE L'ATTESTATION DE RENAULT TRUCKS POUR LA RI

P.T.C / G.V.W.	32 000 kg
Poids châssis cabine Chassis cab weight	12 271 kg
Nombre de passagers Number passengers	6
Largeur hors tout Overall width	2 500 mm
Longueur hors tout Overall length	11 024 mm
Poids équipement Equipment weight	25 189 kg

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	18 000 kg	26 800 kg
Poids camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	17 458 kg	19 977 kg

Charge utile à l'axe du panier, extension sortie Underlift payload to the axle grid, extension out	(A)	3 478 kg
Charge utile à l'axe du panier, extension rentrée Underlift payload to the axle grid, extension in	(B)	4 052 kg
Pour A, la masse restante sur l'(es) essieu(x) avant est de For A value the remaining weight on front axle is		14 563 kg
Pour B, la masse restante sur l'(es) essieu(x) avant est de For B value the remaining weight on front axle is		15 138 kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction du poids réel, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL.
Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible.
This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.