



JIGE INTERNATIONAL – 25 rue du dépôt – 55800 REVIGNY SUR ORNAIN – FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 – (33) 0/3 29 75 13 13

PROJET N°

10812

CLIENT

Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / On Vehicle

SOLOMATIC 5T SOLOMATIC STANDARMATIC 3T

MERCEDES ATEGO 1324NL48P EURO6 CAB L 4760

Longueur utile aux butoirs

Platform usable length at rubber defenses

6 180 mm

Longueur utile étage aux butoirs

Upper deck usable length at rubber defenses

mm

Largeur utile plateau


Platform usable width

2 400 mm

Largeur utile étage

Upper deck usable width

mm

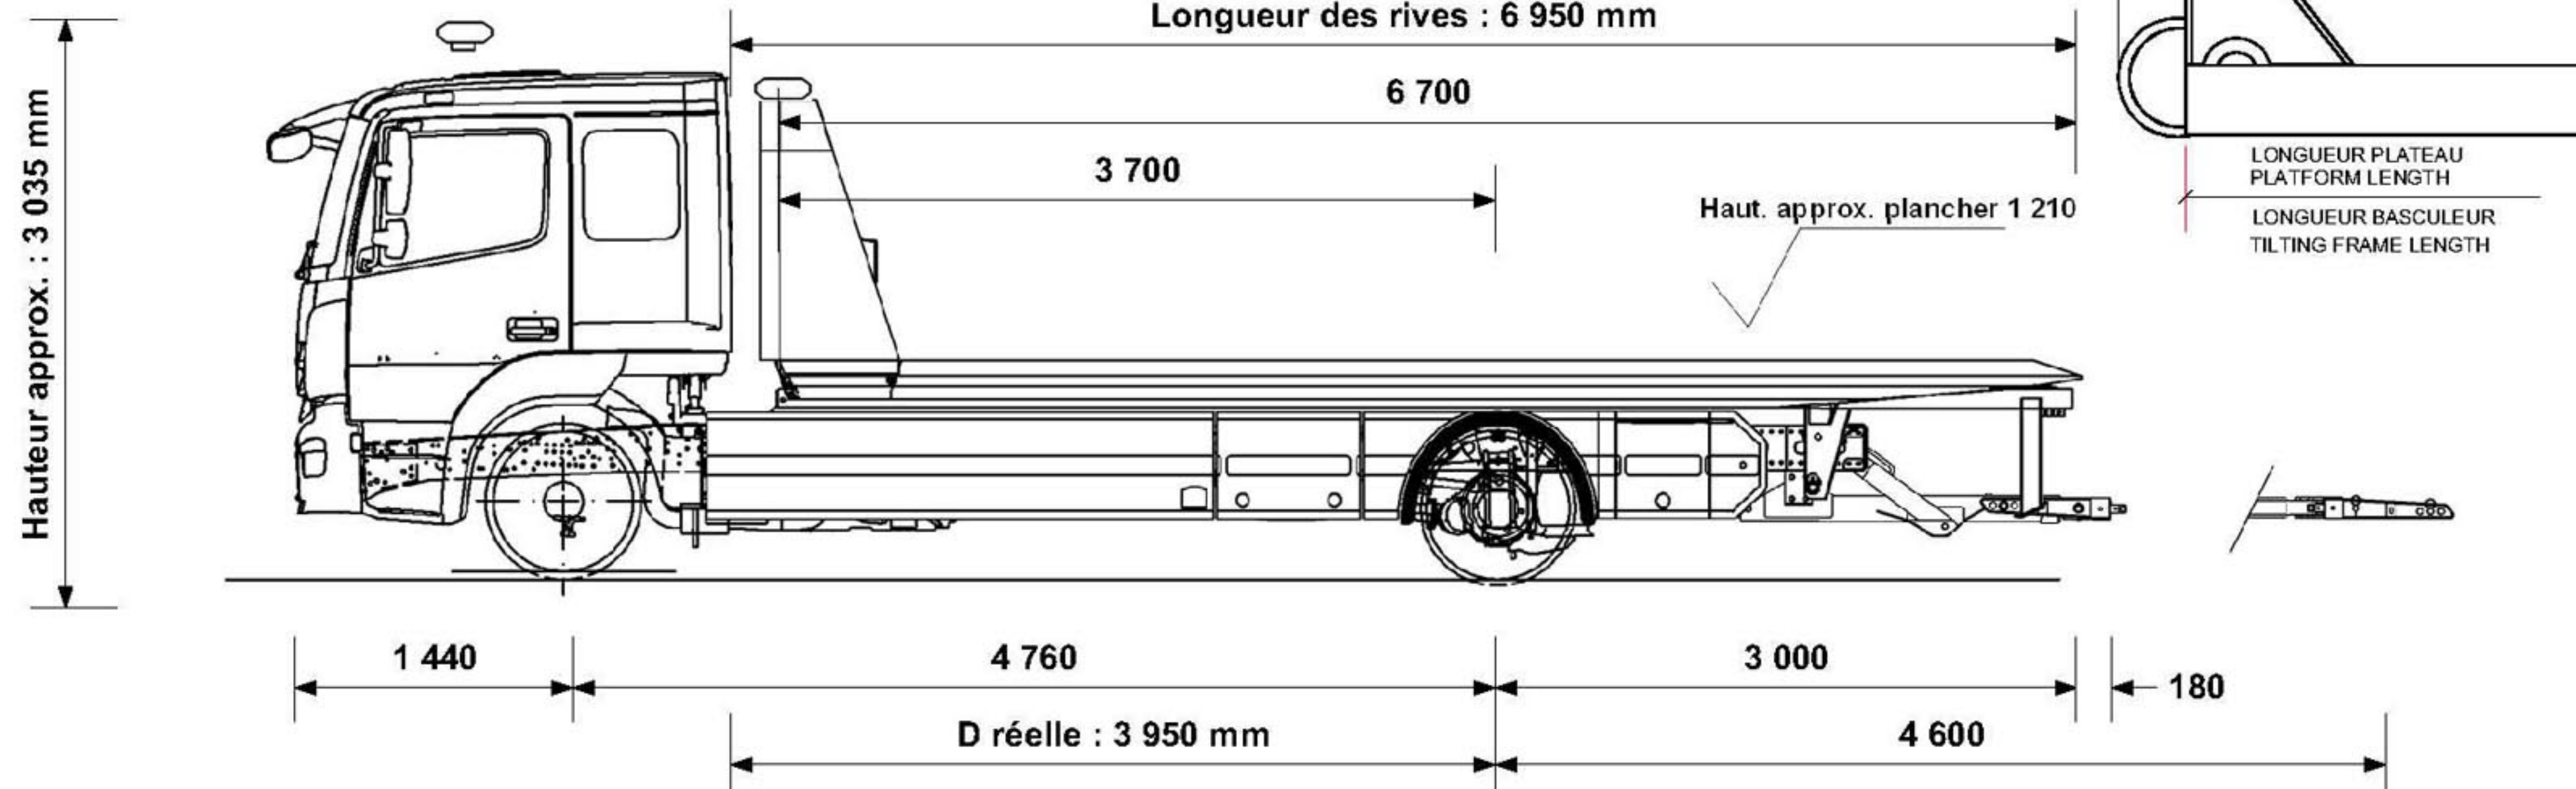

Hauteur châssis route

940 mm

Largeur flancs
pneumatiques arrière

2 390 mm

P.T.C / G.V.W.

13 500 kg

Poids châssis cabine
Chassis cab weight

4 905 kg

Nombre de passagers
Number passengers

6

Largeur hors tout
Overall width

2 500 mm

Longueur hors tout
Overall length

9 380 mm

Charge utile
Payload

4 345 kg

Poids équipement
Equipment weight

4 230 kg

Tolérances : +/- 50mm (sous réserve données constructeur)

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	5 100 kg	9 300 kg
Poids camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	3 937 kg	5 218 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	4 097 kg	9 403 kg
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	4 431 kg	9 069 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	kg

Angle de chargement (degré)

Loading angle (degree)

De 5.0 ° à 7.0 °

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à
Extension out 4 600 mm

Chauffeur seul à vide 1 700 kg
Underlift payload, driver only
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau 1 579 kg
Driver only with 1 000 kg on platform
Avec 6 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau 1 562 kg
6 passagers with 1 000 kg on platform

kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL.
Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

All the measures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible.
This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.