



JIGE INTERNATIONAL – 25 rue du dépôt – 55800 REVIGNY SUR ORNAIN – FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 – (33) 0/3 29 75 13 13

PROJET N° 11143
CLIENT
Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / On Vehicle

SOLOMATIC 6T5 SOLOMATIC STANDARMATIC 3T
MERCEDES ACTROS 1836NL55P 5500

Longueur utile aux butoirs
Platform usable length at rubber defenses


6 980 mm

Longueur utile étage aux butoirs
Upper deck usable length at rubber defenses

Largeur utile plateau
Platform usable width

2 400 mm

Largeur utile étage
Upper deck usable width

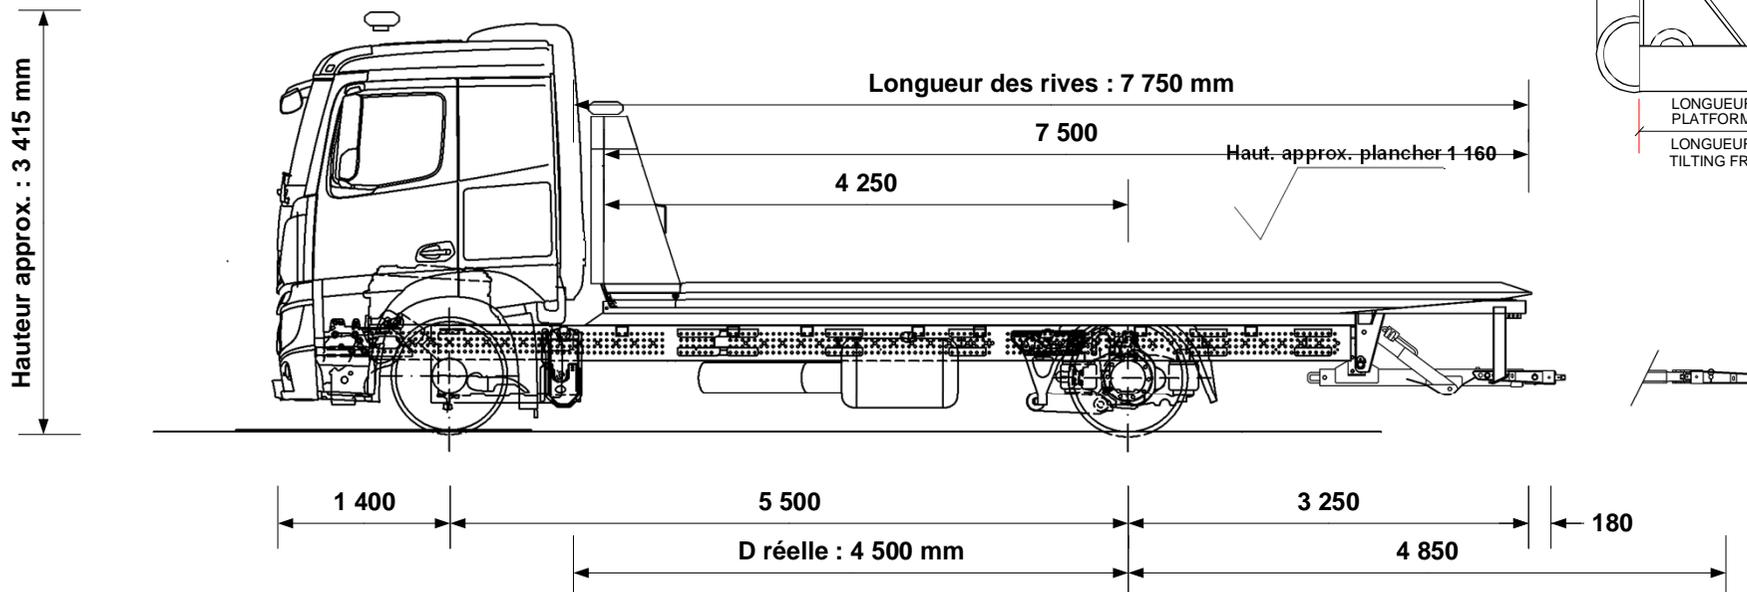

Charge utile du panier ext. sortie MAX 1 700 kg

Charge utile MAX du plateau 6 500 kg

Tolérances : +/- 50mm (sous réserve données constructeur)

Hauteur châssis route	890 mm
Largeur flancs pneumatiques arrière	2 490 mm
P.T.C / G.V.W.	19 000 kg
Poids châssis cabine	7 115 kg
Chassis cab weight	
Nombre de passagers	2
Number passengers	
Largeur hors tout	2 500 mm
Overall width	
Longueur hors tout	10 330 mm
Oeral length	
Charge utile	7 265 kg
Payload	
Poids équipement	4 620 kg
Equipment weight	

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	8 000 kg	12 000 kg
Poids camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	5 473 kg	6 262 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	5 862 kg	13 138 kg
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	5 934 kg	13 066 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	1 066 kg

Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree)

De 5.0 ° à 7.0 °

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à Extension out	4 850 mm
Chauffeur seul à vide Underlift payload, driver only	1 700 kg
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau Driver only with 1 000 kg on platform	1 700 kg
Avec 2 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau 2 passagers with 1 000 kg on platform	1 700 kg
	kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL.
Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible.
This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.