



JIGE INTERNATIONAL –
25 rue du dépôt – 55800
REVIGNY SUR ORNAIN –
FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 –
(33) 0/3 29 75 13 13

PROJET N°

12151

CLIENT

Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / *On Vehicle*

SIMPLEX 3T5


IVECO 70C18D/P 4750

Longueur utile aux butoirs
Platform usable length at rubber defenses

4 740 mm

Largeur utile plateau
Platform usable width

2 170 mm

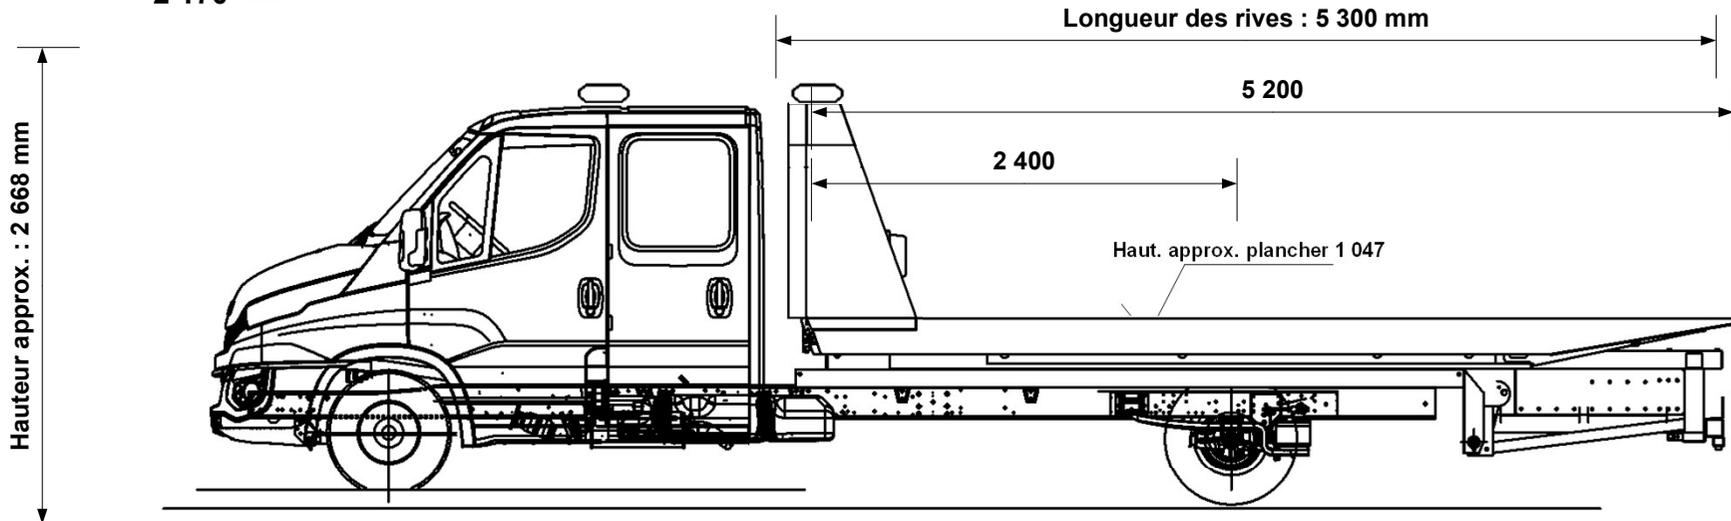

P.T.C / G.V.W.	7 000	kg
Poids de la Dépanneuse <i>Wrecker weight</i>	4 943	kg
Charge utile <i>Payload</i>	2057	kg

Poids châssis à vide <i>Chassis cab weight</i>	2 650	kg
Poids équipement <i>Equipment weight</i>	2 333	kg

Nombre de passagers <i>Number passengers</i>	7
---	----------

Hauteur châssis route (mm)	780
----------------------------	------------

Largeur flancs pneumatiques arrière (mm)	2 150
---	--------------

Longueur X Largeur (hors tout) (mm) <i>Overall width x Overall length</i>	8 598 X 2 200
--	----------------------



Angle de chargement avec Right
Angle **7.3 °**
Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree) **11.8 °**

Répartition des poids <i>Weight distribution</i>	ESSIEU AV <i>FRONT AXLE</i>	ESSIEU AR <i>REAR AXLE</i>
Charge maxi admissible <i>Maxi load permitted</i>	2 500 kg	5 350 kg
Poids à vide camion avec équipement (PCE) <i>Truck and equipment weight (TEW)</i>	1 976 kg	2 967 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur <i>TEW + Payload + Driver</i>	1 860 kg	5 140 kg
PCE + Charge utile + Passagers <i>TEW + Payload + Passengers</i>	2 232 kg	4 768 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	kg

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)	
Extension sortie à <i>Extension out</i>	mm
Chauffeur seul à vide <i>Underlift payload, driver only</i>	kg
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau <i>Driver only with 1 000 kg on platform</i>	0 kg
Avec 7 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau <i>7 passagers with 1 000 kg on platform</i>	kg
	kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL. Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

Tolérances : +/- 50mm et +/- 50kg (sous réserve données constructeur)

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible. This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.