



JIGE INTERNATIONAL –
25 rue du dépôt – 55800
REVIGNY SUR ORNAIN –
FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 –
(33) 0/3 29 75 13 13

PROJET N°

13475

CLIENT

Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / On Vehicle


ROT 1150 - R2 court

RENAULT K520 P8X4 HEAVY 44E6 ESTEPE 6000

ballast dos de cabine 4000kg

CONFIGURATION R433-1

Le design de la carrosserie n'est pas contractuel et varie suivant
l'option de carrosserie et le type de châssis fourni.
Body design is not contractual and can vary depending from body chosen options
and type of supplied chassis cab.

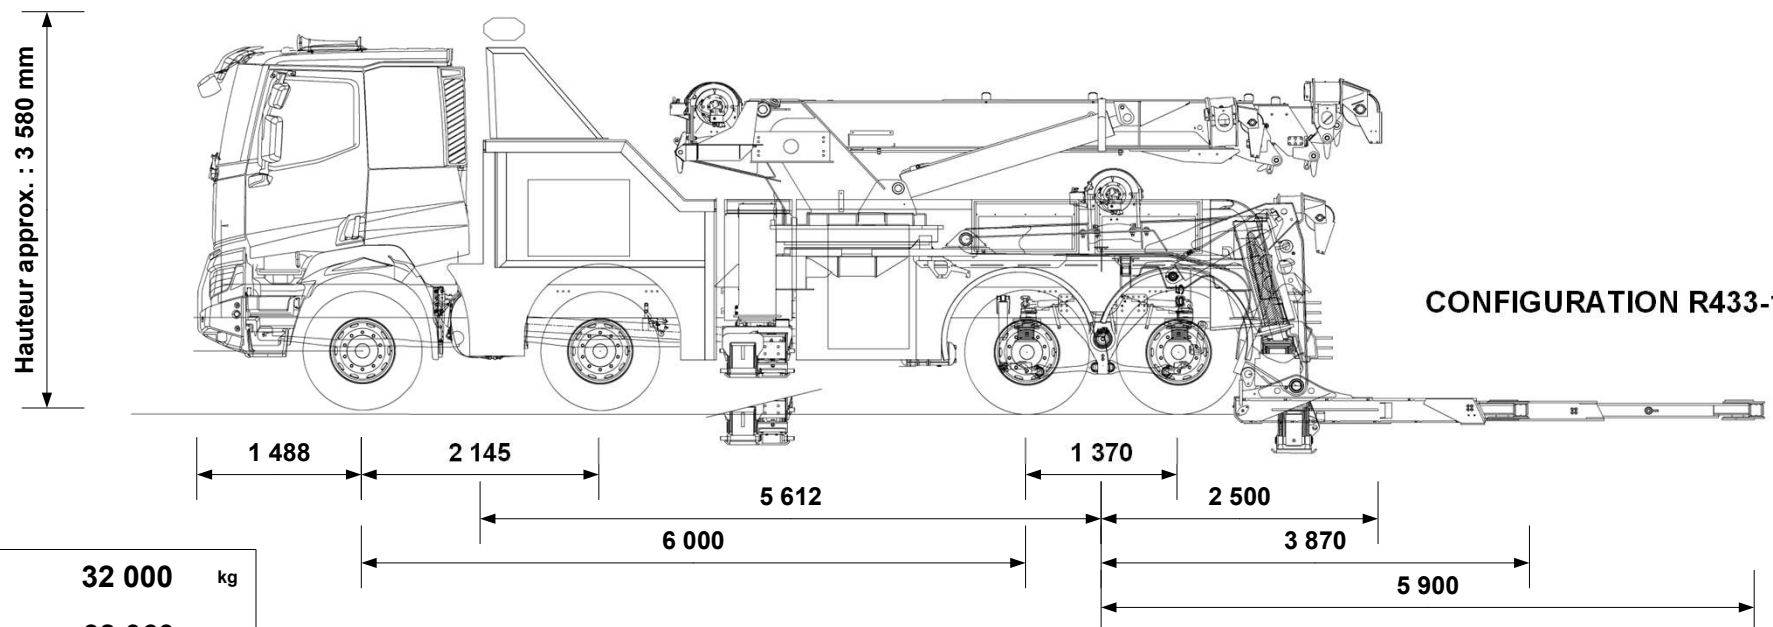

P.T.C / G.V.W.	32 000	kg
Poids de la Dépanneuse Wrecker weight	38 060	kg
Poids châssis à vide Chassis cab weight	12 271	kg
Poids équipement Equipment weight	25 816	kg
Nombre de passagers Number passengers	2	
Hauteur châssis route (mm)	1160	
Largeur flancs pneumatiques arrière (mm)	2 500	
Longueur X Largeur (hors tout) (mm) Overall width x Overall length	10 673 X 2 500	

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	20 000 kg	26 800 kg
Poids camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	16 434 kg	21 626 kg

Tolérances : +/- 50mm et +/- 50kg (sous réserve données constructeur)

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Charge utile à l'axe du panier, extension sortie Underlift payload to the axle grid, extension out	(A)	2 536 kg
Charge utile à l'axe du panier, extension rentrée Underlift payload to the axle grid, extension in	(B)	3 079 kg
Pour A, la masse restante sur l'(es) essieu(x) avant est de For A value the remaining weight on front axle is		13 946 kg
Pour B, la masse restante sur l'(es) essieu(x) avant est de For B value the remaining weight on front axle is		14 489 kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction du poids réel, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL.
Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible.
This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.