



JIGE INTERNATIONAL –
25 rue du dépôt – 55800
REVIGNY SUR ORNAIN –
FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 –
(33) 0/3 29 75 13 13

PROJET N°

13732

CLIENT

Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / On Vehicle

EUROTOW 45 EASY REACH



IVECO AT200X40OFF X-WAY CP 6300

Le design de la carrosserie n'est pas contractuel et varie suivant
l'option de carrosserie et le type de châssis fourni.

Body design is not contractual and can vary depending from body chosen options
and type of supplied chassis cab.

BALLAST DOS DE
CABINE 2500KG ENV

Hauteur approx. : 3 790 mm

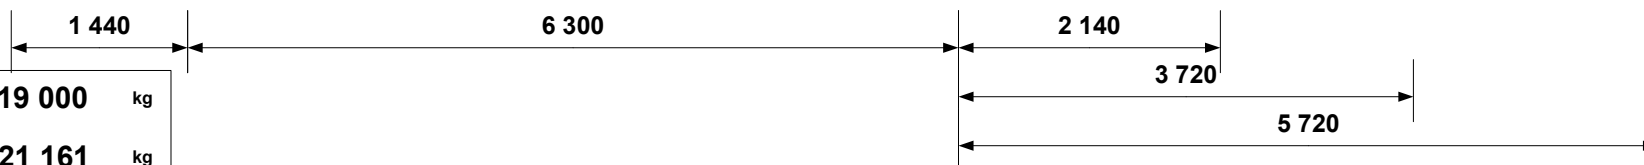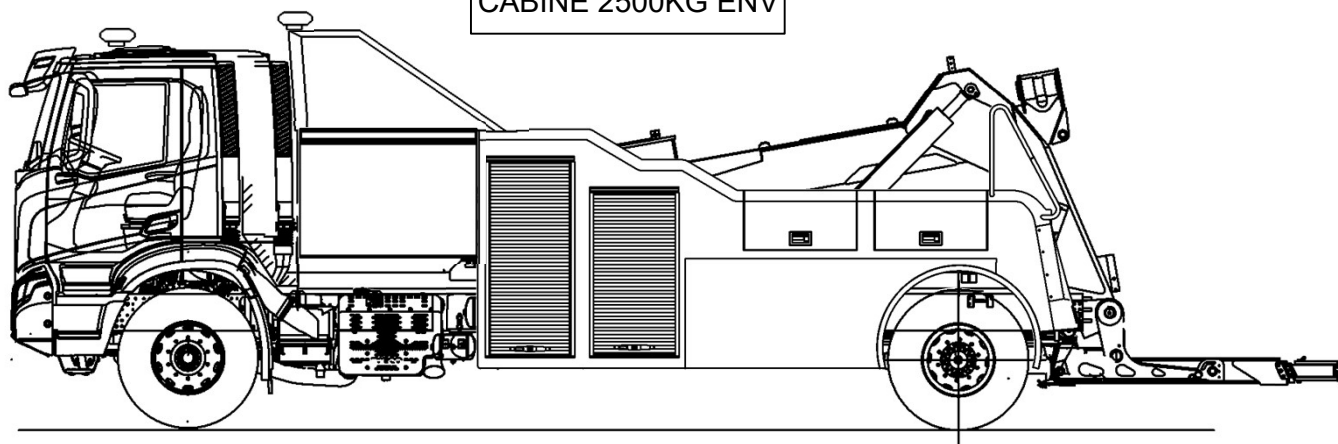

P.T.C / G.V.W.	19 000	kg
Poids de la Dépanneuse Wrecker weight	21 161	kg
Poids châssis à vide Chassis cab weight	7 838	kg
Poids équipement Equipment weight	12 176	kg
Nombre de passagers Number passengers	2	
Hauteur châssis route (mm)	1150	
Largeur flancs pneumatiques arrière (mm)	2 490	
Longueur X Largeur (hors tout) (mm) Overall width x Overall length	9 880 X 2 500	

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	9 000 kg	13 000 kg
Poids camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	8 900 kg	11 040 kg

Tolérances : +/- 50mm et +/- 50kg (sous réserve données constructeur)

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Charge utile à l'axe du panier, extension sortie Underlift payload to the axle grid, extension out	(A)	1 030 kg
Charge utile à l'axe du panier, extension rentrée Underlift payload to the axle grid, extension in	(B)	1 236 kg
Pour A, la masse restante sur l'(es) essieu(x) avant est de For A value the remaining weight on front axle is		9 341 kg
Pour B, la masse restante sur l'(es) essieu(x) avant est de For B value the remaining weight on front axle is		9 547 kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction du poids réel, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL.
Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible.
This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.