



JIGE INTERNATIONAL
25 rue du dépôt
55800 REVIGNY SUR ORNAIN
FRANCE
Tél : 03.29.75.10.10 / 03.29.75.13.13

par **Mauer**
SOLUTIONS

PROJET N°
CLIENT
Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / *On Vehicle*

14205 à 14228
JIGE DEMO
SIMPLEX VL_DAILY_REF
IVECO DAILY 35S14 _ REF 4100

4 octobre 2024


Longueur utile aux butoirs
Platform usable length at rubber defenses

4 290 mm

Largeur utile plateau
Platform usable width

2 040 mm

Hauteur approx. : 2 440 mm

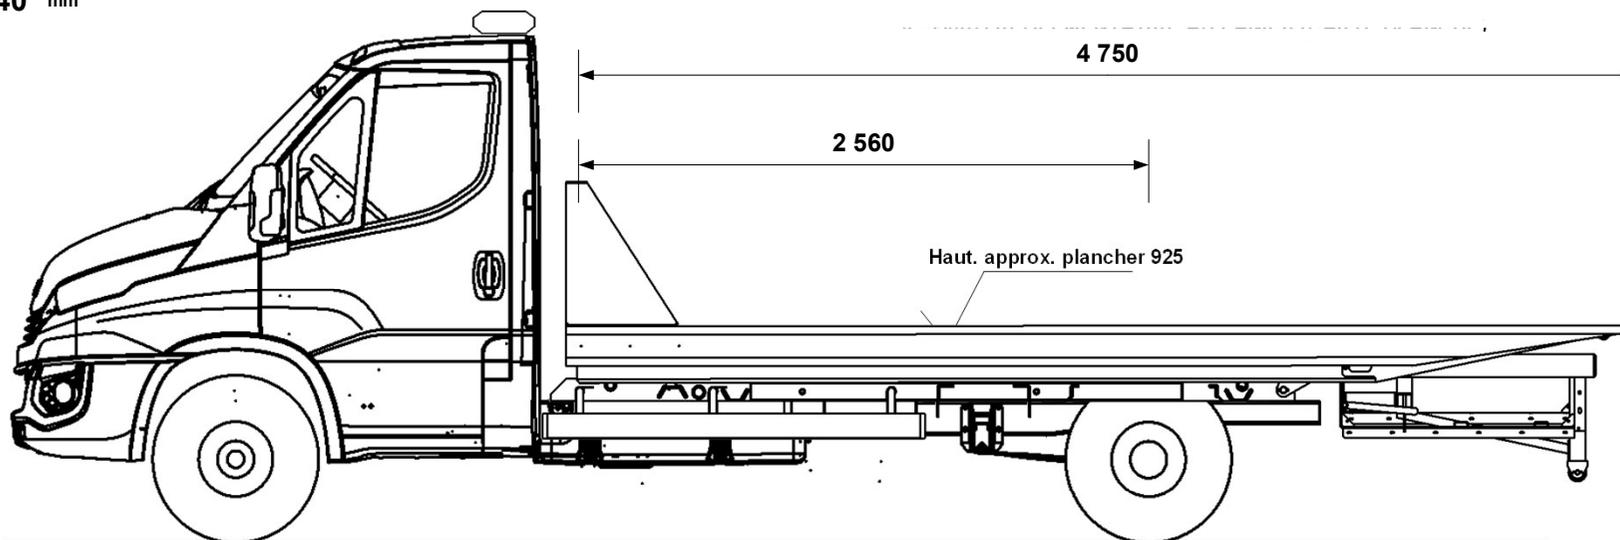

P.T.C / G.V.W.	3 500	kg
Poids de la Dépanneuse <i>Wrecker weight</i>	3 089	kg
Charge utile <i>Payload</i>	261	kg

Poids châssis à vide <i>Chassis cab weight</i>	1 869	kg
Poids équipement <i>Equipment weight</i>	1 220	kg

Nombre de passagers <i>Number passengers</i>	2
---	----------

Hauteur châssis route (mm)	660
----------------------------	------------

Largeur flancs pneumatiques arrière (mm)	1 940
---	--------------

Longueur X Largeur (hors tout) (mm) <i>Overall width x Overall length</i>	7 298 X 2 060
--	----------------------



Charge utile faible

Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree)

11.4 °

Répartition des poids <i>Weight distribution</i>	ESSIEU AV <i>FRONT AXLE</i>	ESSIEU AR <i>REAR AXLE</i>
Charge maxi admissible <i>Maxi load permitted</i>	1 900 kg	2 240 kg
Poids à vide camion avec équipement (PCE) <i>Truck and equipment weight (TEW)</i>	1 693 kg	1 397 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur <i>TEW + Payload + Driver</i>	1 746 kg	1 754 kg
PCE + Charge utile + Passagers <i>TEW + Payload + Passengers</i>	1 804 kg	1 696 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	kg

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension rentrée à <i>Extension input</i>	mm
Chauffeur seul à vide <i>Underlift payload, driver only</i>	kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL. Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

Tolérances : +/- 50mm et +/- 50kg (sous réserve données constructeur)
CALCULS CONFORMES A L'ARRETE DU 27/06/2024

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible. This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.