



JIGE INTERNATIONAL – 25 rue du dépôt – 55800 REVIGNY SUR ORNAIN – FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 – (33) 0/3 29 75 13 13

PROJET N°
CLIENT
Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / On Vehicle

10020

SOLOMATIC 6T5 SOLOMATIC NEW ECOMATIC 6T
MERCEDES 1848NL58P NEW ACTROS 5800

Longueur utile aux butoirs
Platform usable length at rubber defenses



7 150 mm

Longueur utile étage aux butoirs
Upper deck usable lenght at rubber defenses

Largeur utile plateau
Platform usable width

2 400 mm

Largeur utile étage
Upper deck usable width

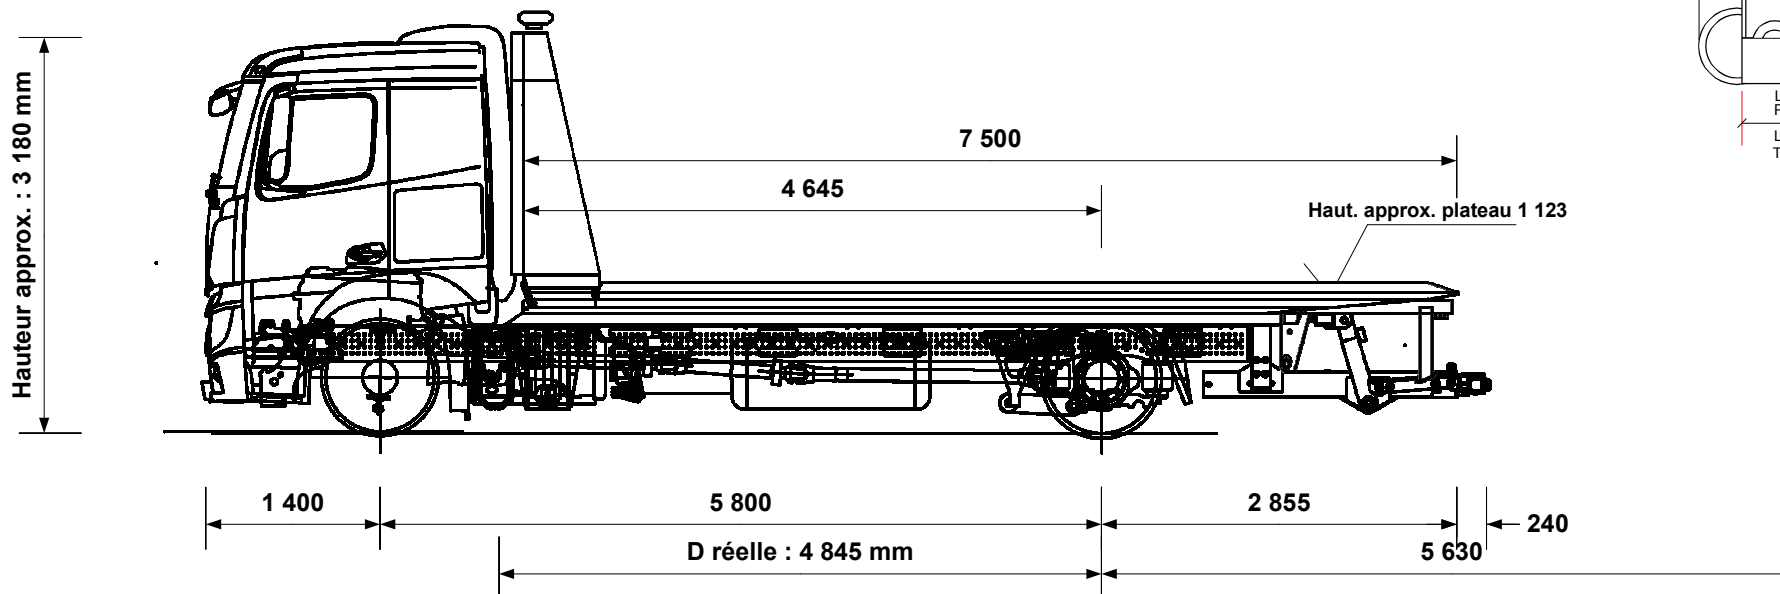

P.T.C / G.V.W.

19 000 kg

Poids châssis cabine
Chassis cab weight

7 460 kg

Nombre de passagers
Number passengers

2

Largeur hors tout
Overall width

2 500 mm

Longueur hors tout
Oeral length

10 295 mm

Charge utile
Payload

6 538 kg

Poids équipement
Equipment weight

5 052 kg

Charge utile MAX du plateau 6 500 kg

Répartition des poids <i>Weight distribution</i>	ESSIEU AV <i>FRONT AXLE</i>	ESSIEU AR <i>REAR AXLE</i>
Charge maxi admissible <i>Maxi load permitted</i>	8 000 kg	13 000 kg
Poids camion avec équipement (PCE) <i>Truck and equipment weight (TEW)</i>	5 762 kg	6 700 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur <i>TEW + Payload + Driver</i>	6 639 kg	12 361 kg
PCE + Charge utile + Passagers <i>TEW + Payload + Passengers</i>	6 705 kg	12 295 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	kg

Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree)

De 5.0 ° à 7.0 °

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à **5 630** mm
Extension out

Chauffeur seul à vide
Underlift payload, driver only

3 197 kg

Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau

2 752 kg

Driver only with 1 000 kg on platform

2 752 kg

Avec 2 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau
2 passagers with 1 000 kg on platform

kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction du poids réel, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL.
Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible.
This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.