



JIGE INTERNATIONAL – 25 rue du dépôt – 55800 REVIGNY SUR ORNAIN – FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 – (33) 0/3 29 75 13 13

PROJET N° 10303
CLIENT
Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / On Vehicle

SIMPLEX 5T RIGHT ANGLE ECOMATIC 3T
MAN TGL 12.250 4x2 BL cab L E6 4850

Longueur utile aux butoirs
Platform usable length at rubber defenses

5 850 mm

Longueur utile étage aux butoirs
Upper deck usable length at rubber defenses

mm



Largeur utile plateau
Platform usable width

2 300 mm

Largeur utile étage
Upper deck usable width

mm

Hauteur approx. : 3 182 mm

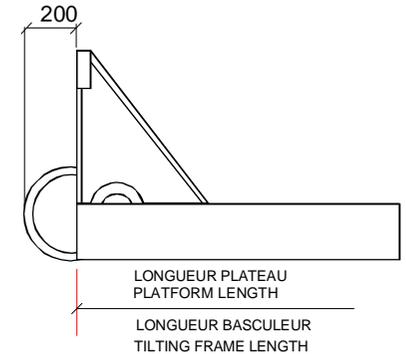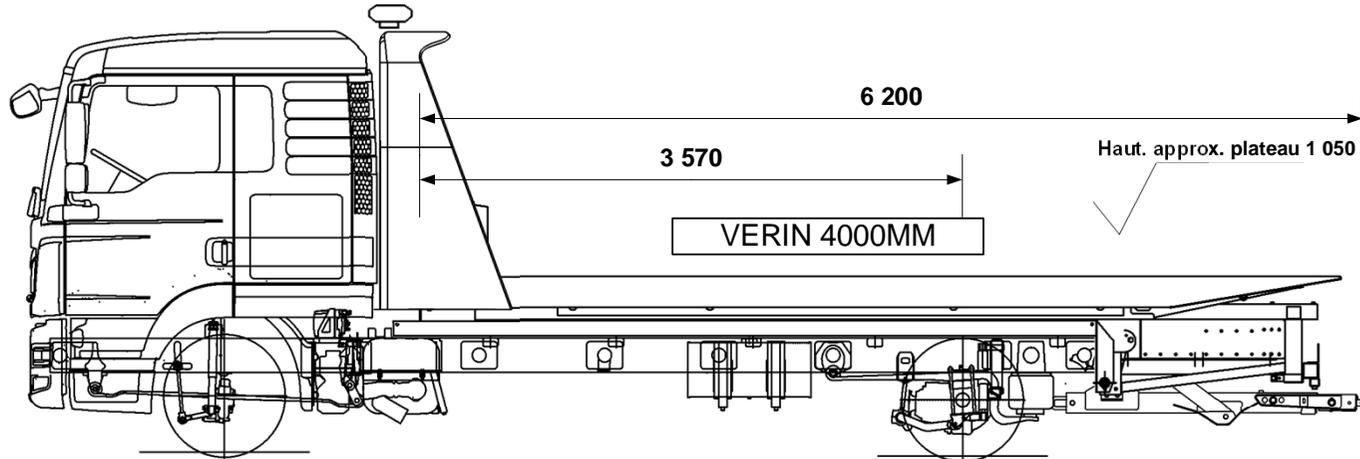

Charge utile du panier ext. sortie MAX 1 700 kg

Angle de chargement avec Right
Angle
Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree)

7.2 °
11.7 °

P.T.C / G.V.W.	11 990 kg
Poids châssis cabine Chassis cab weight	4 733 kg
Nombre de passagers Number passengers	6
Largeur hors tout Overall width	2 400 mm
Longueur hors tout Overall length	8 954 mm
Charge utile Payload	3 864 kg
Poids équipement Equipment weight	3 393 kg

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	4 400 kg	8 400 kg
Poids camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	3 833 kg	4 293 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	4 142 kg	7 848 kg
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	4 455 kg	7 535 kg
SURCHARGE OVERLOAD	55 kg	kg

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à Extension out	4 030 mm
Chauffeur seul à vide Underlift payload, driver only	1 700 kg
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau Driver only with 1 000 kg on platform	1 700 kg
Avec 6 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau 6 passengers with 1 000 kg on platform	1 700 kg
	kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction du poids réel, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL.
Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible.
This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.