



JIGE INTERNATIONAL – 25 rue du dépôt – 55800 REVIGNY SUR ORNAIN – FRANCE  
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 – (33) 0/3 29 75 13 13

PROJET N°

10358

CLIENT

Adaptation d'un équipement  
Equipment mounting  
Sur véhicule / On Vehicle

SIMPLEX 5T - BEAVER STANDARMATIC 3T

MAN TGL 12.250 4x2 BL cab L E6 4850

Longueur utile aux butoirs  
Platform usable length at rubber defenses

6 050 mm

Longueur utile étage aux butoirs  
Upper deck usable length at rubber defenses


mm

Largeur utile plateau  
Platform usable width

2 300 mm

Largeur utile étage  
Upper deck usable width

mm

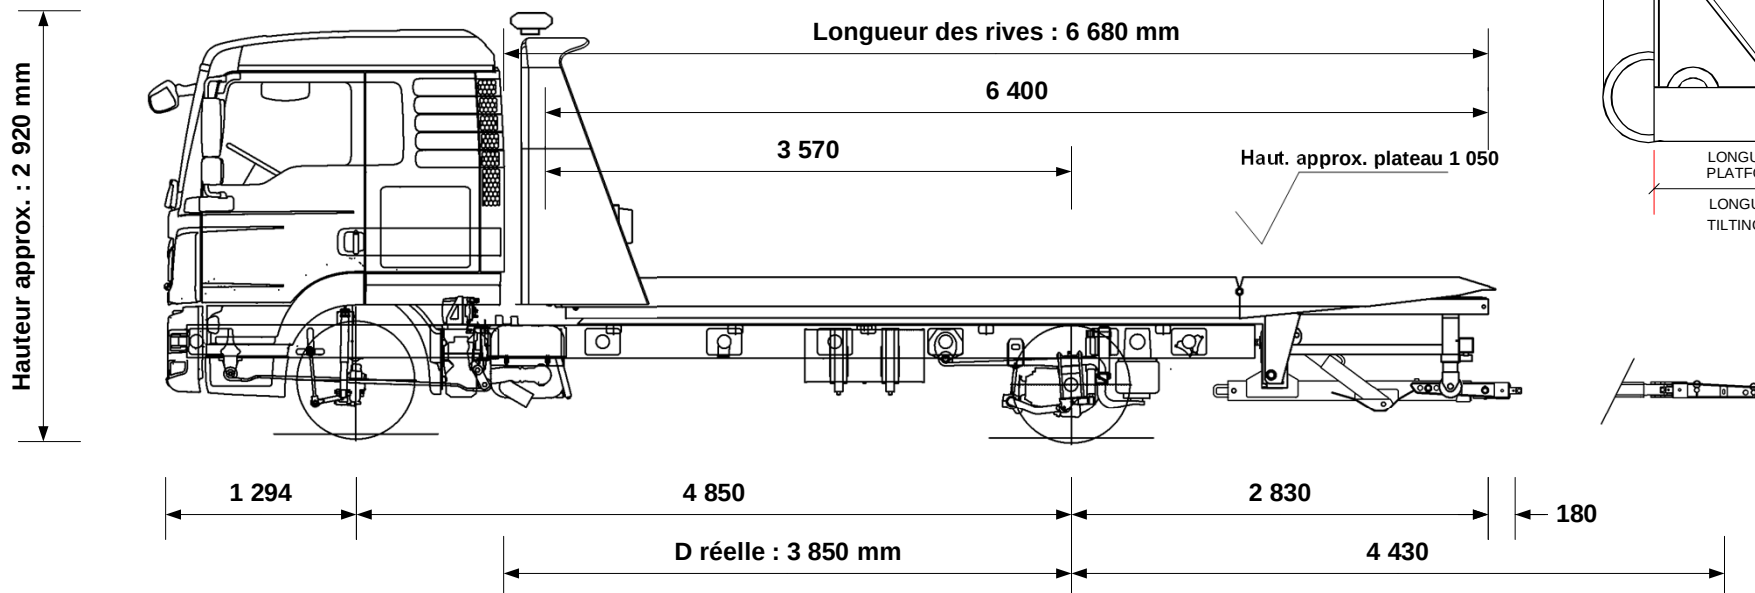

P.T.C / G.V.W.

11 990 kg

Poids châssis cabine  
Chassis cab weight

4 733 kg

Nombre de passagers  
Number passengers

2

Largeur hors tout  
Overall width

2 400 mm

Longueur hors tout  
Overall length

9 154 mm

Charge utile  
Payload

3 866 kg

Poids équipement  
Equipment weight

3 391 kg

| Répartition des poids<br>Weight distribution                           | ESSIEU AV<br>FRONT AXLE | ESSIEU AR<br>REAR AXLE |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Charge maxi admissible<br>Maxi load permitted                          | 4 400 kg                | 8 400 kg               |
| Poids camion avec équipement (PCE)<br>Truck and equipment weight (TEW) | 3 524 kg                | 4 599 kg               |
| PCE + Charge utile + Chauffeur<br>TEW + Payload + Driver               | 3 756 kg                | 8 234 kg               |
| PCE + Charge utile + Passagers<br>TEW + Payload + Passengers           | 3 832 kg                | 8 158 kg               |
| <b>SURCHARGE<br/>OVERLOAD</b>                                          | kg                      | kg                     |

Angle de chargement (degré)  
Loading angle (degree)

De 7.0 ° à 12.0 °

### CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à  
Extension out

4 430 mm

Chauffeur seul à vide  
Underlift payload, driver only

1 700 kg

Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau  
Driver only with 1 000 kg on platform

1 487 kg

Avec 2 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau  
2 passengers with 1 000 kg on platform

1 489 kg

kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction du poids réel, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL.  
Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible.  
This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.