



JIGE INTERNATIONAL – 25 rue du dépôt – 55800 REVIGNY SUR ORNAIN – FRANCE  
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 – (33) 0/3 29 75 13 13

PROJET N° 10819

CLIENT  
Adaptation d'un équipement  
Equipment mounting  
Sur véhicule / On Vehicle

SIMPLEX 5T RIGHT ANGLE STANDARMATIC 3T  
DAF FALF45 250E12 CP 4300

Longueur utile aux butoirs  
Platform usable length at rubber defenses

**5 550 mm**

Longueur utile étage aux butoirs  
Upper deck usable length at rubber defenses


mm

Largeur utile plateau  
Platform usable width

**2 300 mm**

Largeur utile étage  
Upper deck usable width

mm

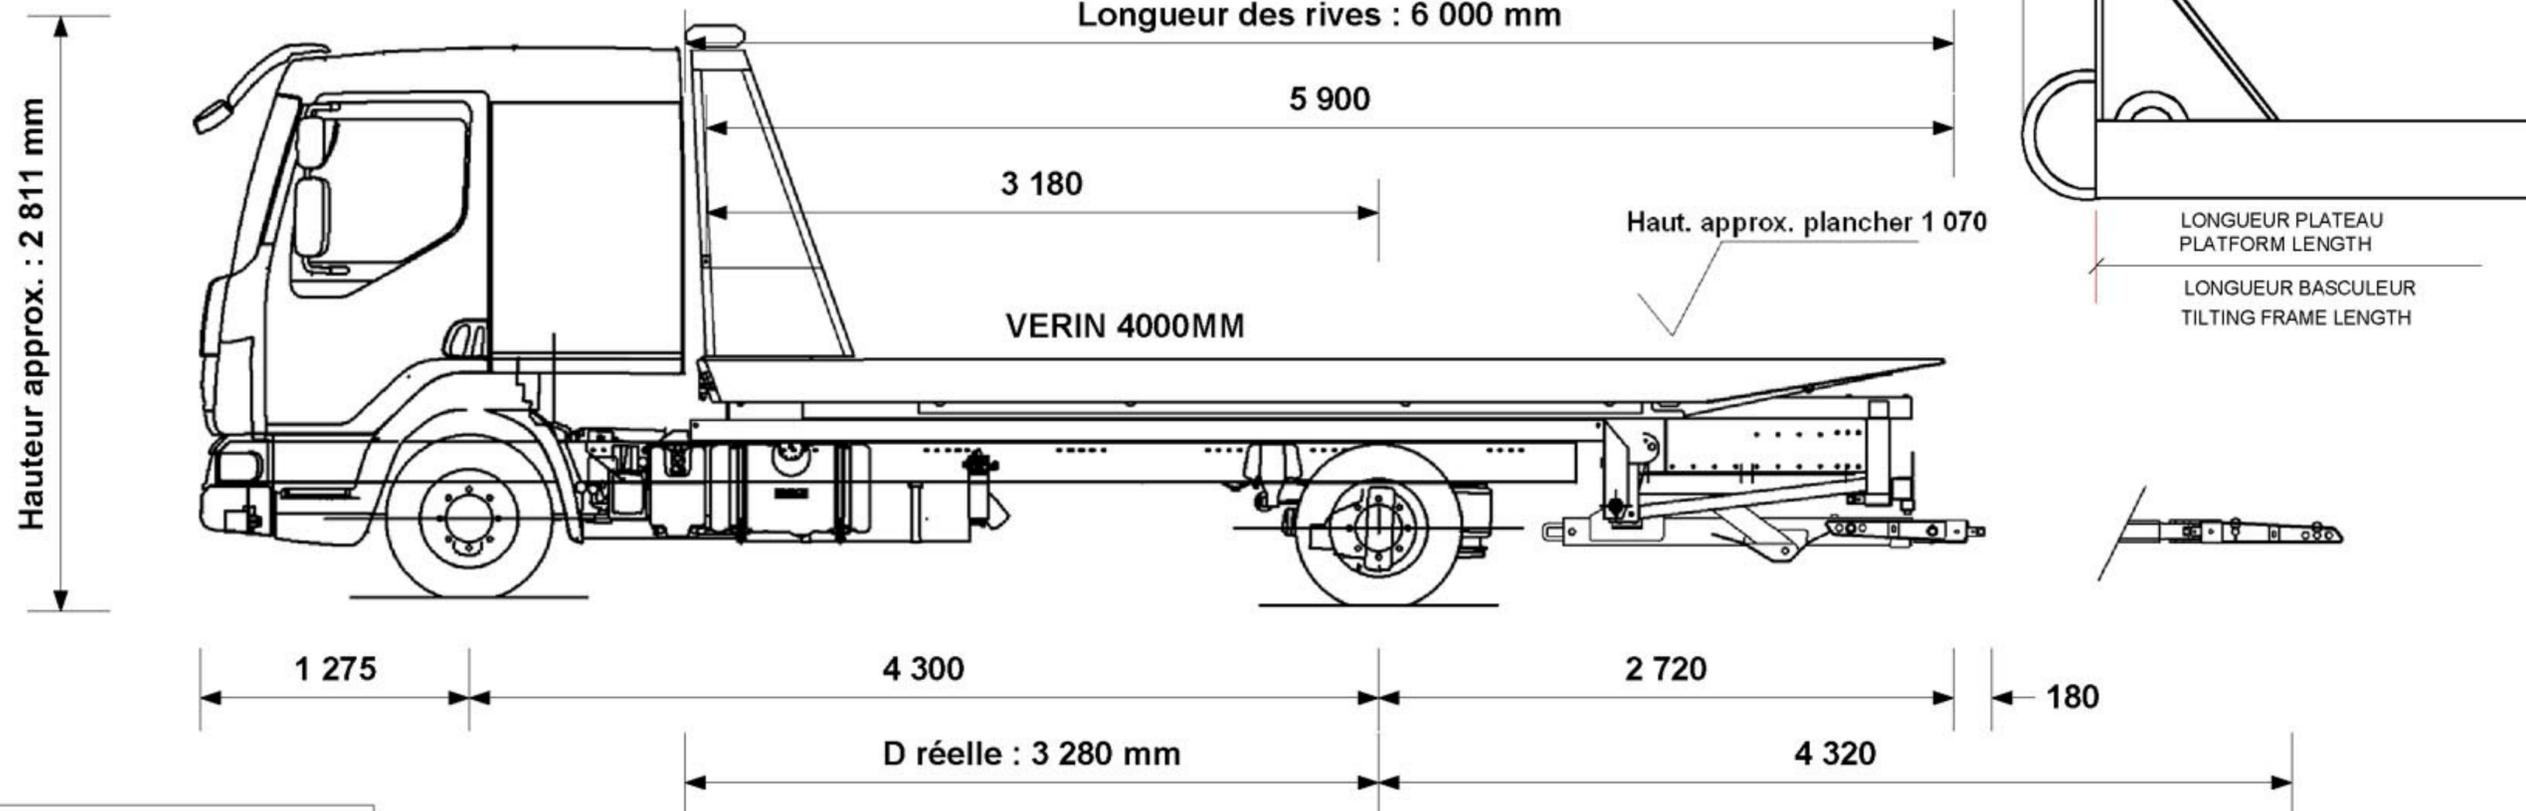

Hauteur châssis route	<b>810 mm</b>
Largeur flancs pneumatiques arrière	<b>2 202 mm</b>
P.T.C / G.V.W.	<b>11 990 kg</b>
Poids châssis cabine	<b>4 110 kg</b>
Chassis cab weight	
Nombre de passagers	<b>6</b>
Number passengers	
Largeur hors tout	<b>2 400 mm</b>
Overall width	
Longueur hors tout	<b>8 475 mm</b>
Overall length	
Charge utile	<b>4 574 kg</b>
Payload	
Poids équipement	<b>3 306 kg</b>
Equipment weight	

Tolérances : +/- 50mm (sous réserve données constructeur)

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	<b>4 400 kg</b>	<b>8 400 kg</b>
Poids camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	<b>3 385 kg</b>	<b>4 031 kg</b>
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	<b>3 517 kg</b>	<b>8 473 kg</b>
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	<b>3 888 kg</b>	<b>8 102 kg</b>
<b>SURCHARGE OVERLOAD</b>	<b>kg</b>	<b>kg</b>

Angle de chargement avec Right  
Angle  
Angle de chargement (degré)  
Loading angle (degree)

**6.8 °**

**11.3 °**

### CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à Extension out	<b>4 320 mm</b>
Chauffeur seul à vide Underlift payload, driver only	<b>1 700 kg</b>
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau Driver only with 1 000 kg on platform	<b>1 687 kg</b>
Avec 6 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau 6 passagers with 1 000 kg on platform	<b>1 687 kg</b>
	<b>kg</b>

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL.  
Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

All the measures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible.  
This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.