



JIGE INTERNATIONAL – 25 rue du dépôt – 55800 REVIGNY SUR ORNAIN – FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 – (33) 0/3 29 75 13 13

PROJET N°

10836

CLIENT

Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / On Vehicle

SIMPLEX 6T5 STANDARMATIC 3T

MERCEDES 1835NL55P E6 5500

Longueur utile aux butoirs
Platform usable length at rubber defenses

6 850 mm

Longueur utile étage aux butoirs
Upper deck usable length at rubber defenses

mm



Largeur utile plateau
Platform usable width

2 400 mm

Largeur utile étage
Upper deck usable width

mm

Hauteur approx. : 3 500 mm

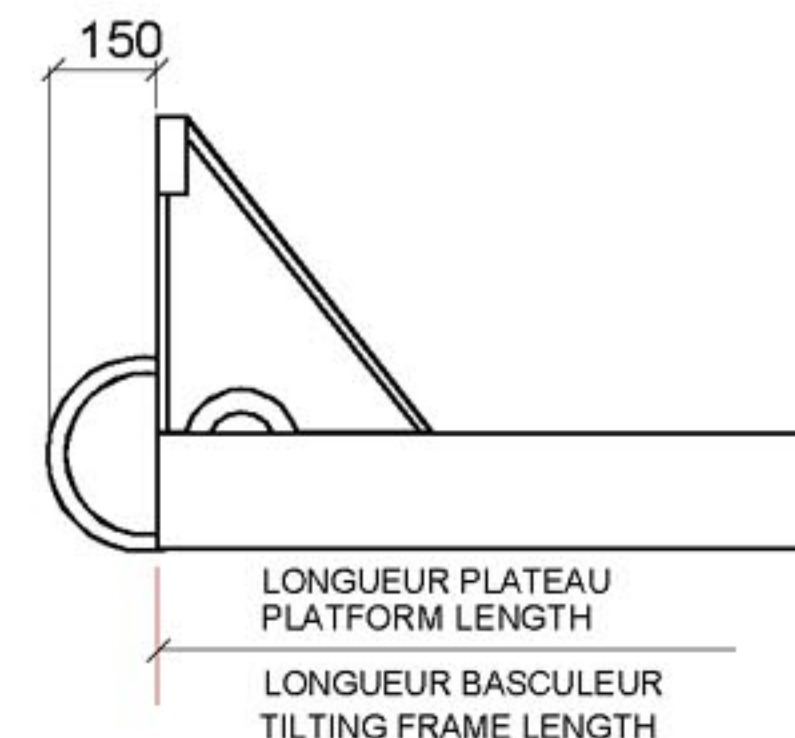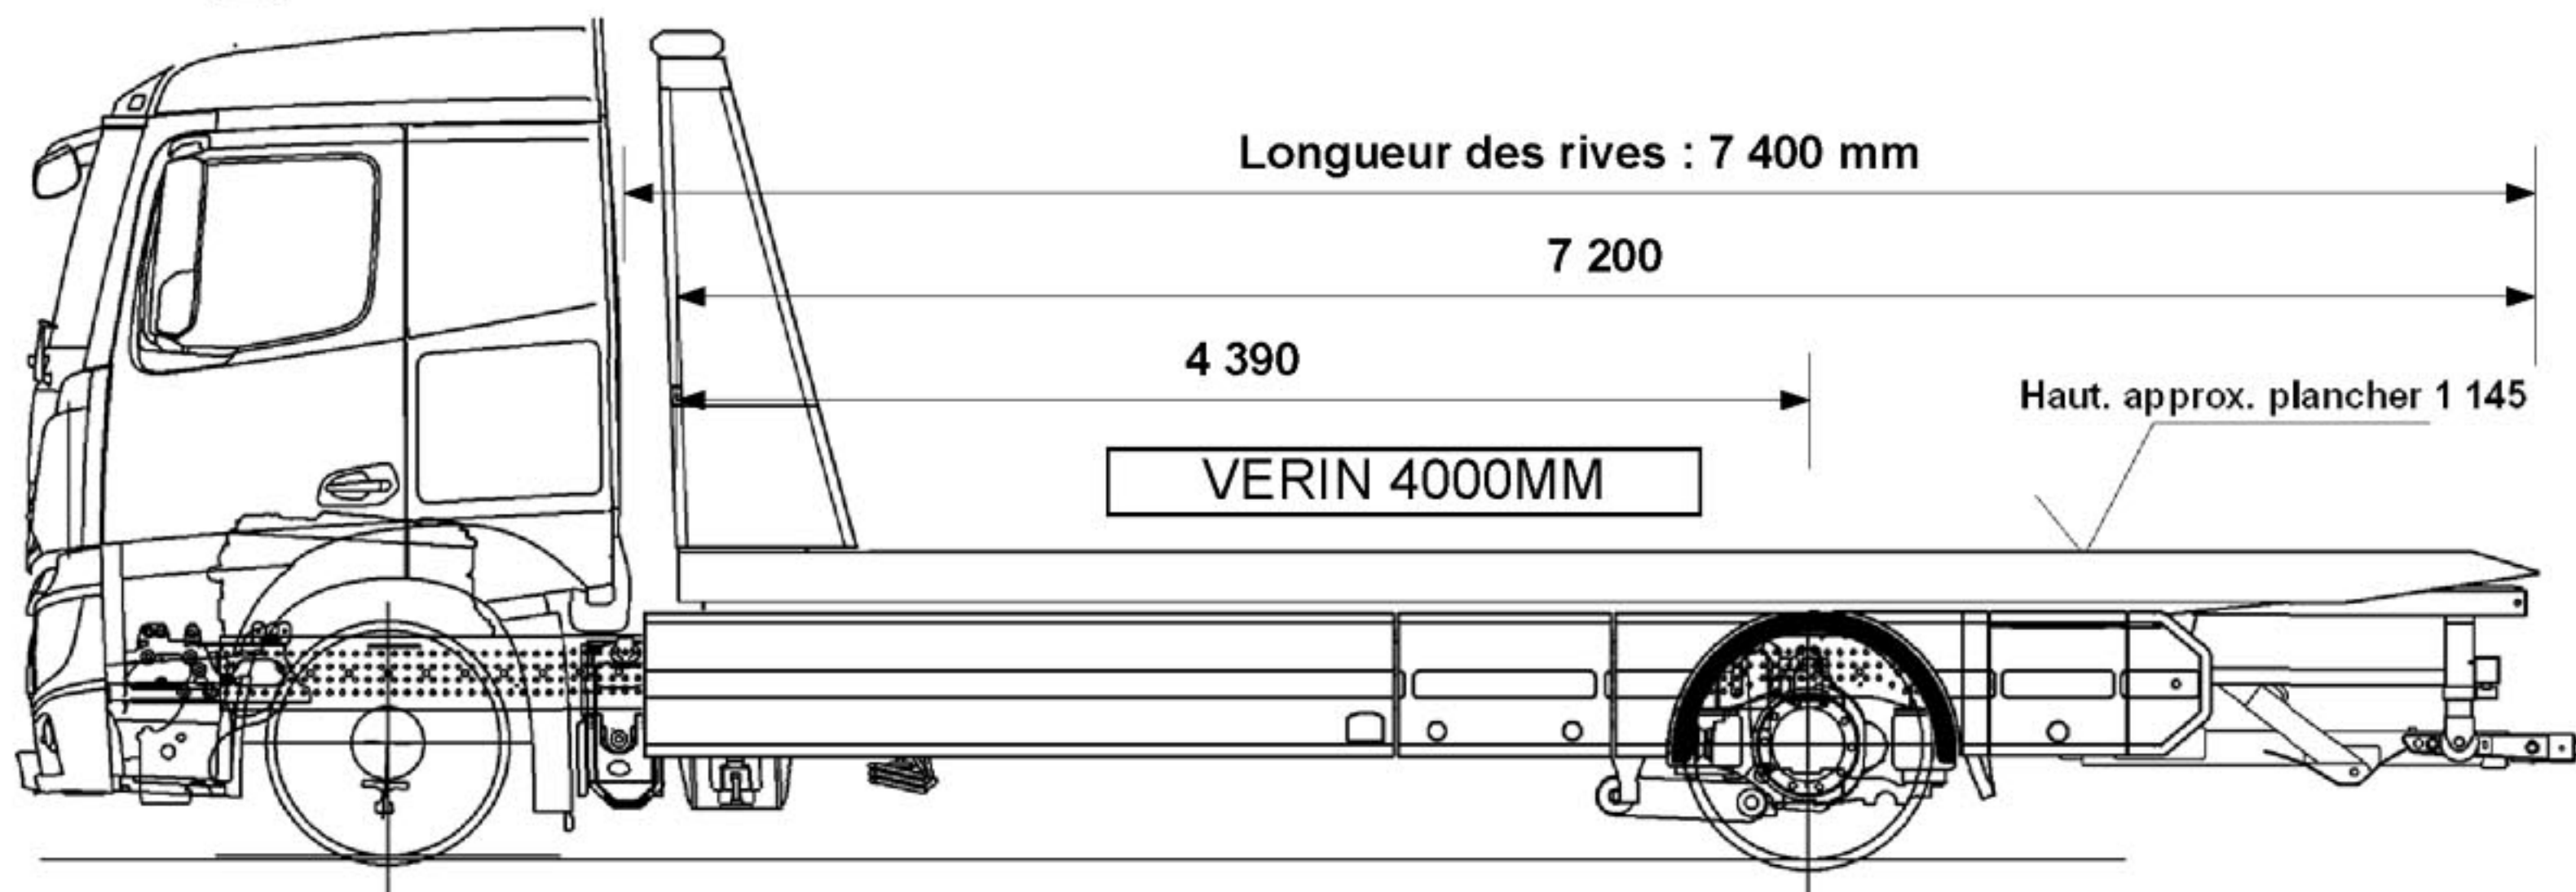

Hauteur châssis route	885 mm
Largeur flancs pneumatiques arrière	2 485 mm
P.T.C / G.V.W.	18 000 kg
Poids châssis cabine	7 438 kg
Chassis cab weight	
Nombre de passagers	2
Number passengers	
Largeur hors tout	2 500 mm
Overall width	
Longueur hors tout	9 890 mm
Overall length	
Charge utile	5 934 kg
Payload	
Poids équipement	4 628 kg
Equipment weight	

Charge utile du panier ext. sortie MAX 1 700 kg

Tolérances : +/- 50mm (sous réserve données constructeur)

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	7 500 kg	11 500 kg
Poids camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	6 063 kg	6 003 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	6 793 kg	11 207 kg
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	6 859 kg	11 141 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	kg

Angle de chargement avec Right
Angle
Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree)

6.2 °

10.7 °

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à Extension out	4 410 mm
Chauffeur seul à vide Underlift payload, driver only	1 700 kg
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau Driver only with 1 000 kg on platform	1 700 kg
Avec 2 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau 2 passengers with 1 000 kg on platform	1 700 kg
	kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL.
Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

All the measures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible.
This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.