



JIGE INTERNATIONAL – 25 rue du dépôt – 55800 REVIGNY SUR ORNAIN – FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 – (33) 0/3 29 75 13 13

PROJET N° 11044

CLIENT

Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / On Vehicle

SIMPLEX 6T5 SF DUOMATIC ECOMATIC 4T

RENAULT D16 MED P4X2 280E6 CD 5900

Longueur utile aux butoirs
Platform usable length at rubber defenses

6 650 mm

Longueur utile étage aux butoirs
Upper deck usable length at rubber defenses



4 260 mm

Largeur utile plateau
Platform usable width

2 400 mm

Largeur utile étage
Upper deck usable width

2 400 mm

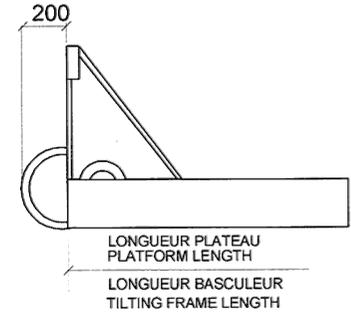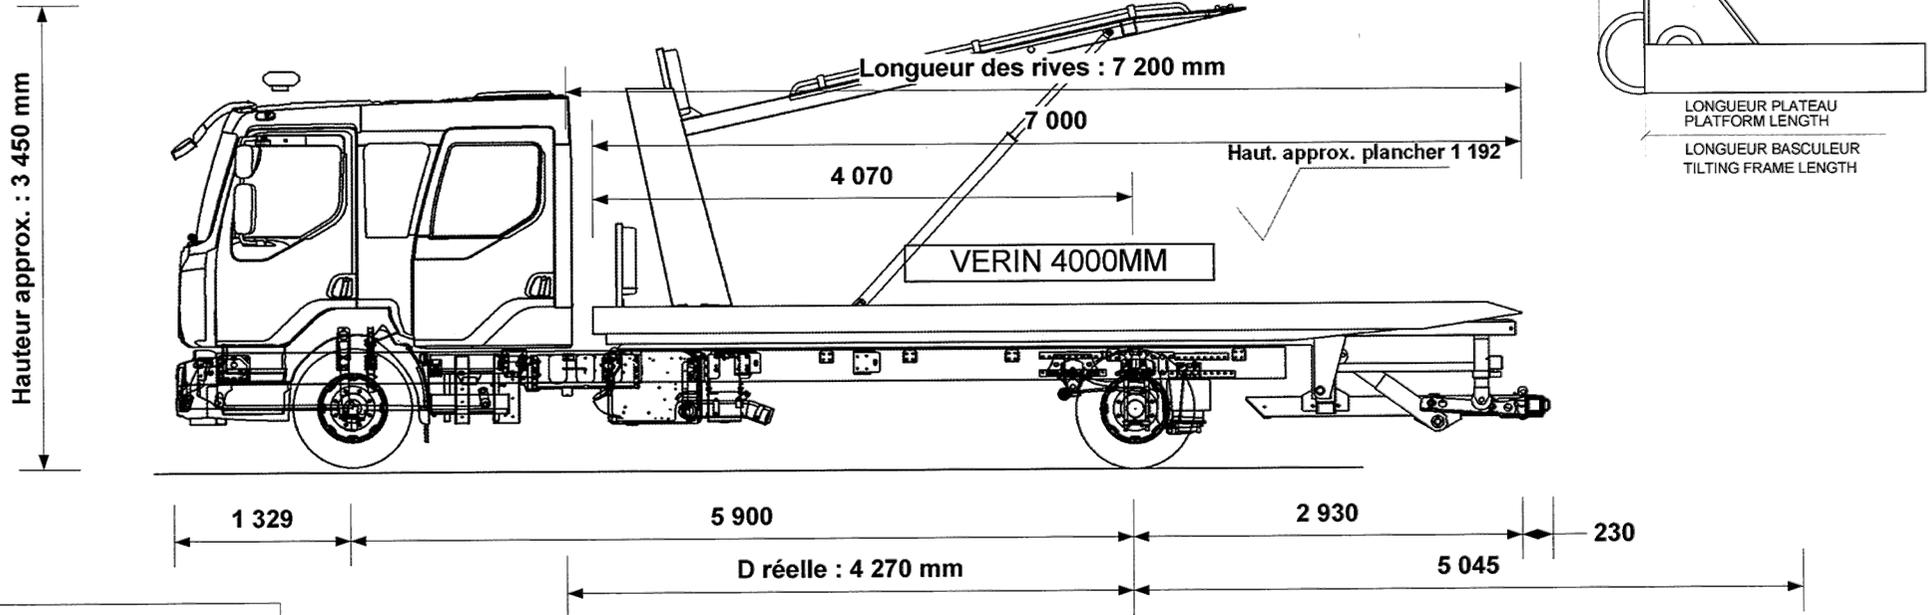

Hauteur châssis route	900 mm
Largeur flancs pneumatiques arrière	2 427 mm
P.T.C / G.V.W.	16 000 kg
Poids châssis cabine	5 569 kg
Chassis cab weight	
Nombre de passagers	7
Number passengers	
Largeur hors tout	2 500 mm
Overall width	
Longueur hors tout	10 389 mm
Overall length	
Charge utile	3 563 kg
Payload	
Poids équipement	6 868 kg
Equipment weight	

Tolérances : +/- 50mm (sous réserve données constructeur)

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	5 800 kg	10 900 kg
Poids camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	4 574 kg	7 863 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	5 047 kg	10 953 kg
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	5 467 kg	10 533 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	kg

Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree)

12.5°

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à Extension out	5 045 mm	
Chauffeur seul à vide Underlift payload, driver only		1 637 kg
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau Driver only with 1 000 kg on platform		1 134 kg
Avec 7 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau 7 passagers with 1 000 kg on platform		1 134 kg
Avec 7 passagers, avec 1000 kg sur le plateau et 1000 kg sur l'étage 7 passagers with 1000 kg on platform and 1000 kg on upper deck		1 038 kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL.
Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible.
This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.