



JIGE INTERNATIONAL – 25 rue du dépôt – 55800 REVIGNY SUR ORNAIN – FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 – (33) 0/3 29 75 13 13

PROJET N° 11080
CLIENT
Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / On Vehicle

SIMPLEX 5T ECOMATIC 3T
RENAULT D13MED P4X2 280E6 CD 5300

Longueur utile aux butoirs
Platform usable length at rubber defenses

6 150 mm

Longueur utile étage aux butoirs
Upper deck usable length at rubber defenses


mm

Largeur utile plateau
Platform usable width

2 300 mm

Largeur utile étage
Upper deck usable width

mm

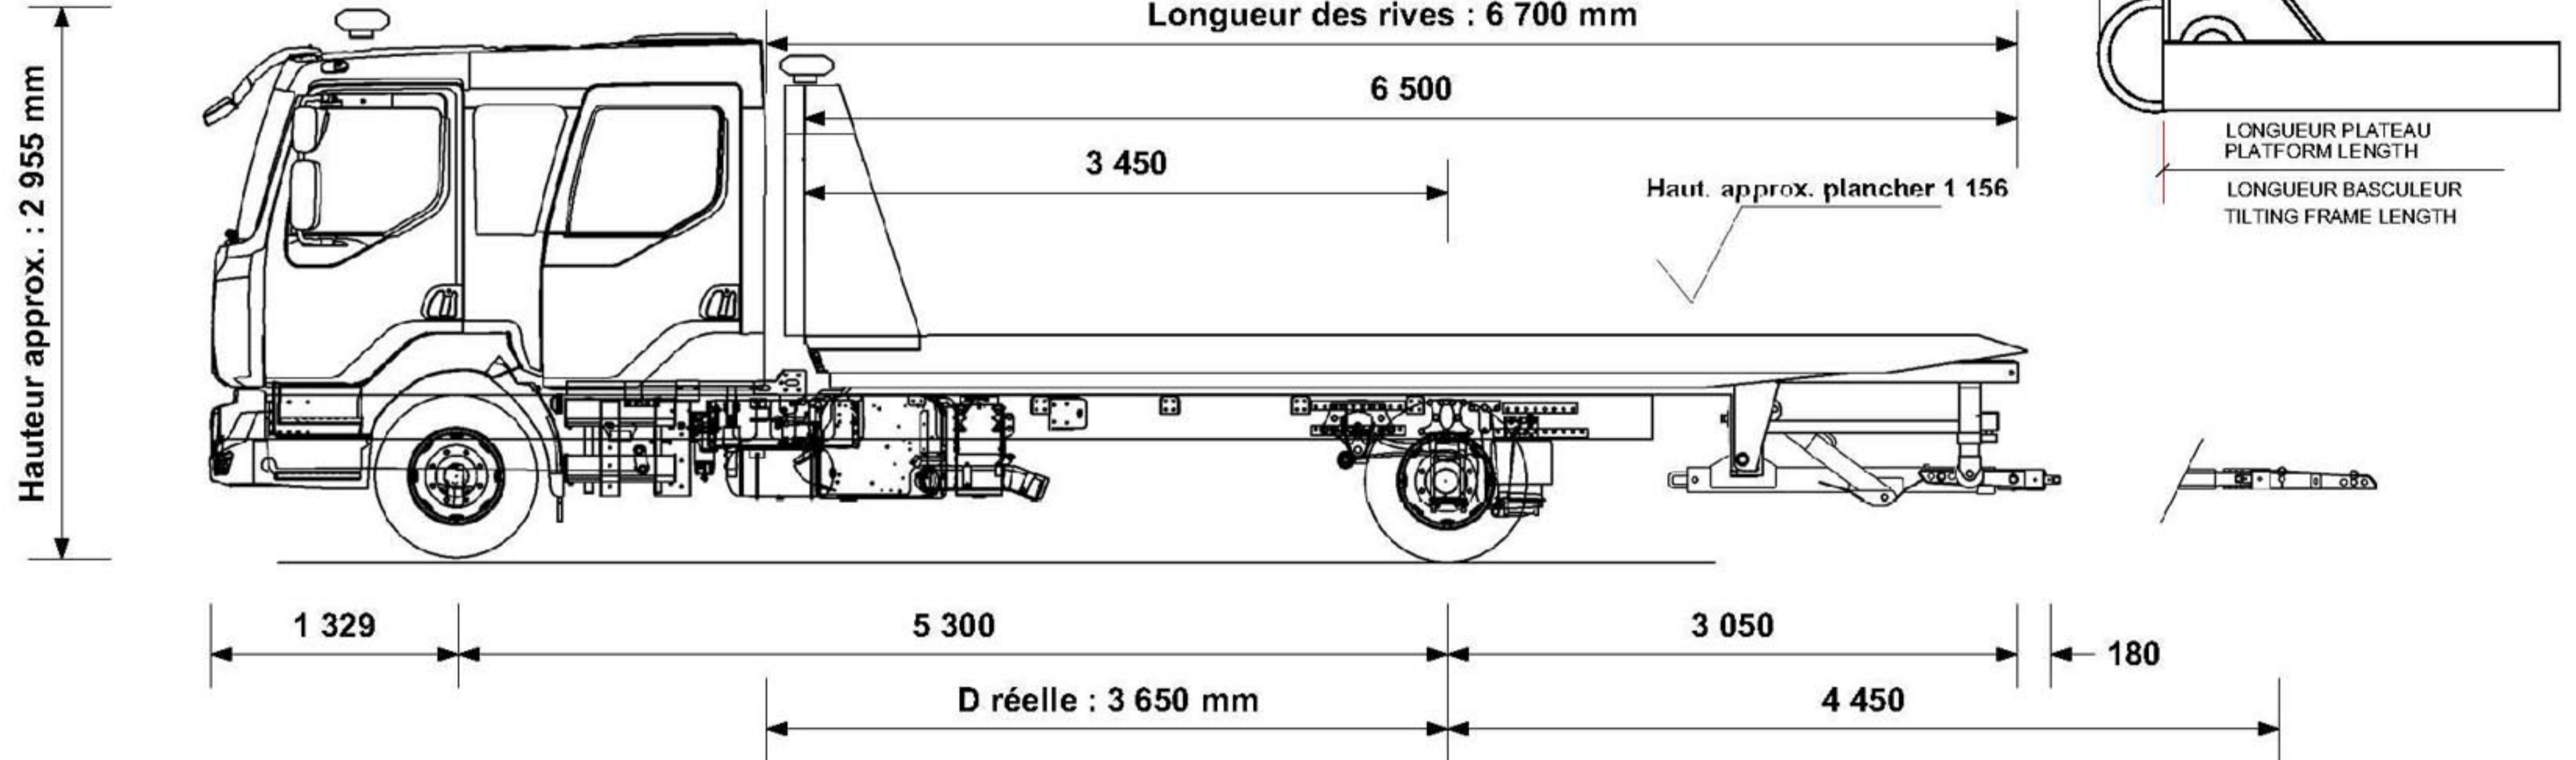

Hauteur châssis route	886 mm
Largeur flancs pneumatiques arrière	2 384 mm
P.T.C / G.V.W.	13 000 kg
Poids châssis cabine	5 582 kg
Chassis cab weight	
Nombre de passagers	6
Number passengers	
Largeur hors tout	2 400 mm
Overall width	
Longueur hors tout	9 859 mm
Overall length	
Charge utile	3 441 kg
Payload	
Poids équipement	3 947 kg
Equipment weight	

Tolérances : +/- 50mm (sous réserve données constructeur)

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	5 000 kg	9 440 kg
Poids camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	3 966 kg	5 593 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	4 061 kg	8 939 kg
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	4 367 kg	8 633 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	kg

RAMPES ARTICULEES SOUS PLATEAU

Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree)

11.2°

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à Extension out	4 450 mm
Chauffeur seul à vide Underlift payload, driver only	1 700 kg
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau Driver only with 1 000 kg on platform	1 552 kg
Avec 6 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau 6 passagers with 1 000 kg on platform	1 515 kg
	kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL.
Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

All the measures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible.
This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.