



JIGE INTERNATIONAL – 25 rue du dépôt – 55800 REVIGNY SUR ORNAIN – FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 – (33) 0/3 29 75 13 13

PROJET N° 11100
CLIENT
Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / On Vehicle

SOLOMATIC 10T ECOMATIC 6T
RENAULT T440 P6X2 LOW E6 CAB P 5200

Longueur utile aux butoirs
Platform usable length at rubber defenses


7 780 mm

Longueur utile étage aux butoirs
Upper deck usable length at rubber defenses

Largeur utile plateau
Platform usable width

2 440 mm

Largeur utile étage
Upper deck usable width

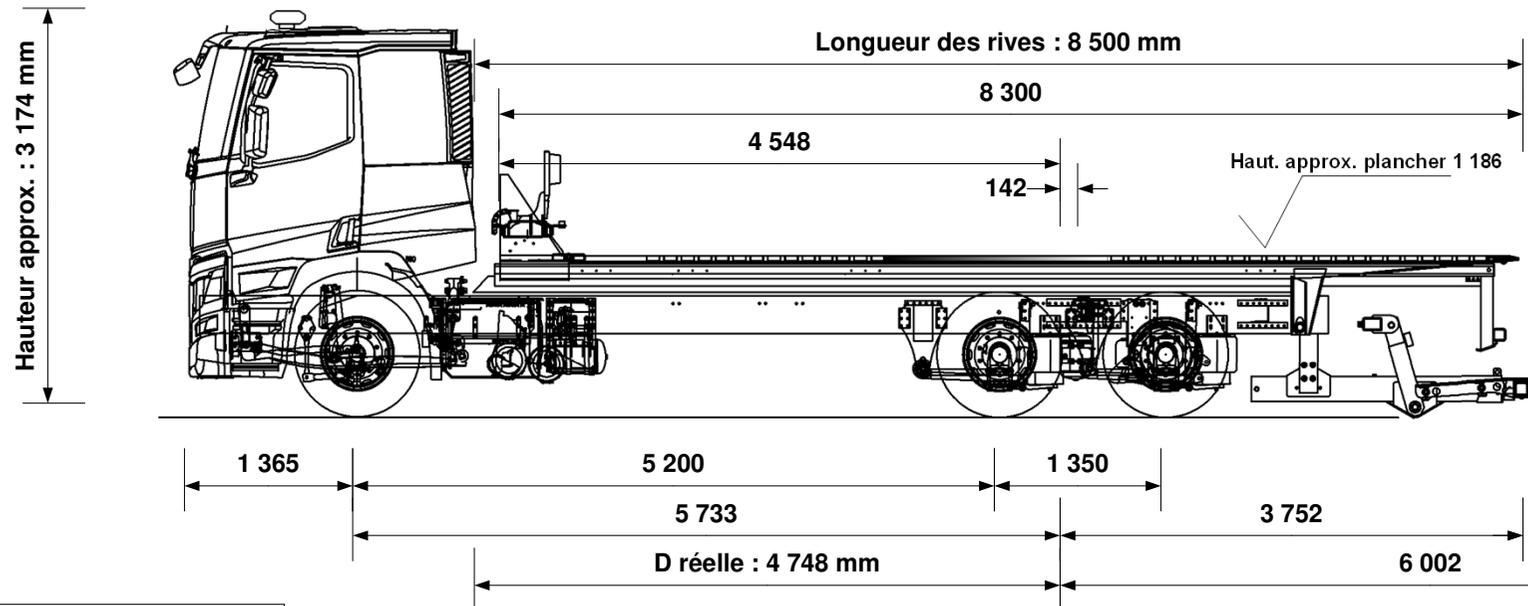

Hauteur châssis route	894 mm
Largeur flancs pneumatiques arrière	2 481 mm
P.T.C / G.V.W.	26 000 kg
Poids châssis cabine Chassis cab weight	8 961 kg
Nombre de passagers Number passengers	2
Largeur hors tout Overall width	2 540 mm
Longueur hors tout Overall length	11 090 mm
Charge utile Payload	8 320 kg
Poids équipement Equipment weight	8 719 kg

Tolérances : +/- 50mm (sous réserve données constructeur)

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	7 500 kg	19 000 kg
Poids camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	6 615 kg	11 065 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	6 888 kg	19 112 kg
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	6 961 kg	19 039 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	39 kg

Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree)

De 7.0 ° à 9.0 °

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à Extension out	6 002 mm
Chauffeur seul à vide Underlift payload, driver only	3 876 kg
Chauffeur seul, avec 2 000 kg sur le plateau Driver only with 2 000 kg on platform	2 925 kg
Avec 2 passagers, avec 2 000 kg sur le plateau 2 passengers with 2 000 kg on platform	2 925 kg
	kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL.
Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible.
This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.