



JIGE INTERNATIONAL – 25 rue du dépôt – 55800 REVIGNY SUR ORNAIN – FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 – (33) 0/3 29 75 13 13

PROJET N° 11134
CLIENT
Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / On Vehicle

SIMPLEX 5T DUPLEX STANDARMATIC 4T
MERCEDES ATEGO 1624NL48P E6 4760

Longueur utile aux butoirs
Platform usable length at rubber defenses

6 650 mm

Longueur utile étage aux butoirs
Upper deck usable length at rubber defenses


4 260 mm

Largeur utile plateau
Platform usable width

2 400 mm

Largeur utile étage
Upper deck usable width

2 400 mm

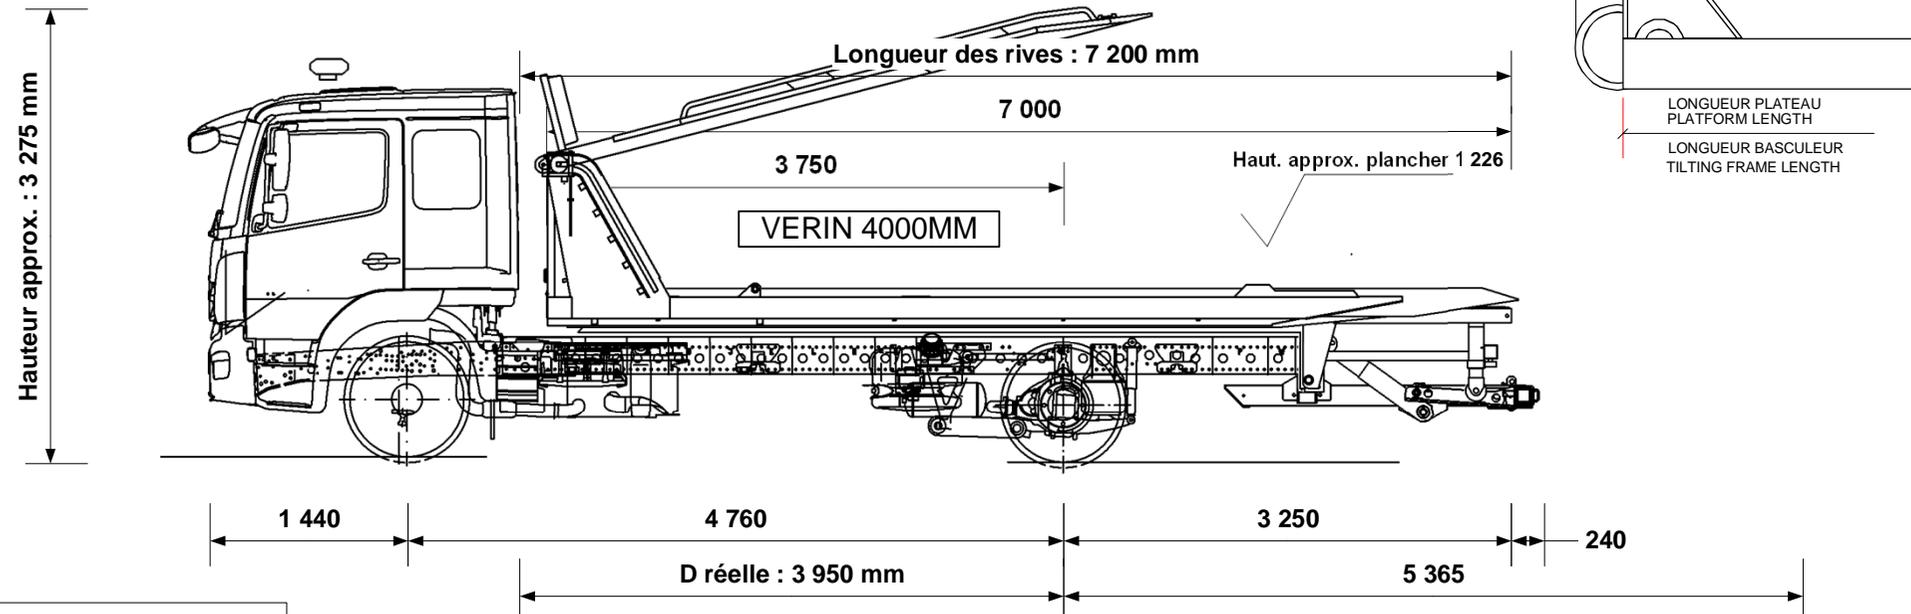

Hauteur châssis route	956 mm
Largeur flancs pneumatiques arrière	2 480 mm
P.T.C / G.V.W.	16 000 kg
Poids châssis cabine	5 434 kg
Chassis cab weight	
Nombre de passagers	6
Number passengers	
Largeur hors tout	2 500 mm
Overall width	
Longueur hors tout	9 690 mm
Overall length	
Charge utile	4 718 kg
Payload	
Poids équipement	5 848 kg
Equipment weight	

EN RAISON DE LA SURCHARGE SUR L'ESSIEU ARRIERE,
LE PTC SERA MINORE DE 270KG ENVIRON
D'OU UNE CHARGE UTILE DE 4500 KG ENVIRON.

Tolérances : +/- 50mm (sous réserve données constructeur)

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	6 100 kg	11 000 kg
Poids camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	3 959 kg	7 323 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	4 386 kg	11 614 kg
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	4 732 kg	11 268 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	268 kg

Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree)

11.8 °

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à Extension out	5 365 mm
Chauffeur seul à vide Underlift payload, driver only	1 731 kg
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau Driver only with 1 000 kg on platform	1 268 kg
Avec 6 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau 6 passagers with 1 000 kg on platform	1 257 kg
Avec 6 passagers, avec 1000 kg sur le plateau et 1000 kg sur l'étage 6 passagers with 1000 kg on platform and 1000 kg on upper deck	1 257 kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL.
Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible.
This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.