



JIGE INTERNATIONAL – 25 rue du dépôt – 55800 REVIGNY SUR ORNAIN – FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 – (33) 0/3 29 75 13 13

PROJET N°
CLIENT
Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / On Vehicle

11175
SARL NAIGEON- THEUREL
SOLOMATIC 6T5 SOLOMATIC STANDARMATIC 3T
RENAULT D16 MED P4X2 280E6 CD 5900

23 février 2018

Longueur utile aux butoirs
Platform usable length at rubber defenses

6 980 mm

Longueur utile étage aux butoirs
Upper deck usable length at rubber defenses

mm


Largeur utile plateau
Platform usable width

2 400 mm

Largeur utile étage
Upper deck usable width

mm

Hauteur approx. : 2 971 mm

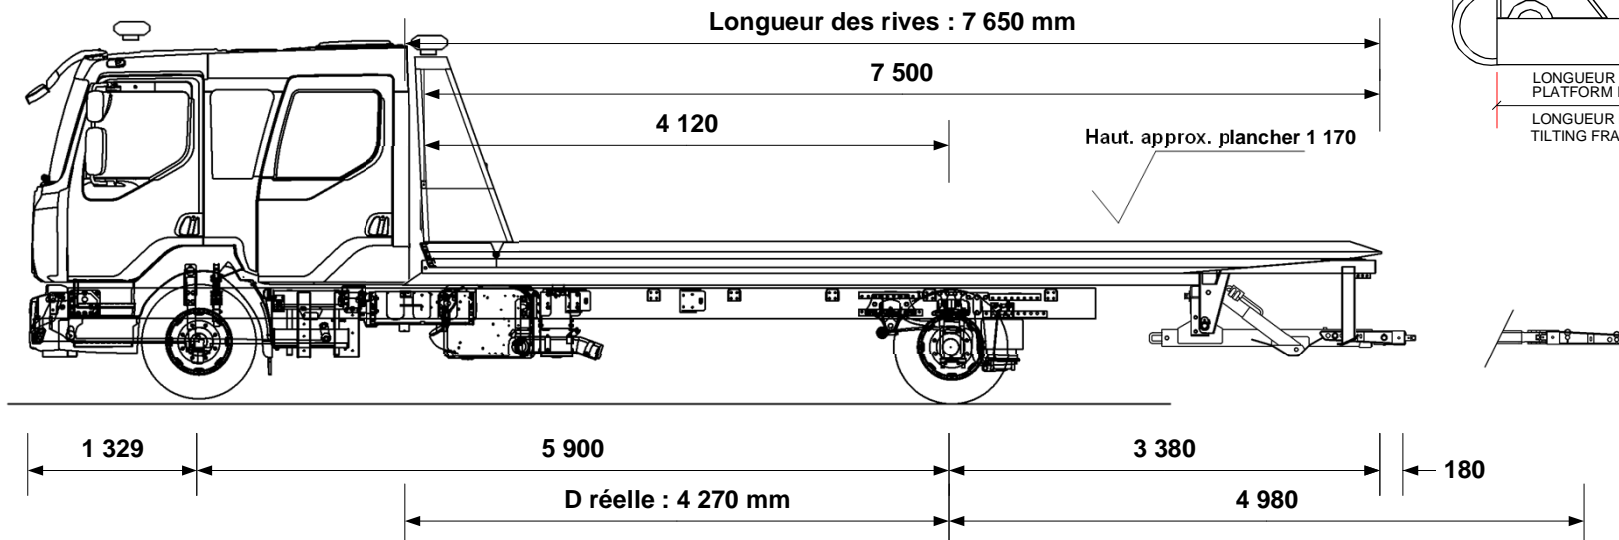

Hauteur châssis route	900 mm
Largeur flancs pneumatiques arrière	2 427 mm
P.T.C / G.V.W.	16 000 kg
Poids châssis cabine	5 736 kg
Chassis cab weight	
Nombre de passagers	7
Number passengers	
Largeur hors tout	2 500 mm
Overall width	
Longueur hors tout	10 789 mm
Oeral length	
Charge utile	5 504 kg
Payload	
Poids équipement	4 760 kg
Equipment weight	

Charge utile du panier ext. sortie MAX 1 700 kg

Tolérances : +/- 50mm (sous réserve données constructeur)

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	5 800 kg	10 900 kg
Poids camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	4 352 kg	6 144 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	4 528 kg	11 472 kg
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	4 970 kg	11 030 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	130 kg

Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree)

De 5.0 ° à 7.0 °

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à Extension out	4 980 mm
Chauffeur seul à vide Underlift payload, driver only	1 700 kg
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau Driver only with 1 000 kg on platform	1 700 kg
Avec 7 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau 7 passengers with 1 000 kg on platform	1 700 kg
	kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL.
Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible.
This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.