



JIGE INTERNATIONAL – 25 rue du dépôt – 55800 REVIGNY SUR ORNAIN – FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 – (33) 0/3 29 75 13 13

PROJET N°

11246

CLIENT

Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / On Vehicle

SIMPLEX 10T ATTELAGE REGLABLE

MERCEDES ANTOS 2540 LnR 6x2 4000

Longueur utile aux butoirs
Platform usable length at rubber defenses

7 350 mm

Longueur utile étage aux butoirs
Upper deck usable length at rubber defenses

Largeur utile plateau
Platform usable width

2 440 mm

Largeur utile étage
Upper deck usable width

mm EN RAISON DE LA SURCHARGE SUR L'ESSIEU ARRIERE,
mm LE PTC SERA MINORE DE 1700KG ENVIRON
D'OU UNE CHARGE UTILE DE 10000KG ENVIRON.


Longueur des rives : 7 680 mm

7 500


3 695

100

Haut. approx. plancher 1 301



Hauteur approx. : 3 130 mm

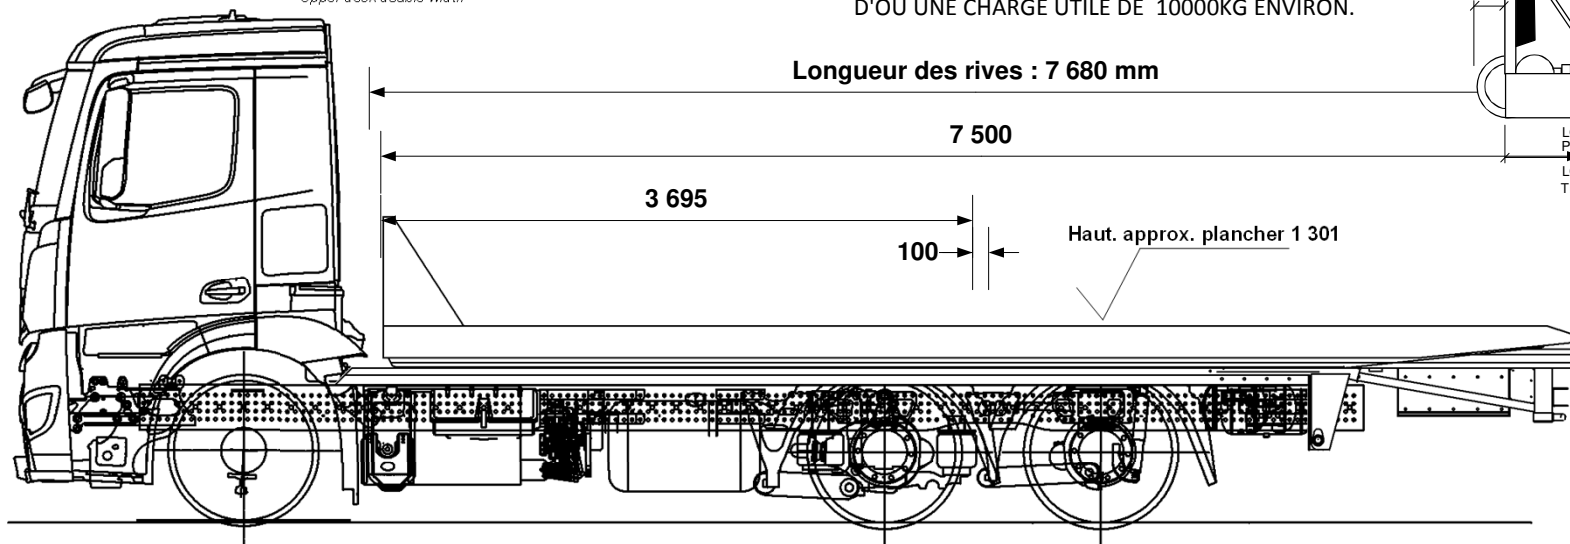

1 400

4 000

1 350

4 575

3 805

D réelle : 3 765 mm

Charge utile MAX du plateau 10 000 kg

Tolérances : +/- 50mm (sous réserve données constructeur)

Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree)

11.5°

Hauteur châssis route 1006 mm

Largeur flancs pneumatiques arrière 2 490 mm

P.T.C / G.V.W. 26 000 kg

Poids châssis cabine à vide 8 379 kg

Nombre de passagers 2

Largeur hors tout 2 540 mm

Longueur hors tout 9 780 mm

Charge utile 11 132 kg

Poids équipement 6 489 kg

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	8 000 kg	19 000 kg
Poids à vide camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	5 916 kg	8 952 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	5 383 kg	20 617 kg
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	5 463 kg	20 537 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	1 537 kg

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à Extension out	mm
Chauffeur seul à vide Underlift payload, driver only	kg
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau Driver only with 1 000 kg on platform	0 kg
Avec 2 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau 2 passengers with 1 000 kg on platform	00 kg
	kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL.
Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible.
This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.